


Stûv 21 - Dimensioni 21/85 monofacciale

Alzata parziale
& uscita fumi bassa:

Alzata totale
& uscita fumi alta:

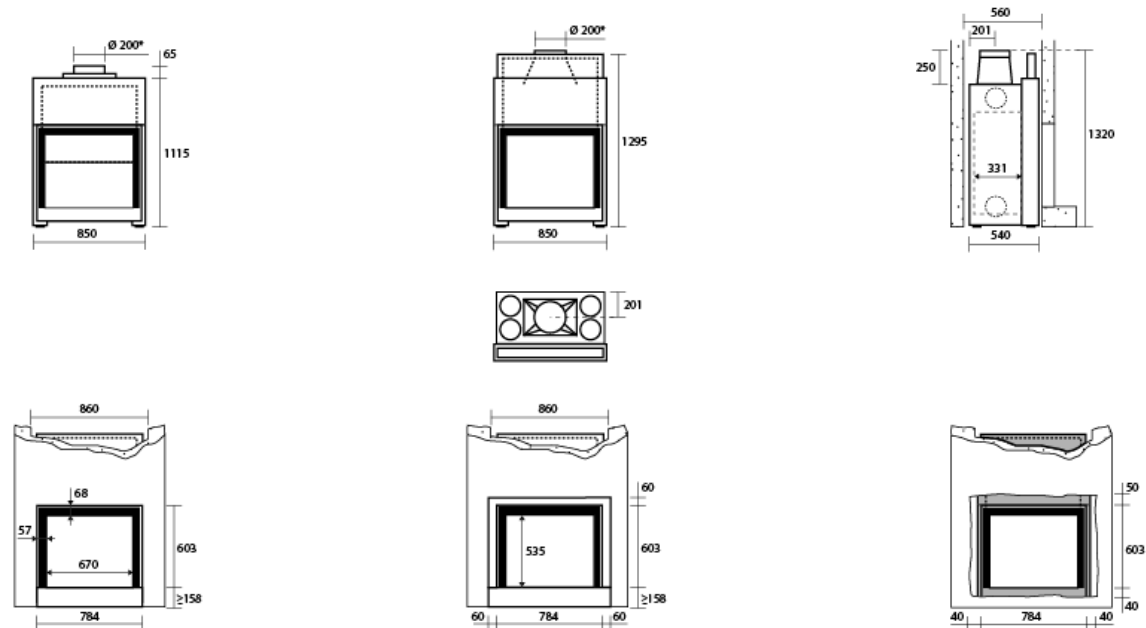

Riserva da prevedere
nell'installazione
di un profilo e di un
controprofilo.

peso dell'apparecchio	234 kg
Intervallo ottimale di utilizzo	8 - 14 kW
Consumo di legna/ora con il 12% di umidità	2,3 - 4,0 kg/h
Rendimento alla potenza nominale con vetro abbassato	78 %
Emissioni di CO	0,08 %
Emissioni di particolato, metodo di misura DIN +	22 mg/Nm³
Presenza d'aria esterna	Ø 100 mm
lunghezza dei ceppi, posizione orizzontale	60 cm
Conforme alla norma EN 13229	CE
Brevetto	n° 1445541

Stûv si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti senza preavviso. Le dimensioni sono fornite con una tolleranza di 3 millimetri.