

48X51X51-S3-2.0



AUSTROFLAMM





www.austroflamm.com

48X51X51-S3-2.0



AUSTROFLAMM

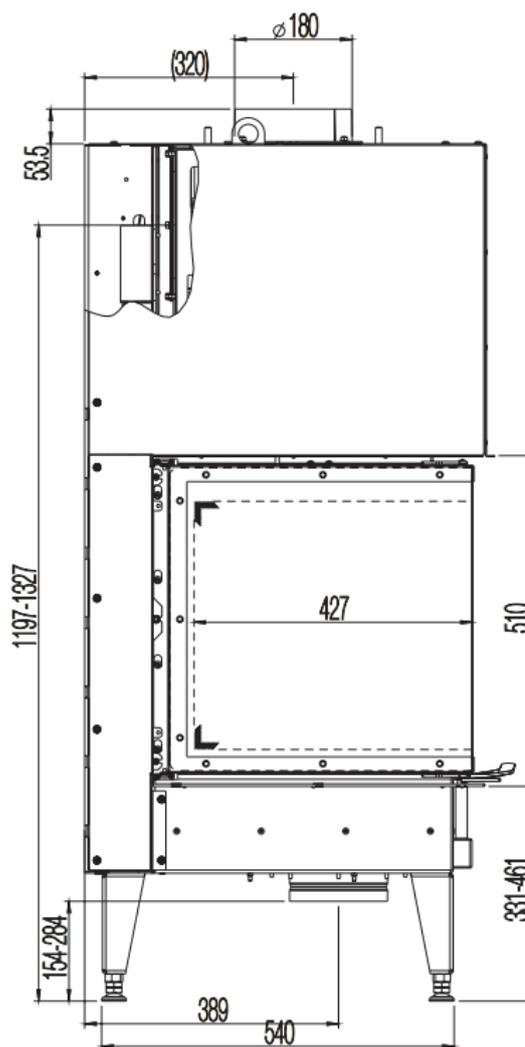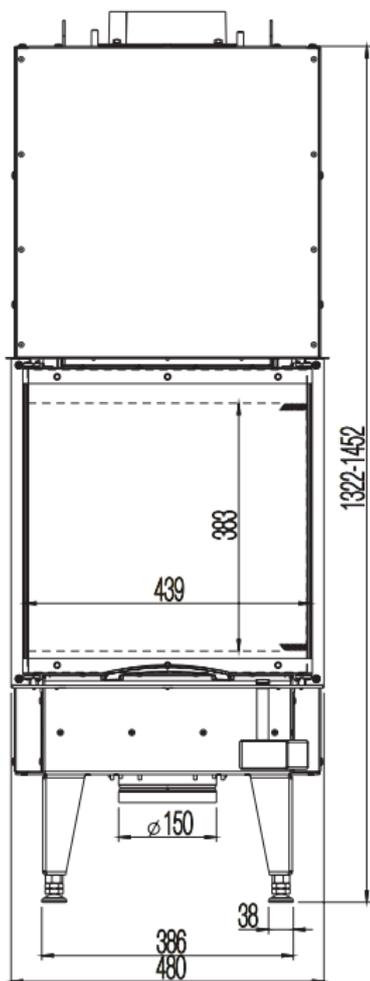



o di serie

Z accessori

- non disponibile

Stand 11/2021 360144

Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa.

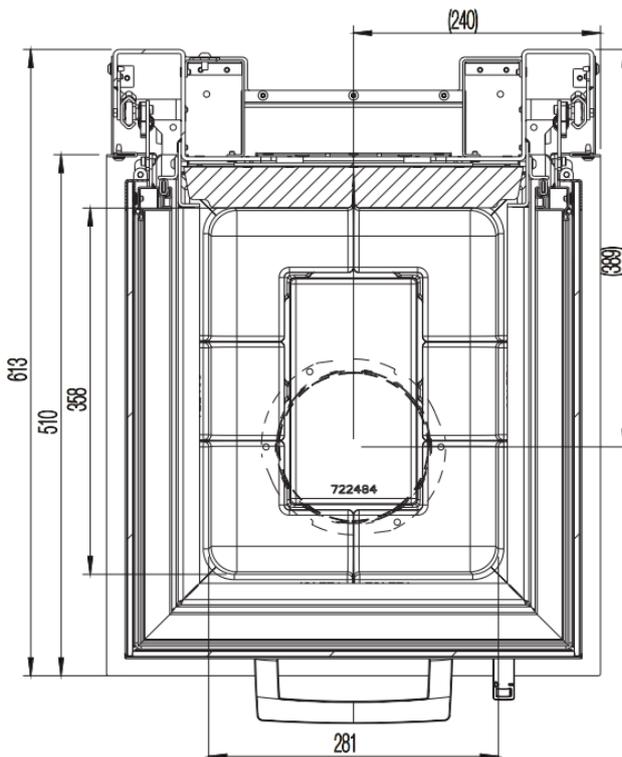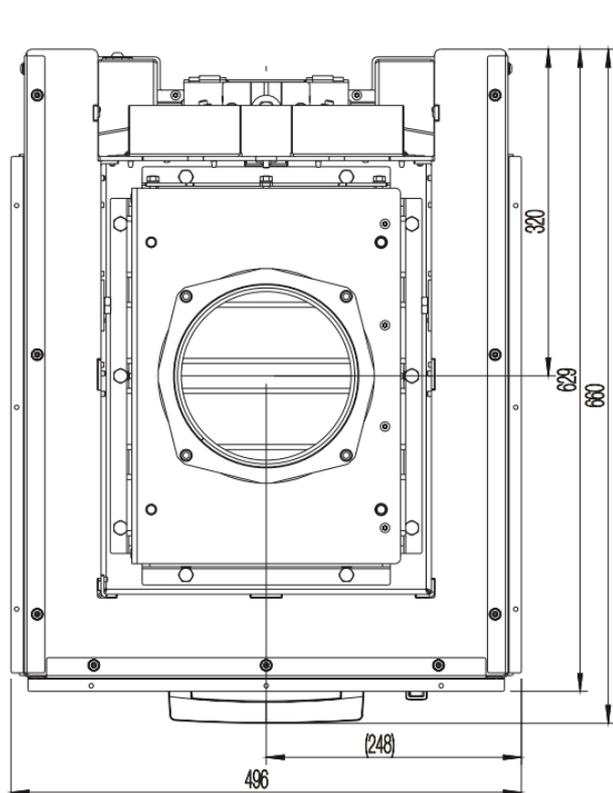

DIMENSIONI E PESI

| | |
|---|-----------|
| Altezza [mm] | 1376-1514 |
| Larghezza [mm] | 496 |
| Profondità [mm] | 629 |
| Peso [kg] | 202 |
| Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm] | 480 |
| Altezza telaio sportello [mm] | 510 |
| Diametro uscita tubo scarico fumi [mm] | 180 |
| Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS) | 0 |
| Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS) | 0/60 |
| Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS) | 120 |
| Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m] | x |

POTENZA

| | |
|--|------|
| Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229 | 10 |
| Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW] | 5-14 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²] | 710 |

DOTAZIONE

| | |
|------------------|----|
| Porta scorrevole | si |
| Doppia lastra | x |

DATI PER LO SPAZZACAMINO

| | |
|--|-------|
| Portata massima dei fumi [g/s] | 11,96 |
| Temperatura dei fumi [°C] | 231 |
| Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa] | 12 |



48X72X51-S3-2.0




AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

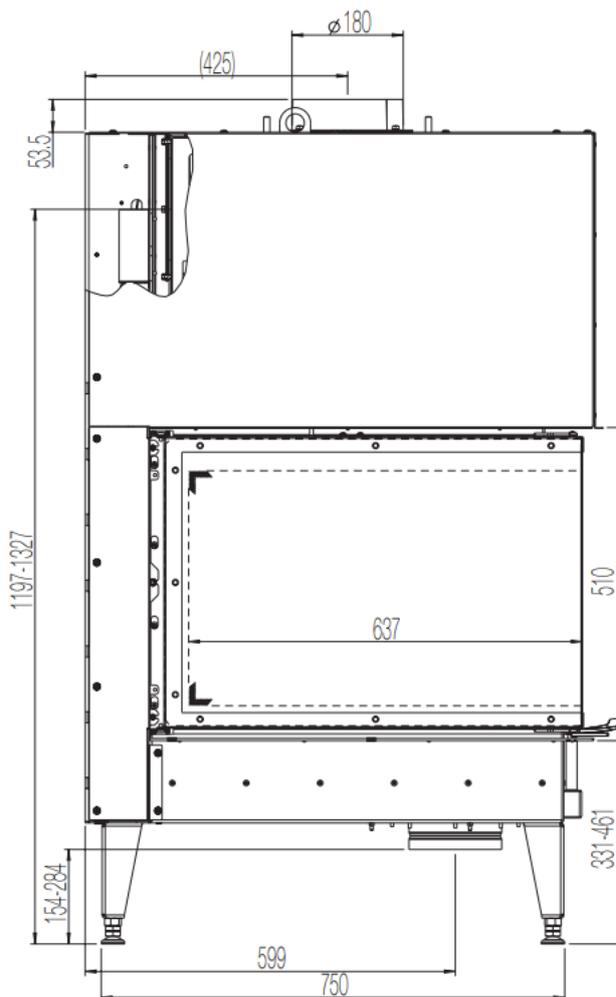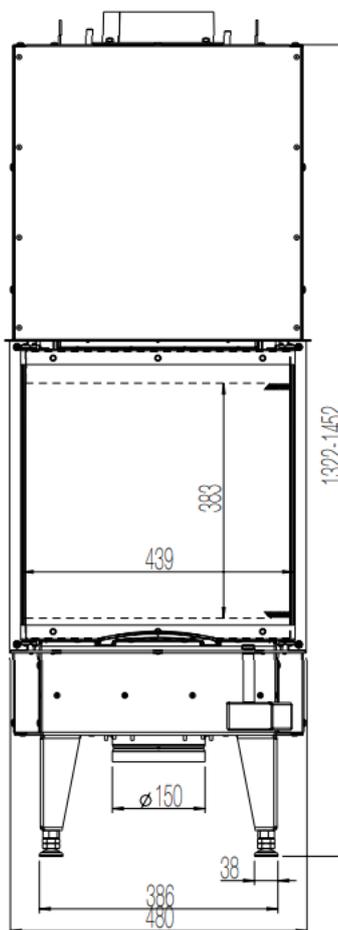

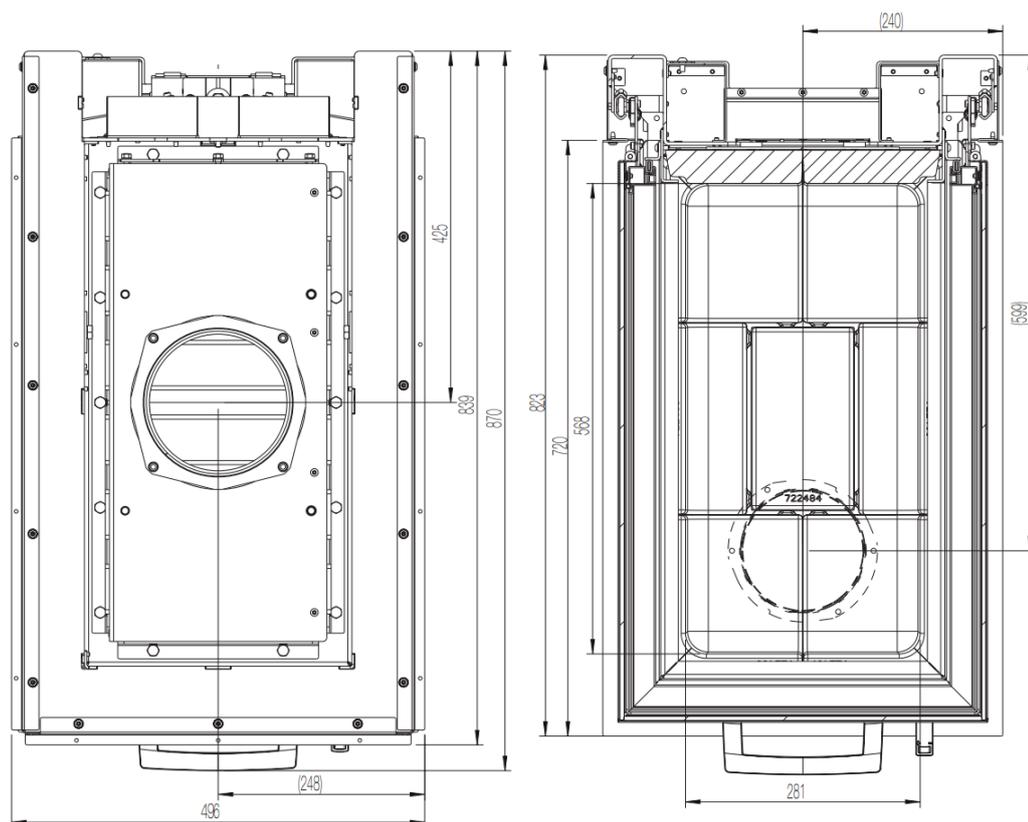

DIMENSIONI E PESI

| | |
|---|-----------|
| Altezza [mm] | 1376-1514 |
| Larghezza [mm] | 496 |
| Profondità [mm] | 838 |
| Peso [kg] | 254 |
| Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm] | 480 |
| Altezza telaio sportello [mm] | 510 |
| Diametro uscita tubo scarico fumi [mm] | 180 |
| Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS) | 0 |
| Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS) | 0/60 |
| Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS) | 120 |
| Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m] | x |

POTENZA

| | |
|--|--------|
| Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229 | 15 |
| Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW] | 7,5-20 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²] | 710 |

DOTAZIONE

| | |
|------------------|----|
| Porta scorrevole | si |
| Doppia lastra | x |

DATI PER LO SPAZZACAMINO

| | |
|--|-------|
| Portata massima dei fumi [g/s] | 17,32 |
| Temperatura dei fumi [°C] | 270 |
| Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa] | 12 |