

63X40X42-S-2.0





www.austroflamm.com



AUSTROFLAMM

63X40X42-S-2.0

sinistra

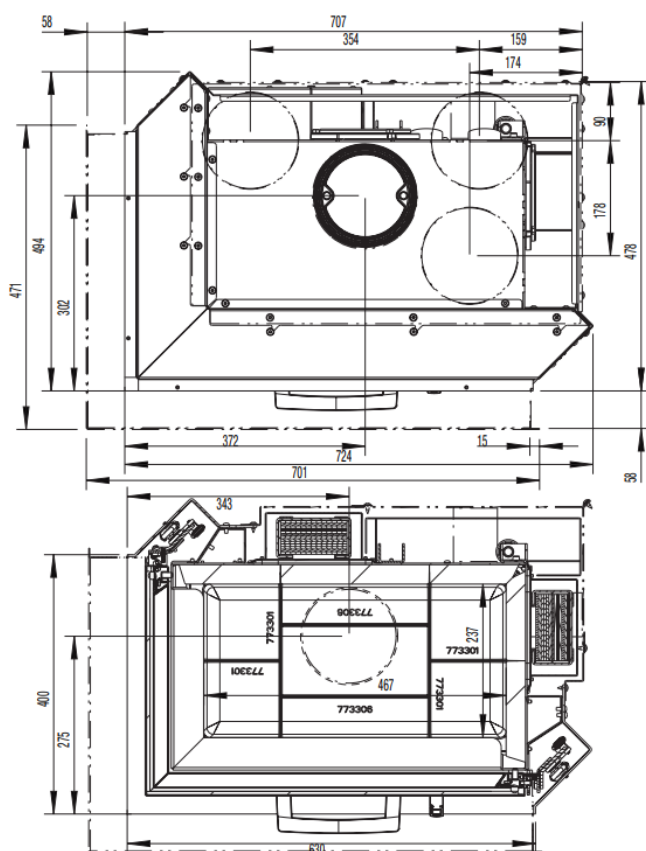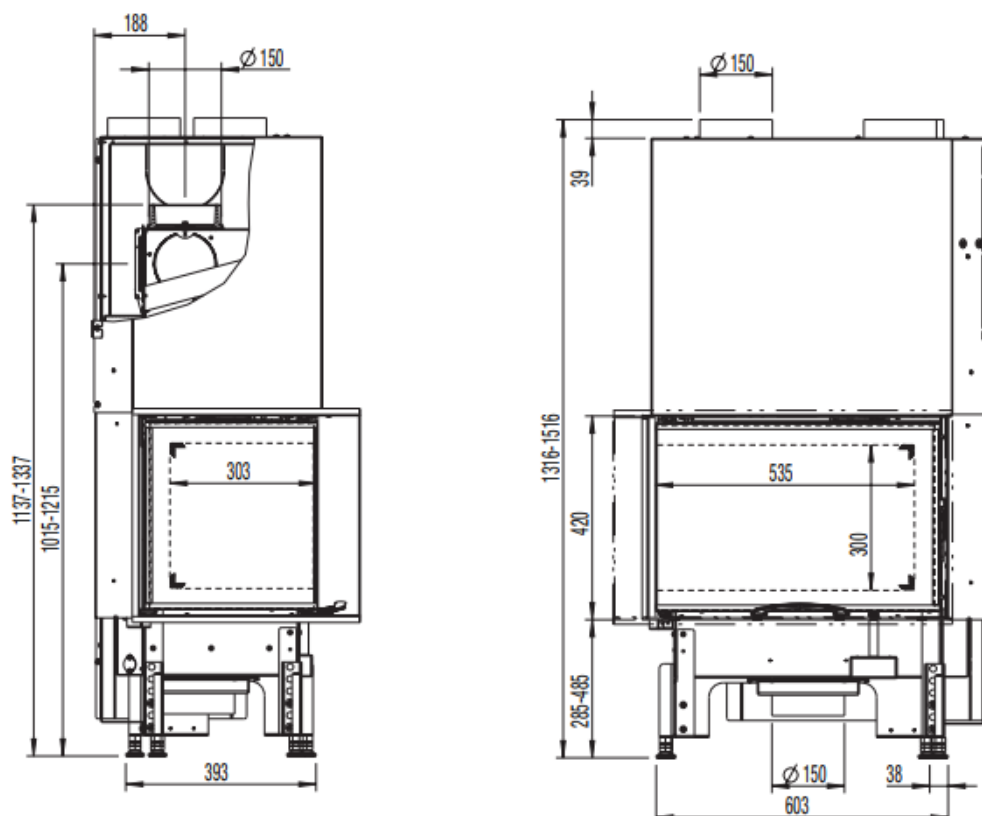

destra

o di serie


Z accessori

- non disponibile



63X40X42-S-2.0

AUSTROFLAMM

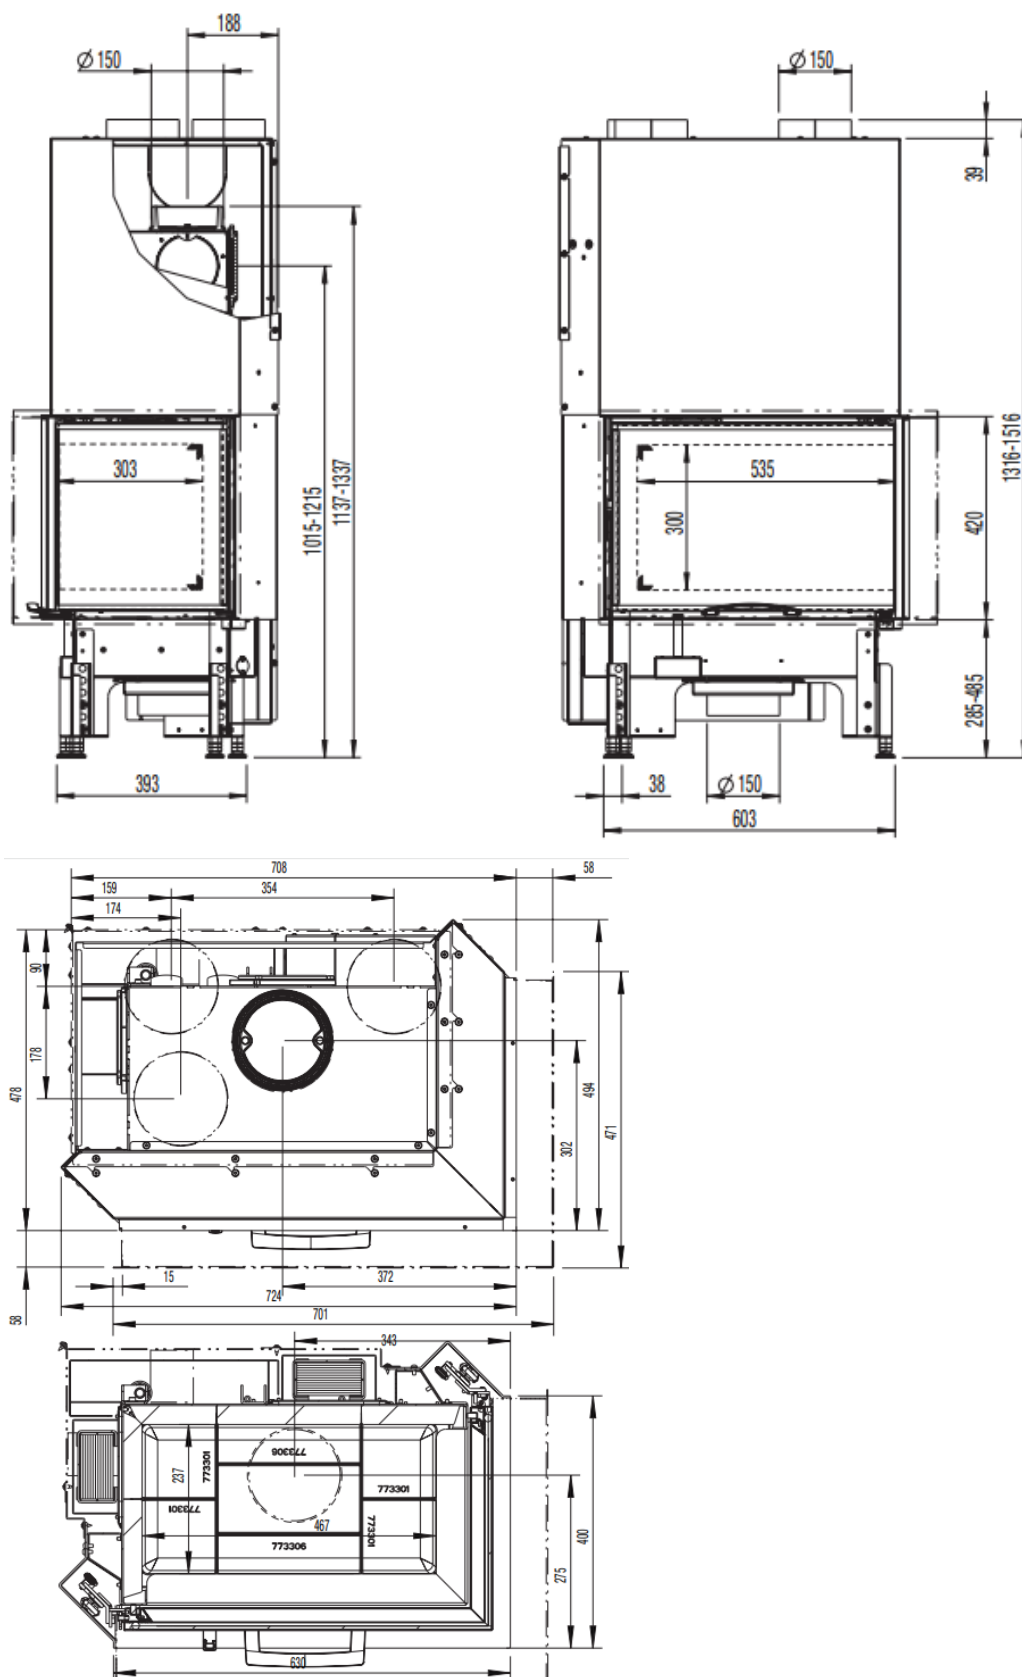

o di serie

Z accessori

- non disponibile

DIMENSIONI E PESI

Altezza [mm]	1137-1337
Larghezza [mm]	720
Profondità [mm]	490
Peso [kg]	169
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	630
Altezza telaio sportello [mm]	420
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	150
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	100
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	120
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	120
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	4

POTENZA

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	8
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	4-11
Classe di efficienza energetica	A+
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²]	700/1300

DOTAZIONE

Doppia lastra	x
Porta scorrevole	si

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Portata massima dei fumi [g/s]	7,65
Temperatura dei fumi [°C]	230
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	10

63X40X51-S-2.0







www.austroflamm.com



AUSTROFLAMM

63X40X51-S-2.0

sinistra

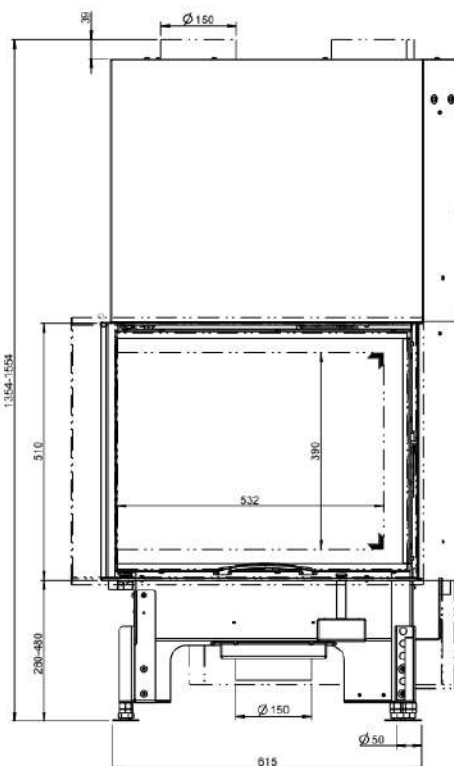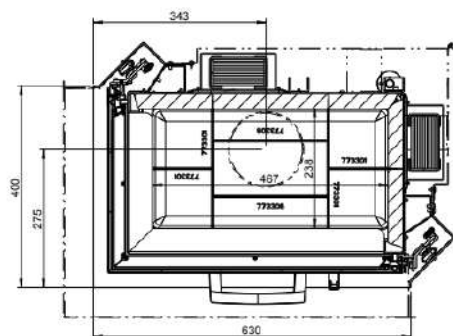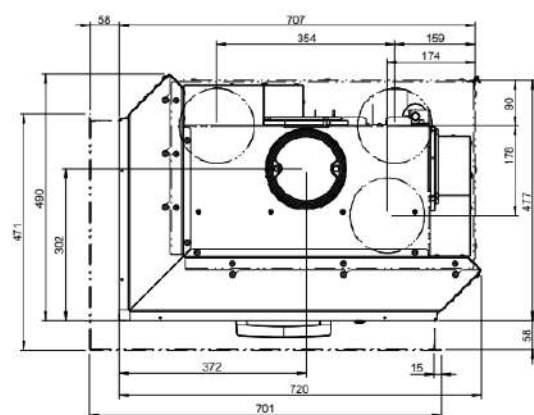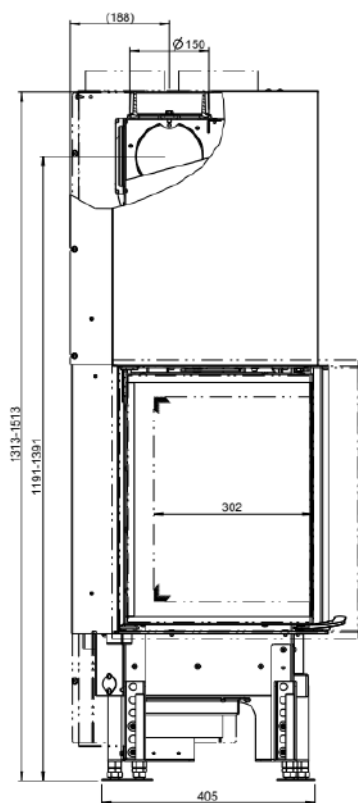


destra

o di serie

Z accessori

- non disponibile

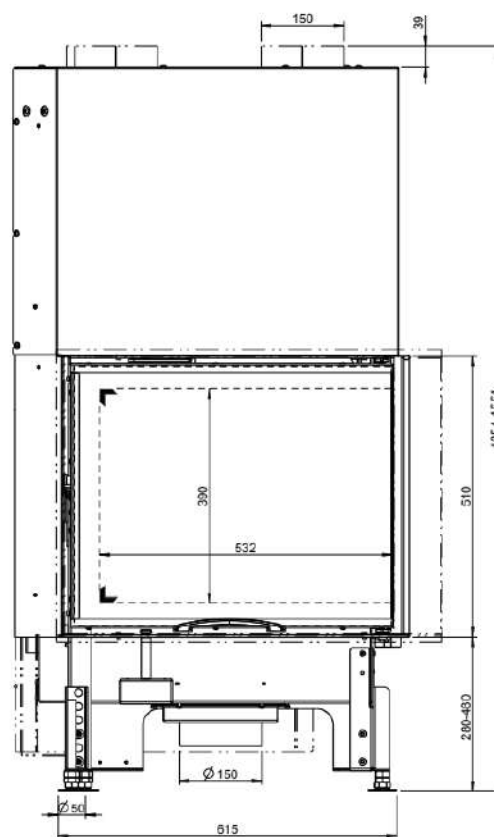

- non disponibile

DIMENSIONI E PESI

Altezza [mm]	1359-1559
Larghezza [mm]	720
Profondità [mm]	490
Peso [kg]	185
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	630
Altezza telaio sportello [mm]	510
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	150
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	0
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	100/120
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	120
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	4

POTENZA

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	12
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	4,5-13
Classe di efficienza energetica	A+
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²]	744/1300

DOTAZIONE

Doppia lastra	x
Porta scorrevole	si

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Portata massima dei fumi [g/s]	12
Temperatura dei fumi [°C]	283
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	10