65X45-K-2.0

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

65X45-K-2.0

AUSTROFLAMM

Maßstab 1:20

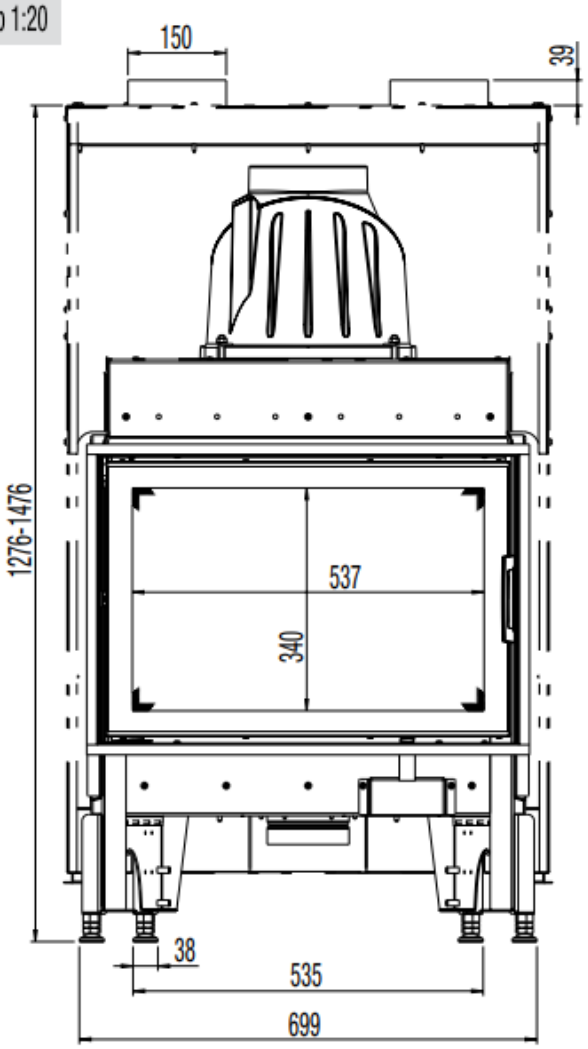

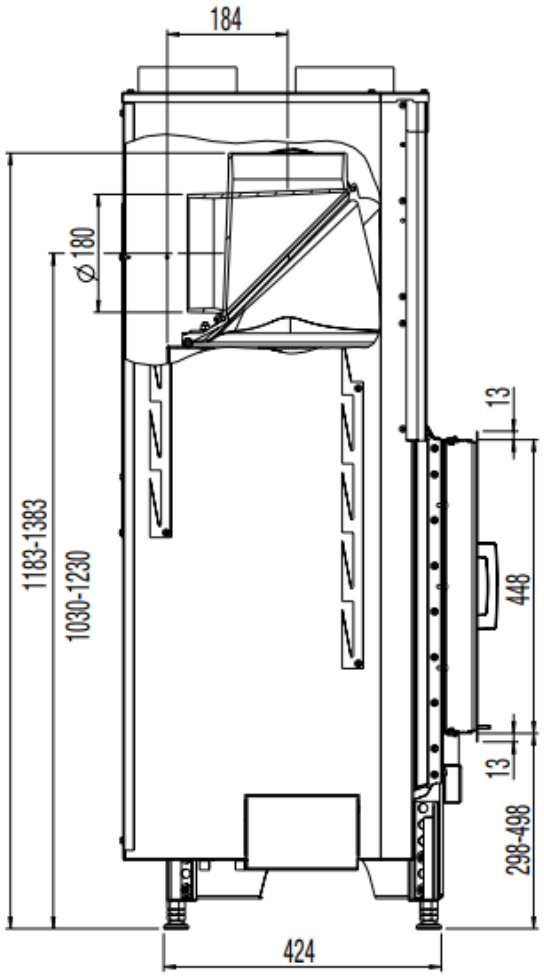

o di serie

Z accessori

- non disponibile

Stand 11/2021 360010

Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa.

65X45-K-2.0

AUSTROFLAMM

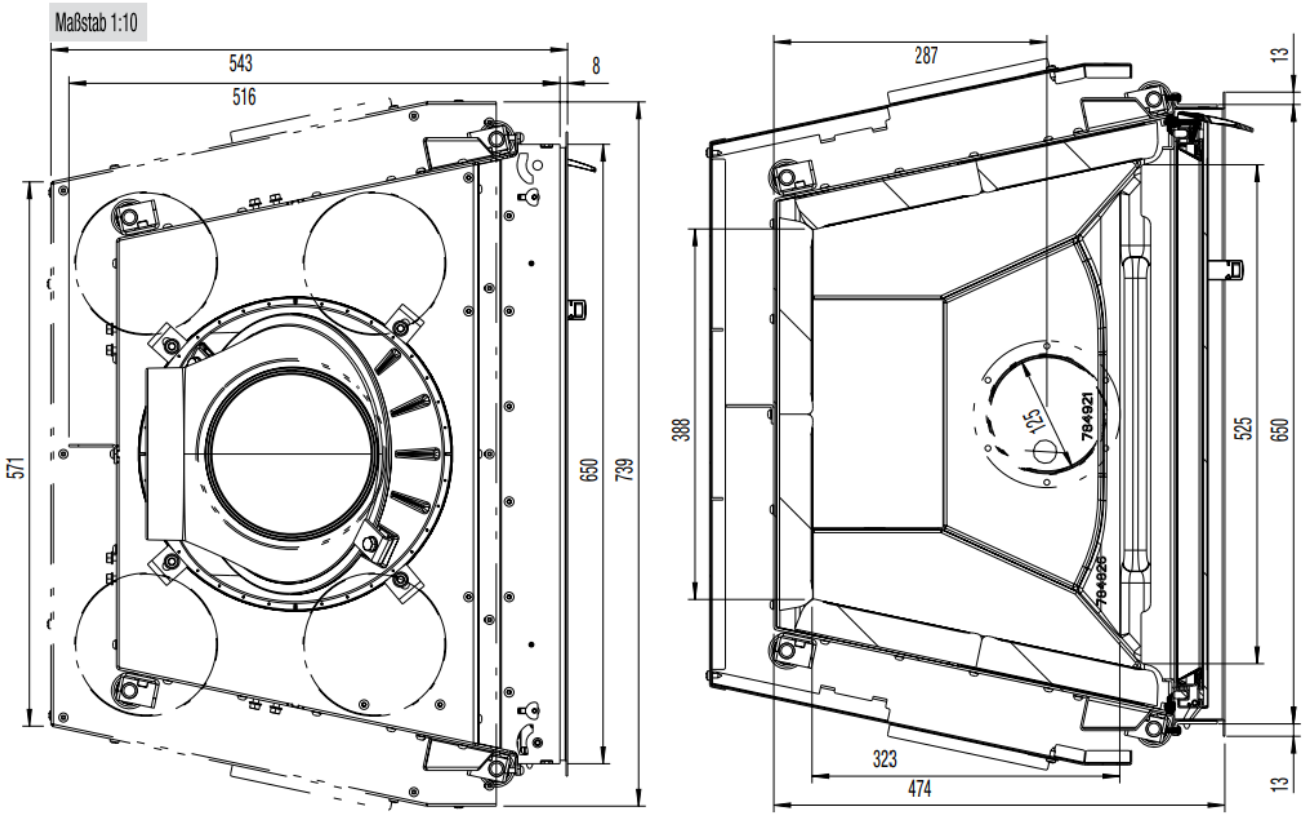

DIMENSIONI E PESI	
Altezza [mm]	1183-1383
Larghezza [mm]	739
Profondità [mm]	516
Peso [kg]	114
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	650
Altezza telaio sportello [mm]	450
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	180
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	60
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	90
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	90
Canne fumarie in ceramica – lunghezza max. [m]	4

POTENZA	
Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	8
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	4-11
Classe di efficienza energetica	A
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm²]	700/1200

DOTAZIONE	
Porte a soffietto	si
Doppia lastra	x

DATI PER LO SPAZZACAMINO	
Portata massima dei fumi [g/s]	7,32
Temperatura dei fumi [°C]	283
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12

o di serie Z accessori - non disponibile

Stand 11/2021 360010
Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa.

65X51-K-2.0

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

65X51-K-2.0

AUSTROFLAMM

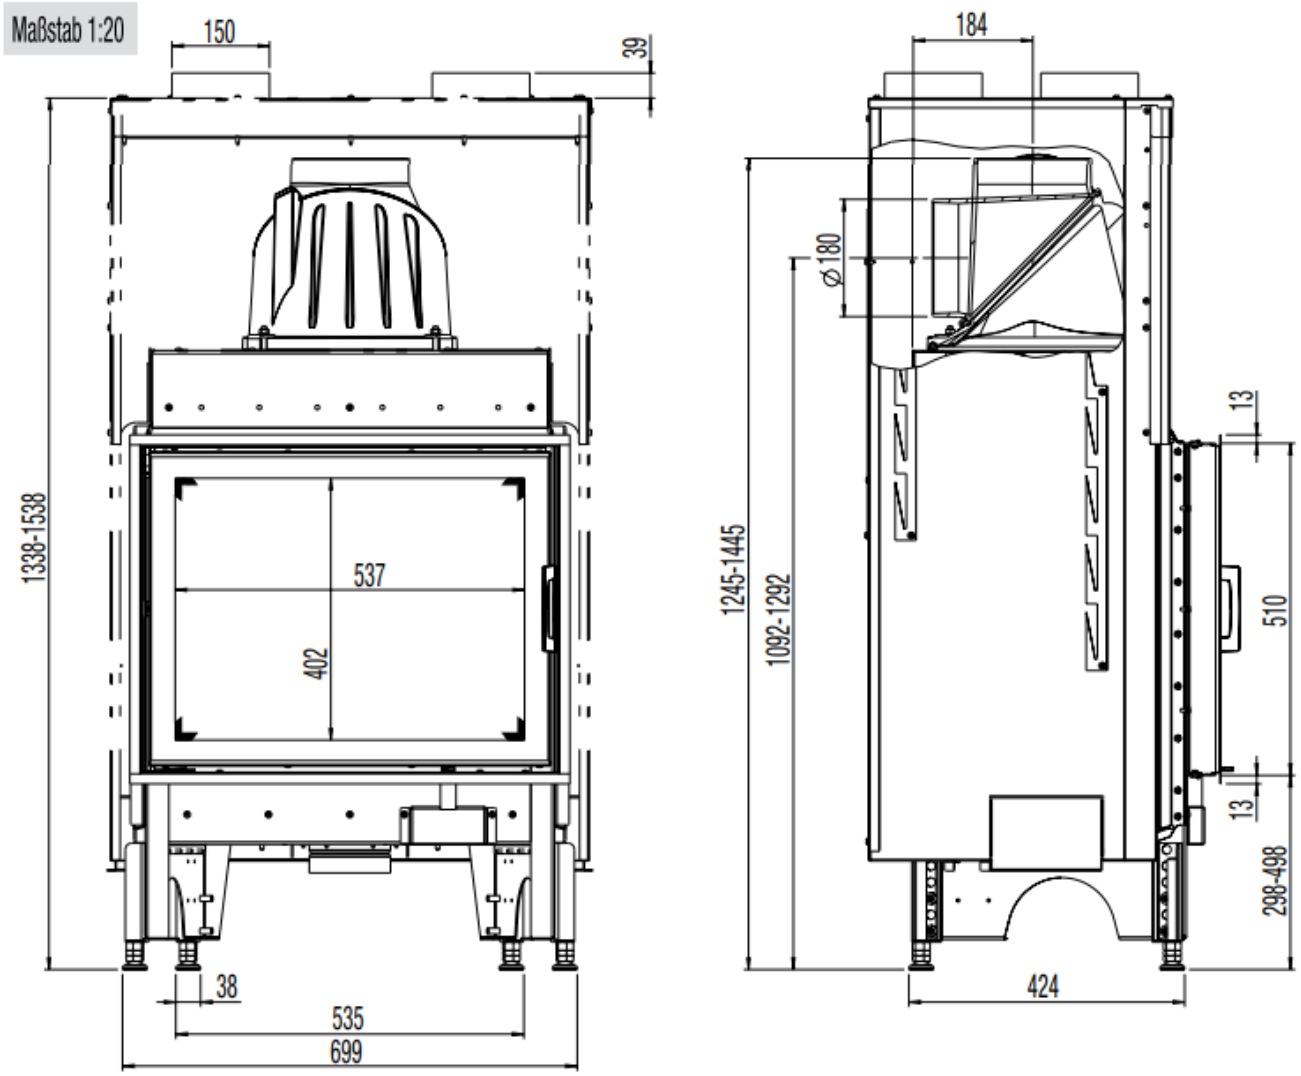

o di serie

Z accessori

- non disponibile

Stand 11/2021 360011
Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa.

65X51-K-2.0

AUSTROFLAMM

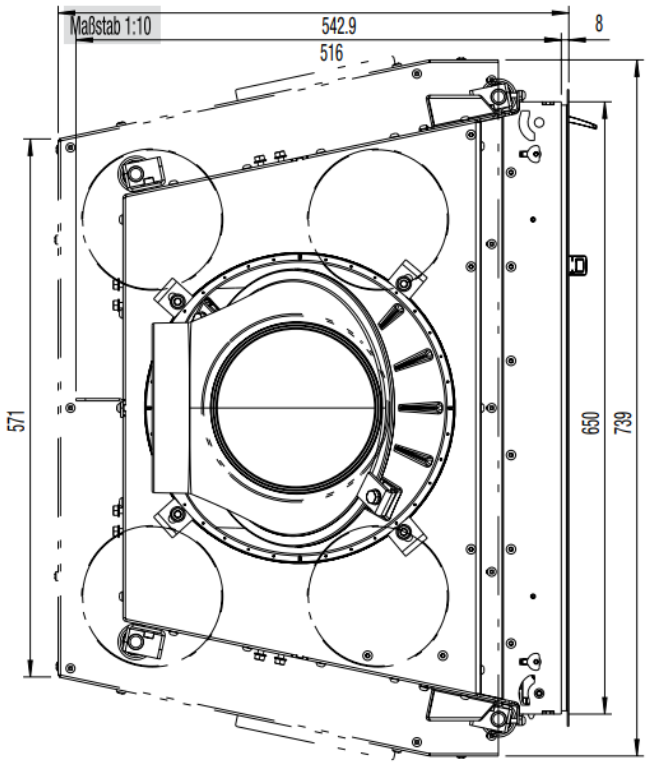

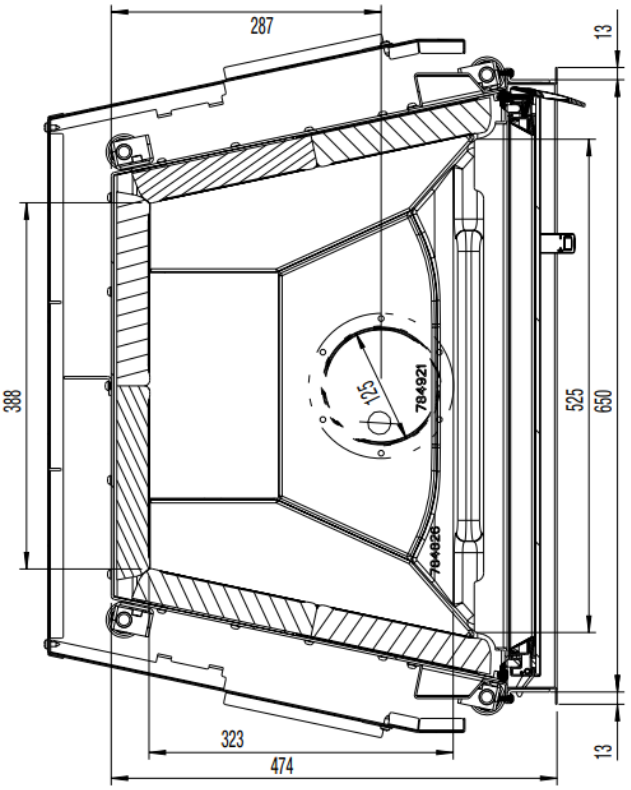

DIMENSIONI E PESI	
Altezza [mm]	1245-1445
Larghezza [mm]	739
Profondità [mm]	516
Peso [kg]	114
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	650
Altezza telaio sportello [mm]	510
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	180
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	60
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	90
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	90
Canne fumarie in ceramica – lunghezza max. [m]	4

POTENZA	
Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	8
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	4-11
Classe di efficienza energetica	A
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm²]	700/1200

DOTAZIONE	
Porte a soffietto	si
Doppia lastra	x

DATI PER LO SPAZZACAMINO	
Portata massima dei fumi [g/s]	7,74
Temperatura dei fumi [°C]	298
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12

o di serie Z accessori - non disponibile

Stand 11/2021 360011
Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa.

65X57-K2.0

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

65X57-K2.0

AUSTROFLAMM

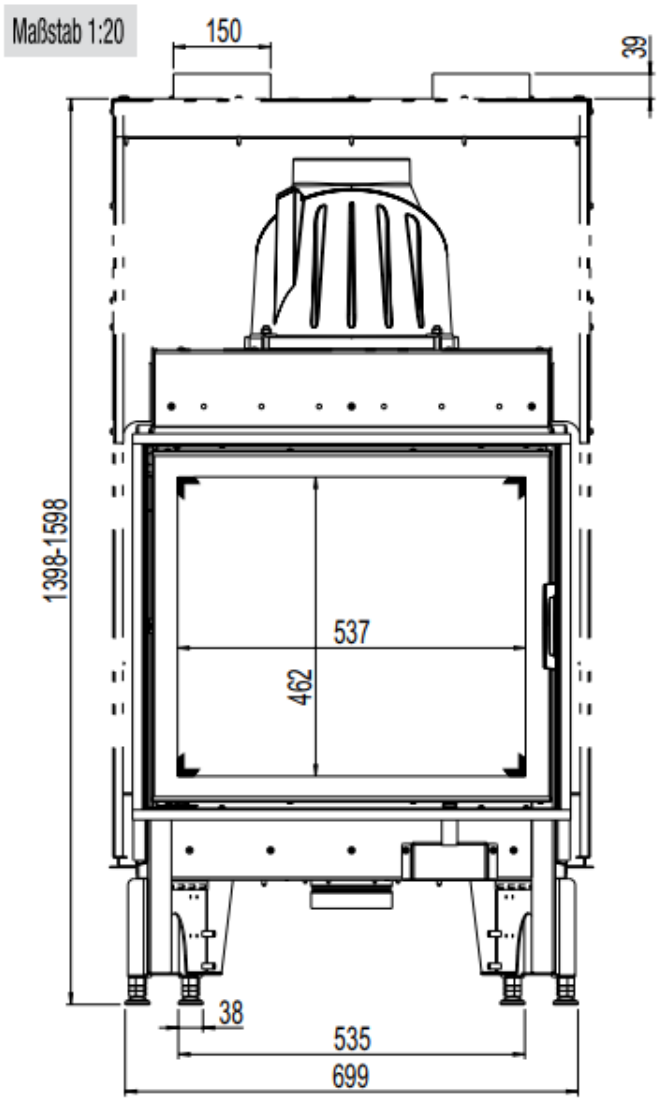

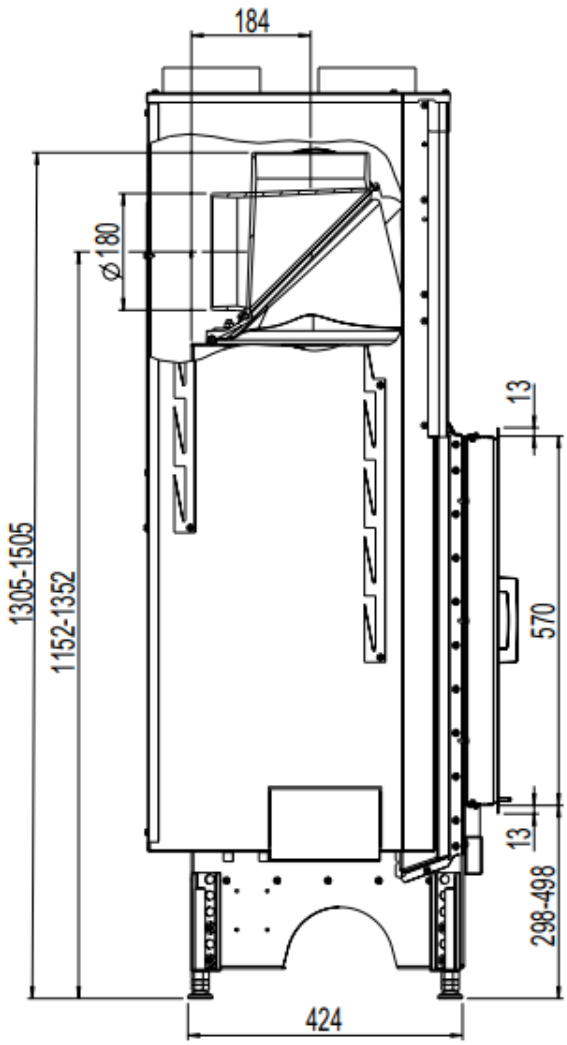

o di serie

Z accessori

- non disponibile

Stand 11/2021 360012
Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa.

65X57-K2.0

AUSTROFLAMM

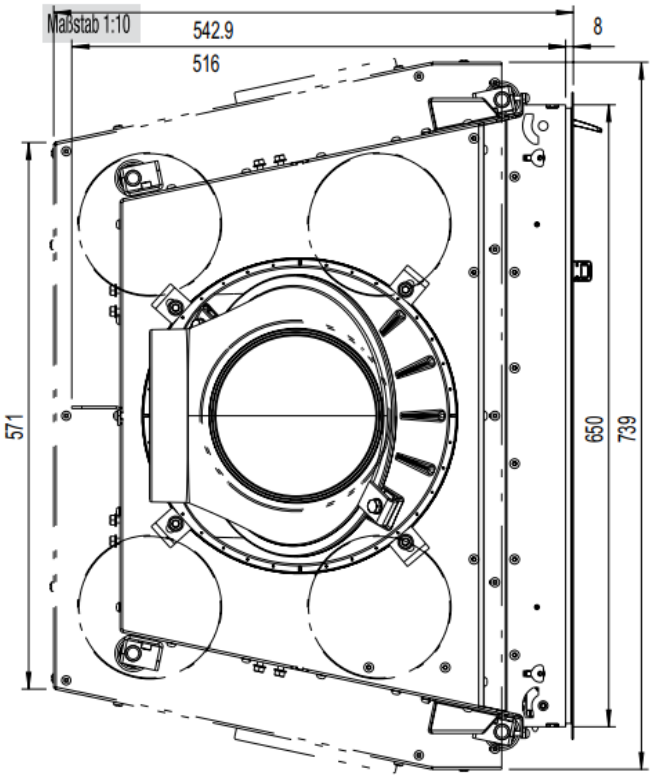

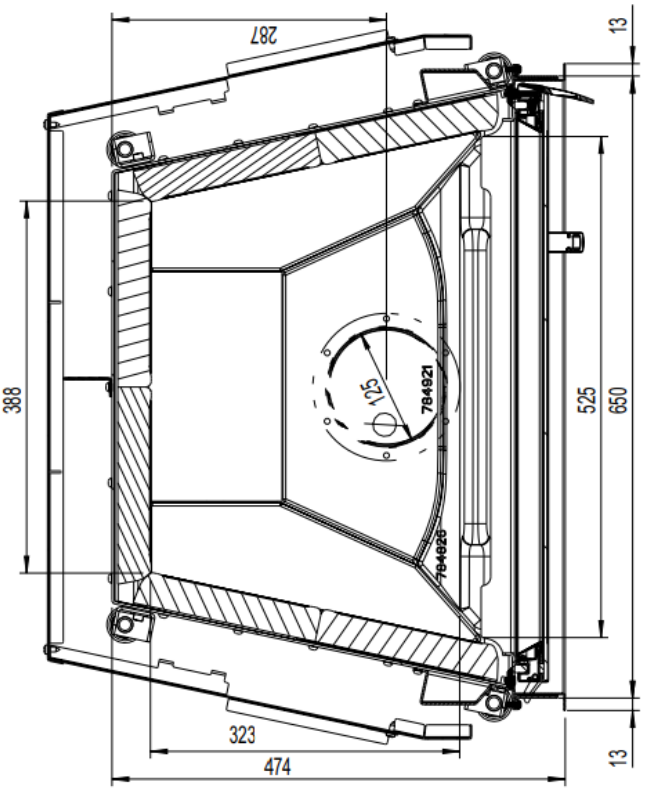

DIMENSIONI E PESI	
Altezza [mm]	1305-1505
Larghezza [mm]	739
Profondità [mm]	516
Peso [kg]	127
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	650
Altezza telaio sportello [mm]	570
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	180
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	60
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	90
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	90
Canne fumarie in ceramica – lunghezza max. [m]	4

POTENZA	
Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	8
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	4-11
Classe di efficienza energetica	A
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm²]	700/1200

DOTAZIONE	
Porte a soffietto	si
Doppia lastra	x

DATI PER LO SPAZZACAMINO	
Portata massima dei fumi [g/s]	6,76
Temperatura dei fumi [°C]	317
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12

o di serie Z accessori - non disponibile

Stand 11/2021 360012
Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa.