



80X64-S-II 2.0

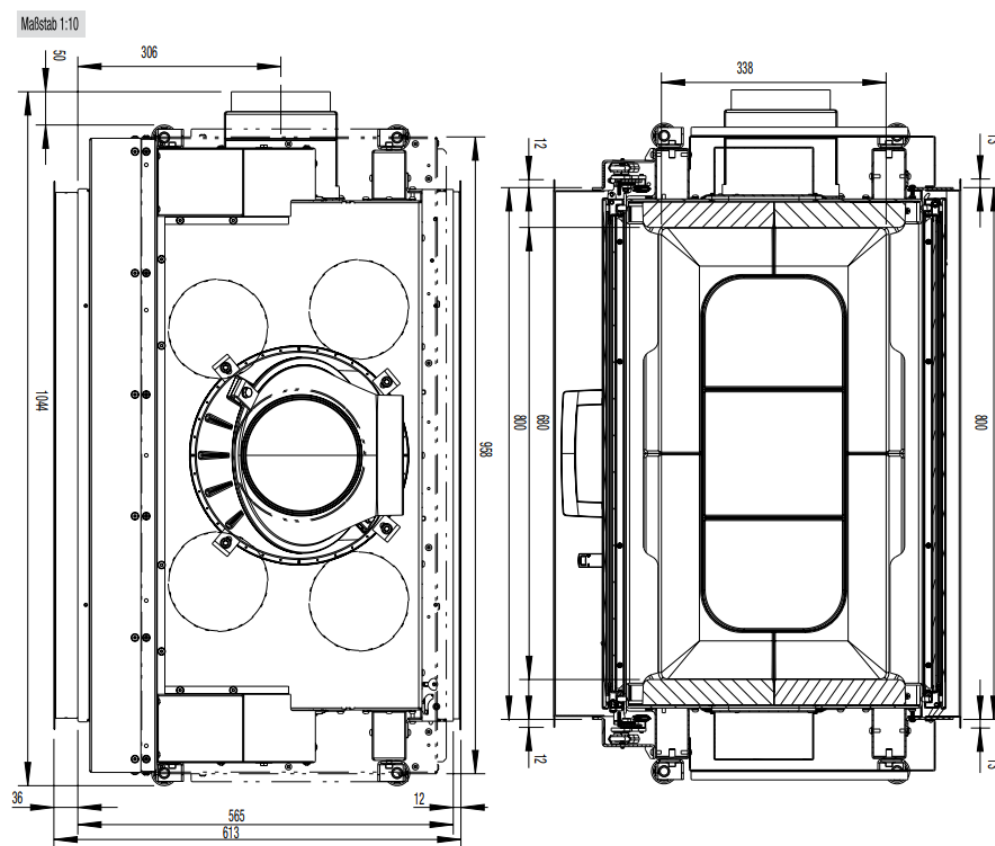

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

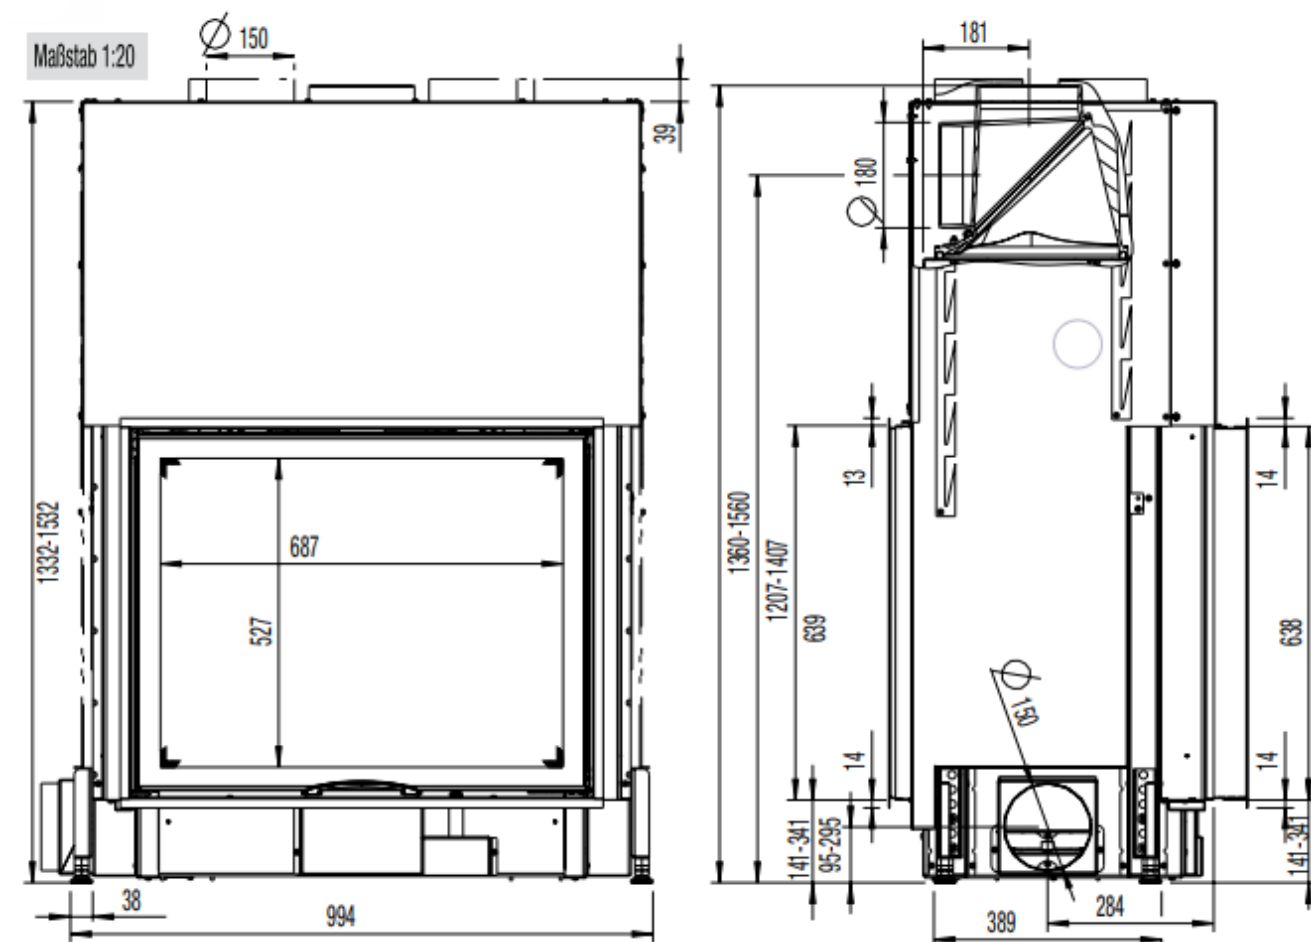

o di serie

Z accessori

- non disponibile

**DIMENSIONI E PESI**

Altezza [mm]	1360-1560
Larghezza [mm]	1044
Profondità [mm]	565
Peso [kg]	269
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	800
Altezza telaio sportello [mm]	640
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	180
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	40
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	120
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	1000
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	4

**POTENZA**

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	10
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	5-14
Classe di efficienza energetica	A
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm <sup>2</sup> ]	1000/1300

**DOTAZIONE**

Doppia lastra	si
Porta scorrevole	si

**DATI PER LO SPAZZACAMINO**

Portata massima dei fumi [g/s]	8,43
Temperatura dei fumi [°C]	291
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12