

# STUFE CAMINETTO

I TEMPI CAMBIANO, MA IL NOSTRO FUOCO CONTINUA AD ARDERE.

[WWW.AUSTROFLAMM.COM](http://WWW.AUSTROFLAMM.COM)



AUSTROFLAMM

È tempo di nuove  
prospettive!







- 04 storia di successo
- 06 Il designer
- 08 Sistema AIR +
- 10 Sistema HMS & XTRA
- 14 Sviluppo sostenibile

# indice

Contenuti

## Le Stufe

- 16 CLOU XTRA
- 18 CLOU COMPACT / FLAT - **NUOVO**
- 20 CLOU COMPACT COOK
- 22 CLOU XTRA BACK
- 24 CLOUDI - **NUOVO**
- 26 DEXTER / DEXTER S3
- 30 ELISABETH
- 32 ELISE
- 34 FLOK
- 36 FYNN XTRA
- 38 HEIDI BACK
- 40 IVY
- 42 KAMIBA 59 - **NUOVO**
- 44 KAMIBA 76 - **NUOVO**
- 46 KOKO / KOKO XTRA
- 48 KYLIE XTRA
- 50 LOOMO COMPACT - **NUOVO**
- 52 LUCA COOK
- 54 LUCY COOK
- 56 LUX
- 58 MERON / MERON XTRA - **NUOVO**
- 60 PALLAS / PALLAS BACK
- 62 ROCKET - **NUOVO**
- 64 SINA / SINA XTRA
- 66 SLIM
- 68 TOWER XTRA
- 70 UNO XTRA

- 72 Colori / Finiture
- 74 Tubi / basi di protezione
- 76 Panoramica / modelli
- 78 Dati tecnici





# Il Fuoco è la fonte di ogni cosa.

FERDINAND HUEMER,  
INNOVATORE POLIEDRICO



QUESTA STORIA DI SUCCESSO HA INIZIO NEL 1983, quando Ferdinand Huemer, fondatore dell'azienda, decide di combinare performanti stufe a legna con un design innovativo.

Poi nel 1995, nasce la stufa a pellet, di facile utilizzo. Alimentato dalla sua creatività, motivazione, coraggio e determinazione, Ferdinand Huemer trasforma la sua azienda, in tempi record, in un punto di riferimento all'interno del mercato delle stufe a legna!

AUSTROFLAMM precorre i tempi nell'uso della ceramica e nello sviluppo e produzione di nuovi materiali di

accumulo come la keramott, l'HMS (Heat Memory System) e il sistema XTRA. Le nostre tecnologie brevettate hanno contribuito a ridurre in modo significativo le emissioni generate dai combustibili solidi.

SEMPRE UN PASSO AVANTI! ...è così che abbiamo sviluppato modelli multifunzionali che includono elementi per la cottura e la panificazione, oltre a strumenti innovativi, come il sistema di controllo Air+, complemento tecnologico che consente di utilizzare le nostre risorse naturali in modo sostenibile!

*Pensare e agire in modo sostenibile, lo spirito di squadra e di partenariato sono i nostri tratti distintivi, da 40 anni.*



Il nostro  
unico maestro  
deve  
essere  
la Natura.

Cesare Monti

*Quando concepisco i miei progetti, cerco sempre di creare un gioco di contrasti.*

La vita e le emozioni, insieme all'architettura, nascono dal contrasto tra gli opposti. Il dinamismo ha origine sia da una componente statica che da una in movimento. Allo stesso modo, il contrasto tra un lato inondato di luce e un altro nell'ombra, dà vita alle forme e alla nostra percezione degli oggetti. Maschile e femminile, pieno e vuoto, caldo e freddo, leggero e pesante, naturale e artificiale.

IL DESIGN  
è la nostra passione la  
FUNZIONALITÀ  
la nostra vita!





CESARE MONTI, architetto e designer italiano. Dopo aver studiato architettura al Politecnico di Torino, è stato insignito di diversi premi e riconoscimenti, incluso il Catas Award nel 2006 ed il primo premio Torre Littoria di Torino nel 2011. Da Salisburgo, è giunto fino a Linz, dove disegna stufe nel suo studio in esclusiva per Austroflamm.



*A. Krivitskiy*



L'*innovazione*  
per noi è *più di*  
*un'idea campata*  
*in aria!*



# Air+

## Sistema - SIMPLE & SMART! - a vostro servizio

CON SONDA DI TEMPERATURA ALL'INTERNO DELLA  
CAMERA DI COMBUSTIONE E COMANDO AUTOMATICO!

Air+ regola automaticamente l'entrata d'aria dopo l'accensione!

- **COMFORT:** regolazione totalmente automatica delle valvole di aerazione per ottenere valori di combustione ottimali.
- **RISPARMIO:** chiusura dell'entrata d'aria post-combustione per mantenere il calore più a lungo all'interno della stufa.
- **SICUREZZA:** regolazione manuale possibile e senza attrezzi in caso di interruzione di corrente.



Heidi BACK, Kylie XTRA, Sina & Sina XTRA → con optional Air+





+ APP "Air+" GRATUITA

- vari dati statistici disponibili
- visualizzazione dello stato attuale della stufa a legna
- indicazioni sul momento ideale per ricaricare la stufa.



L'ECCELLENZA BREVETTATA! Accumulo di calore, semplice ed efficiente, attraverso "Heat Memory System", brevettato da Austroflamm! La pesante massa, a base di leganti (densità 2,7 kg/l) e caratterizzata da un'elevata capacità di accumulo, è in grado di assorbire il calore direttamente nella parte che riveste la camera di combustione e di diffonderlo per un prolungato periodo di tempo.

**IMPORTANTE:** la massa di accumulo deve essere collocata il più vicino possibile alla fonte di calore, ovvero intorno alla camera di combustione della stufa.

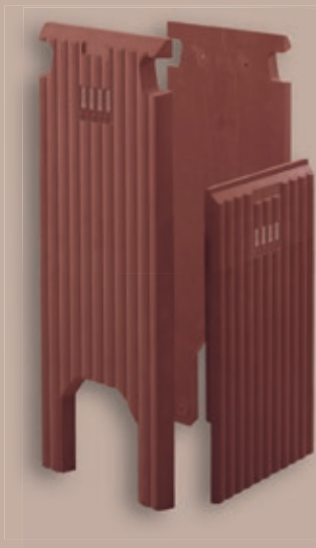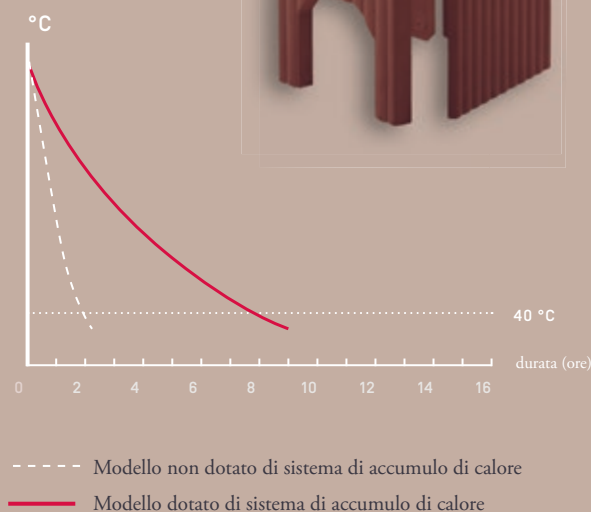

**Ecco perché Austroflamm prevede l'inserimento della massa di accumulo direttamente all'interno dei propri modelli. Naturalmente, anche il posizionamento degli elementi è un brevetto Austroflamm.**



HEAT  
MEMORY  
SYSTEM /  
HMS

Rimanete *al caldo*  
più a *lungo!*


# La strabiliante idea per un calore **XTRA**.

## ACCUMULO DI CALORE **XTRA** CALDO FINO A 12 ORE IN PIU'

L'evoluzione tecnica del collaudato Heat Memory System: Dopo aver abbinato Heat Memory System con uno speciale scambiatore di calore, abbiamo integrato 100 kg di questo speciale materiale all'interno della stufa, dotandola in aggiunta di un sistema di regolazione della convezione d'aria, il quale può essere anche totalmente chiuso. Il risultato? Una diffusione del calore fino a 12 ore!

## CALORE "XTRA-EFFICIENTE" PIU' A LUNGO

Le stufe a legna dotate della nostra tecnologia di accumulo **XTRA** non solo riscaldano l'ambiente in modo particolarmente rapido, ma anche molto più a lungo rispetto ai modelli tradizionali. Si tratta di una soluzione intelligente ed efficiente, perché garantisce una gradevole temperatura all'interno dell'ambiente, in ogni momento.

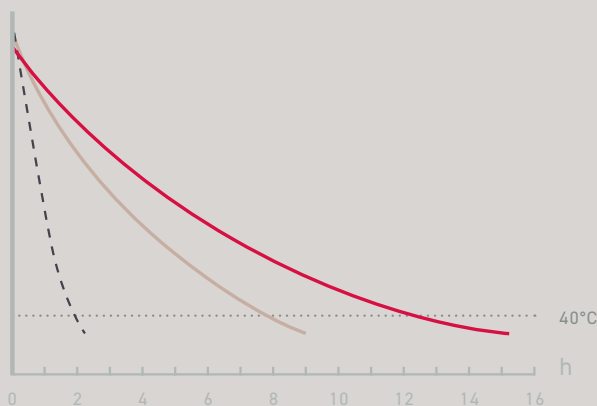

## L'ELOQUENZA DEI NUMERI

**Con meno di 9 kg di legna, è possibile riscaldare gli spazi abitativi fino a 12 ore in modo piacevole ed ecologico.**

**Un altro "plus":** l'aria convettiva regolabile e richiudibile garantisce una distribuzione particolarmente uniforme del calore. Attraverso l'apposito leveraggio, è possibile regolare il calore all'interno della stanza in base alle esigenze, e quindi, all'occorrenza, anche ridurlo.

**Tutte le stufe Austroflamm provviste del sistema **XTRA** sono dotate di serie di oltre 100 kg di massa di accumulo **XTRA**!**



circa **9 kg =**  
circa **12 ore**

**XTRA**  
HEAT MEMORY SYSTEM



TECNOLOGIA AUSTRORFLAMM

# XTRA ACCUMULO DI CALORE



La tecnologia di accumulo di calore XTRA è disponibile sulle nostre stufe a legna e sui caminetti di design di serie o come optional, in funzione del modello.



Il nostro *sguardo* volge  
verso lo *sviluppo sostenibile!*



# Una combustione pulita per un futuro green.

Camera di combustione rivestita in keramott

## KERAMOTT


Oltre a soluzioni innovative a livello di design, le stufe caminetto di qualità sono il frutto anche di un enorme lavoro di ricerca e sviluppo in campo tecnologico. Come nel caso del rivestimento della camera di combustione, che in tutte le stufe-caminetto Austroflamm è realizzato in keramott. La keramott è un materiale speciale, sviluppato appositamente ed esclusivamente da Austroflamm. Si distingue per un rapporto particolare fra proprietà termoisolanti e trasmissione del calore, che permette di raggiungere elevate temperature di combustione in tempi più rapidi. In questo modo si rende possibile una combustione “pulita” e povera di emissioni. Questo materiale resiste a temperature elevate (fino a ca. 1200° C).

Questo comporta una migliore pulizia di combustione in quanto la fuliggine aderisce meno rispetto a materiali analoghi; il rivestimento interno rimane quindi più pulito. Questo effetto viene ulteriormente coadiuvato dal materiale che riveste la camera di combustione, il Keramott.

## TECNOLOGIA DI COMBUSTIONE


I limiti stabiliti dagli standard EN 16510 per le stufe a legna devono essere rispettati nella maggior parte dei paesi europei. Questi requisiti sono piuttosto semplici da raggiungere. Esiste tuttavia uno standard molto più severo, il DIN Plus, in vigore unicamente in alcune regioni. DIN Plus stabilisce limiti molto severi considerando un “pacchetto” di 5 diversi parametri. Visto che molti valori di emissioni interagiscono, i requisiti di questa normativa risultano molto difficili da ottenere rispetto ai classici standard europei.

LIMITI DI VALORI  
IN OTTEMPERANZA  
CON LE NORME  
EN 16510  
E DIN PLUS

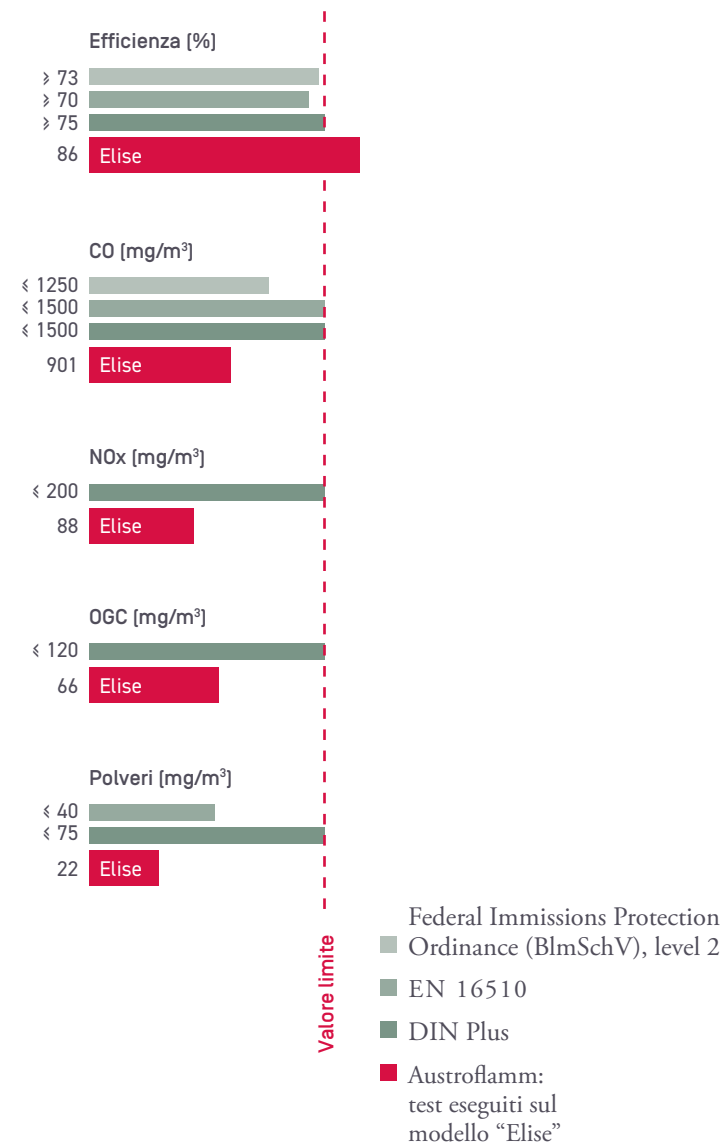

## CLOU XTRA A TUTTO TONDO

---

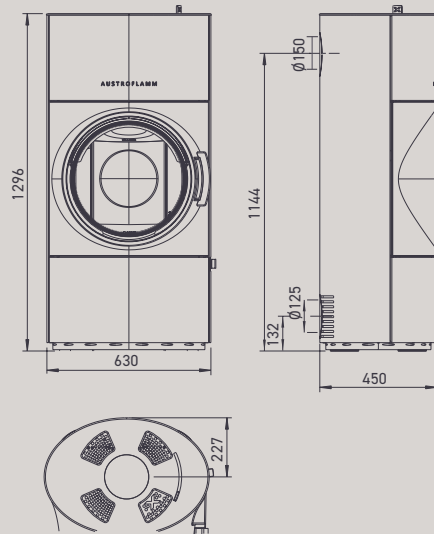

Il porta-legna riprende il design dell'antina in ghisa rotonda.

## PER GLI AMANTI DELLA FORMA

Una vera e propria rivelazione per coloro che ricercano qualcosa di totalmente diverso: Un'antina rotonda, un corpo ovale e una grande ed elegante maniglia in legno offrono una combinazione straordinaria che difficilmente ritroverete altrove. Un risultato sorprendente all'insegna dell'assoluta originalità - equipaggiata con il collaudato sistema Xtra che consente ai modelli Austroflamm di accumulare il calore fino a 12 ore.

Altro tratto caratteristico di Clou Xtra: minimo ingombro in profondità.





# CLOU

XTRA





NUOVO

# CLOU

COMPACT  
FLAT




## CLOU COMPACT / CLOU COMPACT FLAT I GIOVANI SELVAGGI

### UNA PRESENZA FORTE

Clou Compact è la stufa ideale per chi acquista casa per la prima volta, per le case vacanza, gli spazi più piccoli e per tutti coloro che amano il calore scoppiettante di un camino. Il sistema brevettato HEAT MEMORY SYSTEM è disponibile come accessorio opzionale e consente di immagazzinare il calore in modo semplice ed efficiente.

Tutto ciò che definisce Clou Compact, con una sottile differenza: in questo modello la parte superiore presenta un design piatto. Un raffinato dettaglio estetico – mantenendo la stessa tecnologia colaudata e le medesime prestazioni.


### CLOU COMPACT FLAT

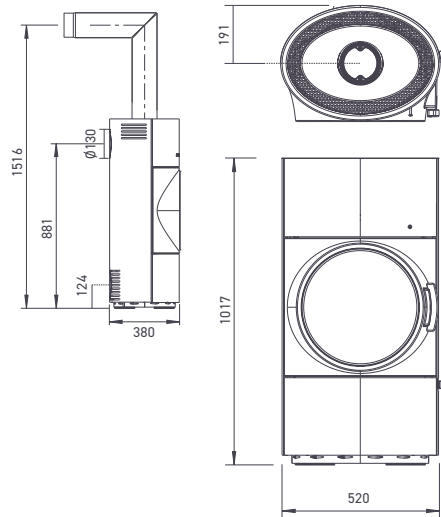

### CLOU COMPACT



I ripiani in legno richiamano la porta rotonda in ghisa – un duo perfetto.

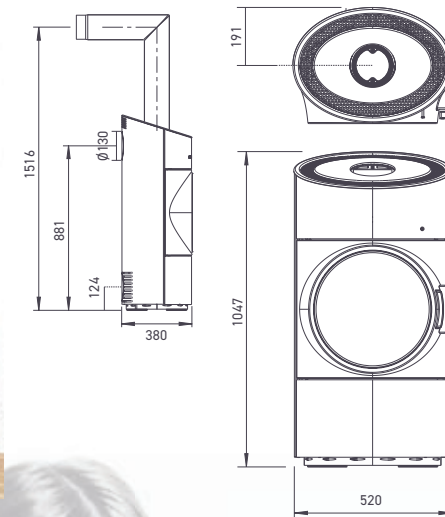



# CLOU


COMPACT COOK



LA NOSTRA FAMIGLIA CLOU  
CRESCE ... CON GUSTO

## CLOU COMPACT COOK

Tondeggiante, elegante, autonoma e con il senso del risparmio! Dalla forma perfetta, dotata del caratteristico sportello in ghisa e di un'enorme piastra riscaldante, è un vero gioiello

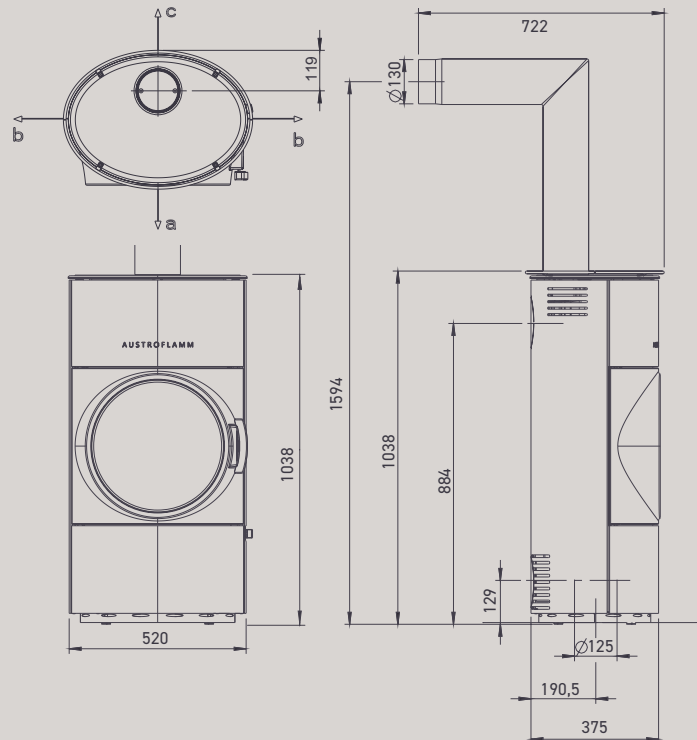

Design elegante



Piastra di cottura in ghisa massiccia, con corrimano (optional)



Uscita fumi superiore o posteriore





C L O U  
X T R A B A C K

AUSTROFLAMM

OBIETTIVO  
RISCALDAMENTO E RISPARMIO

## CLOU XTRA BACK


Lei, al caldo, ci tiene!

La nostra CLOU XTRA BACK non è solo dotata di tecnologia di accumulo XTRA per un riscaldamento XTRA all'insegna del risparmio. Ora questa nuova versione è anche in grado di sfornare il pane di giornata.

La ricetta del suo successo: un bellissimo vano forno con anta in ghisa!



- Antina del comparto forno in ghisa massiccia & rivestimento in Keramott
- Accumulo di calore XTRA – per una maggiore autonomia

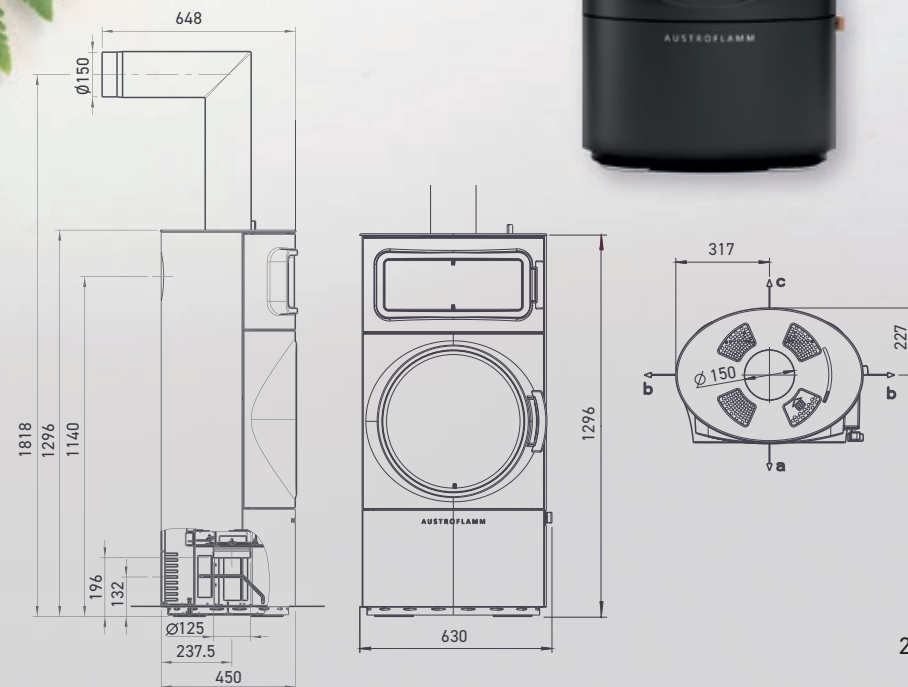




## CLOUDI FA SPAZIO AL CALORE

### PICCOLO, MA POTENTE!


Cloudi è il modello più giovane e compatto della famiglia Clou, ma racchiude tutto ciò che contraddistingue Clou: una forma organica, l'iconico vetro di osservazione rotondo e il vivace gioco delle fiamme. È realizzato interamente in metallo fuso – solido, resistente e lavorato con precisione.

### ELEGANTE E FLESSIBILE

Un piano cottura integrato offre ampio spazio per preparare cibi o riscaldare bevande. Le „Wings“ Cloudi disponibili come optional aggiungono ulteriore superficie d'appoggio – un pratico miglioramento per l'uso quotidiano.

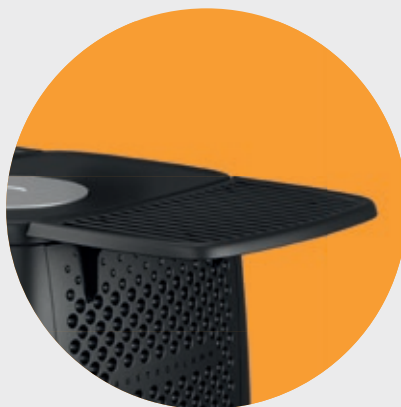

Con le „Ali“, Cloudi va oltre ogni aspettativa.  
I ripiani laterali flessibili tengono tutto a portata di mano, proprio quando ne hai bisogno.

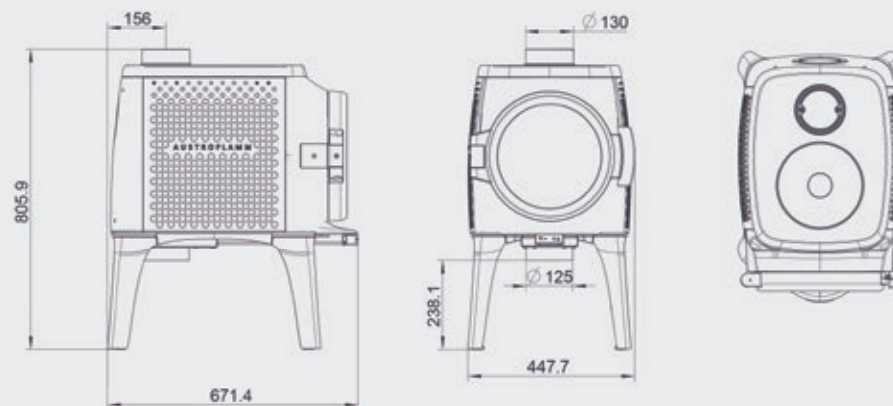



NUOVO

CLOUDI



Dexter





## DEXTER / DEXTER S3

Conoscete il racconto delle mille e una notte? Dexter vi conquisterà con altrettante possibili configurazioni. Potete scegliere fra la versione angolare (Dexter con lato vetrato a destra o a sinistra) oppure trifacciale (Dexter S3), tutte abbinabili ai pratici box modulabili che, nella versione aperta, vi consentono di riporre la legna e trasformano la vostra Dexter in un vero e proprio elemento di arredo. Nei box superiori è possibile alloggiare il sistema di accumulo Heat Memory System.




Dexter S3 con vetro panoramico

### DEXTER



### DEXTER S3

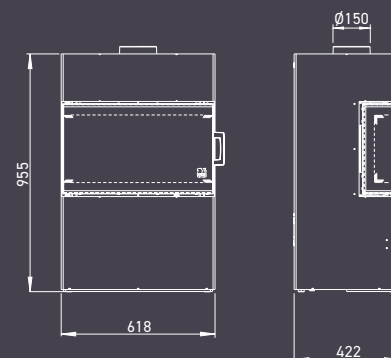



DEXTER





INFINITE

# CONFIGURAZIONI

Dexter sinistra



Dexter S3



Dexter destra



DEXTER S3  
ILLIMITATE CONFIGURAZIONI

---



DEXTER S3



ELISABETH  
EINSTEIN SAREBBE ORGOGLIOSO DI NOI!


Fig. a destra: Elisabeth con rivestimento in pietra ollare



FUOCO + PIETRA<sup>137KG</sup> = CALORE DI LUNGA DURATA<sup>2</sup>

Grazie a un rivestimento di 137 kg in pietra naturale, possiamo offrire un design accattivante. A completare il tutto, il meccanismo dello sportello, ancora più innovativo (maniglia manofredda).

Elisabeth con rivestimento laterale e coperchio in „velvet ivory“

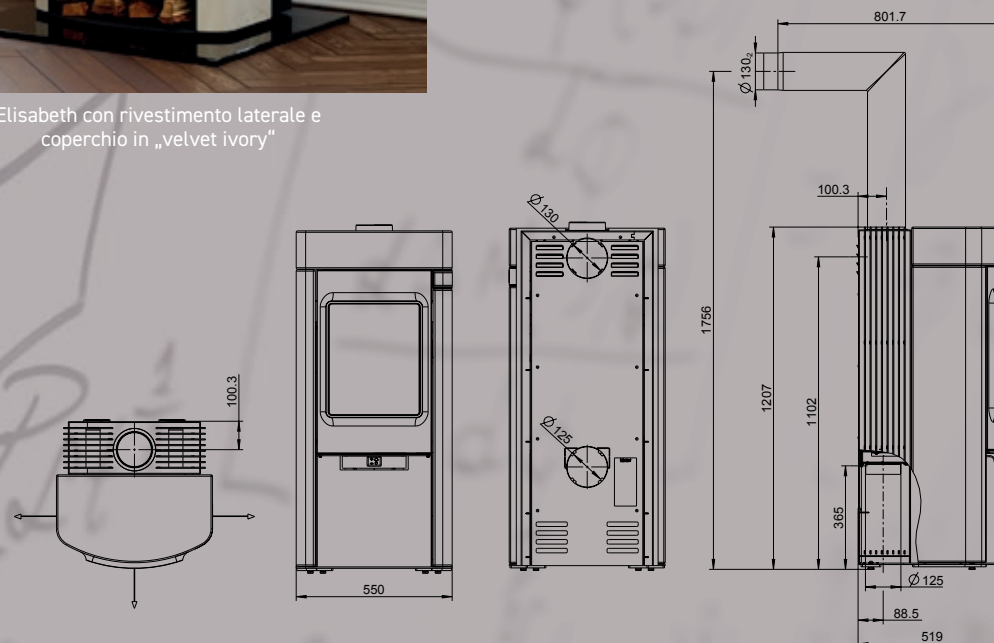

ELISABETH





E L I S E


AR



Fig. a sinistra: Elise con rivestimento laterale e coperchio nel color pietra "marble grey clouds"



Pratico - Una sola leva per aria primaria e secondaria

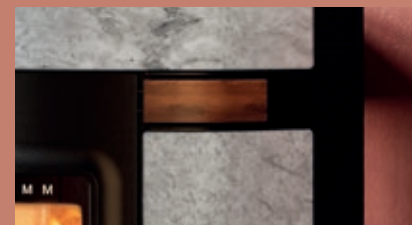


Elegante - Nuovo meccanismo dello sportello in legno

## ELISE - UNA BELLEZZA NATURALE

### RISPARMIO ENERGETICO A PORTATA DI MANO.


Il rivestimento in pietra naturale, le dimensioni compatte, il solido sportello in ghisa, l'ampio vetro panoramico sulle fiamme e il rivestimento della camera di combustione in keramott di elevata qualità rendono la nostra new entry una forza della natura in materia di risparmio energetico.

Aria primaria e secondaria vengono azionate tramite una leva.

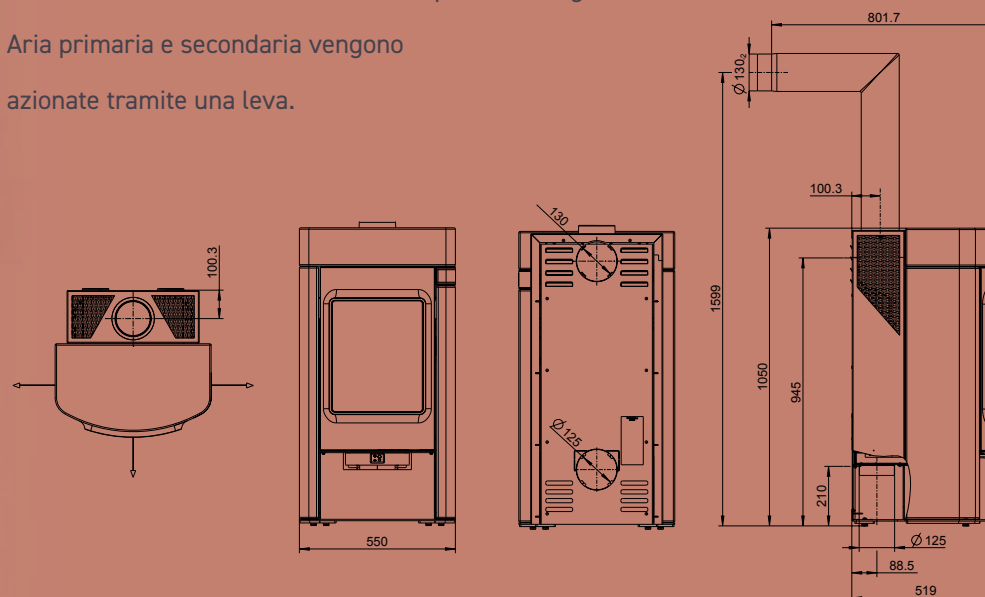



## FLOK SORPRENDENTEMENTE VERSATILE

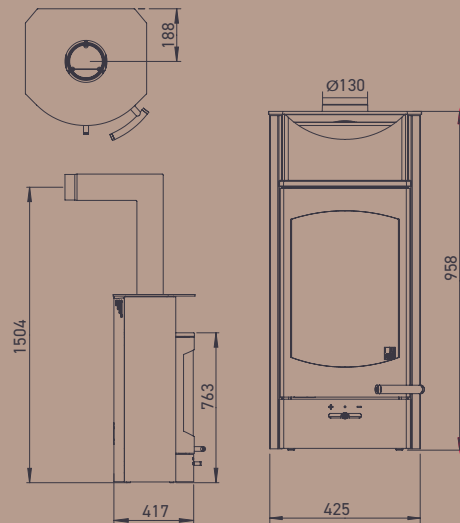

Flok con rivestimento, piano superiore e piano scaldavivande in pietra ollare.



Pratico: uno scaldavivande per il tè o altre delizie.



La piastra girevole (optional) fa ruotare Flok a 360° - con o senza podio

## FLOK, IL MAGO DELLE TRASFORMAZIONI.

Flok offre tanto calore in formato “compact”. Una stufa semplice ed elegante con un’ampia zona fuoco che consente di godere integralmente dello spettacolo delle fiamme. Il podio (optional), disponibile con o senza piastra girevole, fa di Flok un vero e proprio mago delle trasformazioni. Con scaldavivande in ceramica oppure con rivestimento completo in pietra, Flok sfoggia il suo design individuale. Disponibile con il consolidato sistema di accumulo HEAT MEMORY SYSTEM.


Fig. a destra: Flok con rivestimento in acciaio e podio (optional)



F L O K





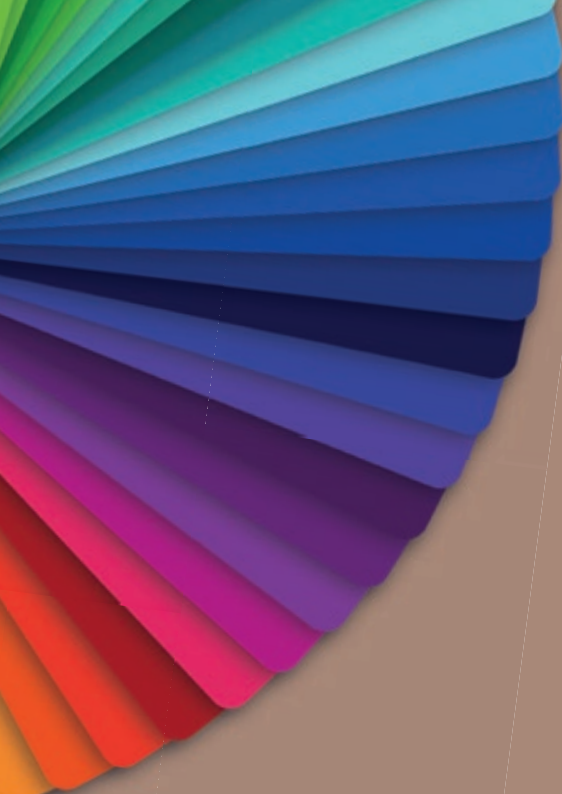

## FYNN XTRA BELLISSIMO IN OGNI VARIANTE



vetro nero

### FORMA PERFETTA

Morbide curve, forme sinuose, sublime eleganza. Sì, parliamo proprio di FyNN Xtra. Scegliete fra le molteplici combinazioni di frontali bassi e alti disponibili. È una questione di gusto: come li preferite? in acciaio, vetro o ceramica?

E per regalare alla vostra FyNN un aspetto ancor più slanciato, potete abbinare il pratico podio porta-legna alto 30 cm. Il brevettato sistema Xtra vi garantirà un'autonomia di oltre 12 ore!

Tecnologia accumulo  
di calore XTRA



Podio con nicchia legna (optional)

### PIÙ COLORE PER IL TUO CAMINO.

Il rivestimento in ceramica è disponibile in tantissimi colori e offre numerose possibilità di design.

### ESEMPI:



Moonstone lucido striato



Tourmaline lucido striato



Chimney red lucido striato



bianco striato



nero opaco striato

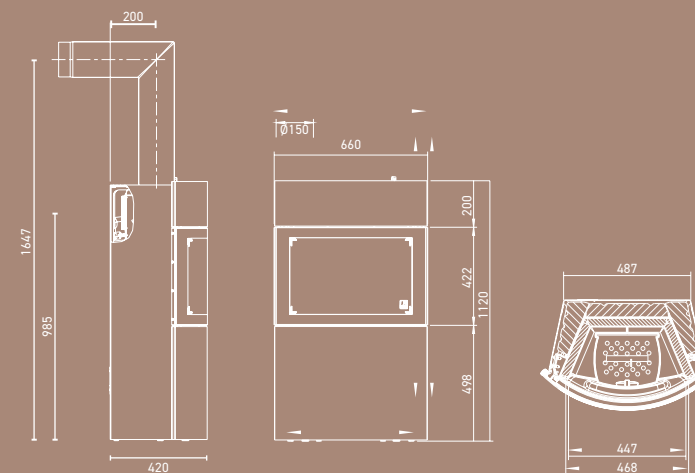


Fig. a destra: FyNN Xtra con rivestimento in  
ceramica tourmalina

F Y N N  
X T R A






HEIDI BACK  
RISCALDAMENTO AUTONOMO / PANIFICAZIONE - ECCO CIÒ CHE PIACE A NOI AUSTRIACI!

**SOSTENIBILITA' AL CENTRO!**


Qualità e tradizione sono alla base dei nostri forni versatili e risparmiatori di energia. Una piastra superiore in Neoceram diventa un pratico e ampio scaldavivande, mentre arrosti, torte, pizza, pane e altri manicaretti possono essere preparati all'interno del vano forno. Naturalmente, a fuoco acceso il fattore scenografico non viene di certo trascurato. L'ampia anta in ghisa permette una visione panoramica delle fiamme da godersi immersi in un calore avvolgente. La ciliegina sulla torta è il nuovo controllo dell'aria Air+ disponibile come accessorio, che regola automaticamente l'alimentazione dell'aria garantendo così una gestione perfetta della diffusione del calore!



Cassetto legna (optional)

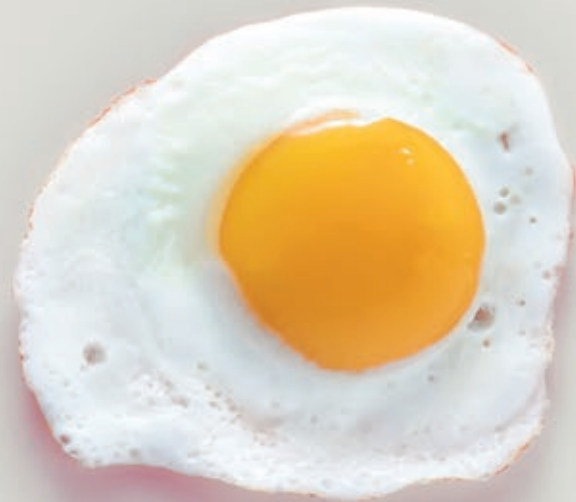

La grana fine della ghisa si fonde con l'eleganza del legno

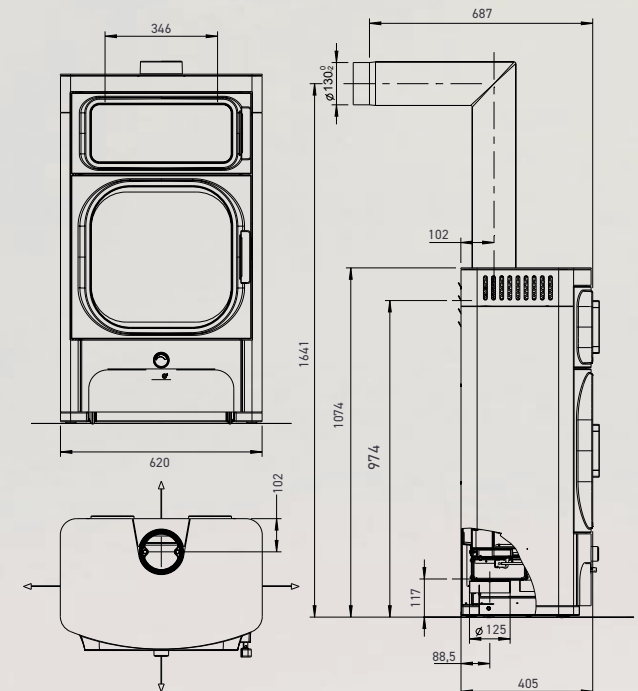



HEIDI  
BACK






I V Y



## IVY FUOCO INCASTONATO

### EVERGREEN PER INDIVIDUALYSTI

*Il design lineare con la sua base squadrata è ammorbidito dagli angoli arrotondati, senza per questo perdere il suo carattere distintivo ed elegante. Grazie ad una vasta gamma di opzioni, Ivy è molto più di una semplice stufa-caminetto. Diventa un elemento di arredo ed un punto d'attrazione in cui si fondono forma e funzionalità. I doppi vetri offrono su tre lati la vista della fiamma, fungendo letteralmente da suo passe-partout*

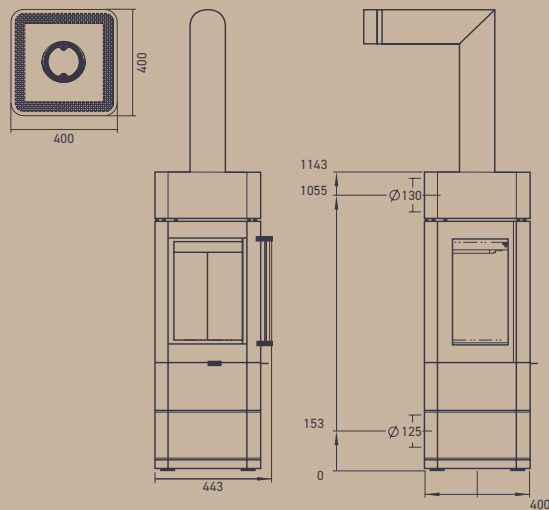

Visione sulle fiamme da tre lati. Ampio spazio per la legna e molto altro ancora: Ivy con podio, box laterali e cassettini in legno.





KAMIBA 59 K2

KAMIBA 59 K2  
DUE LATI. GRANDE EFFETTO.




## KAMIBA 59 K2

Kamiba 59 dimostra come anche un formato compatto possa esprimere un forte impatto estetico. La vetratura ad angolo regala una prospettiva suggestiva sulle fiamme, trasformando il fuoco in un autentico elemento d'arredo.

I comandi, impreziositi da raffinati dettagli in legno, creano un piacevole contrasto con le linee essenziali del design e offrono una sensazione di naturale comfort al tatto. Il risultato è un perfetto equilibrio tra fuoco, forma e ambiente, dove eleganza e funzionalità si fondono in un'unica esperienza.

Kamiba 59 con rivestimento in acciaio color antracite

Elegante maniglia per porta in pregiato legno naturale

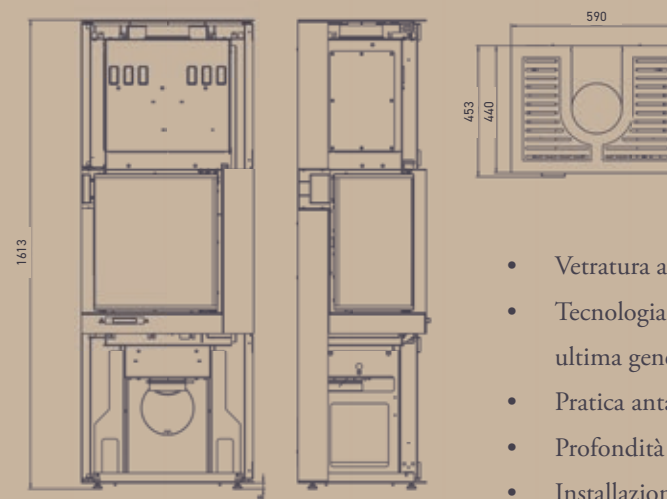

- Vetratura angolare a destra o a sinistra
- Tecnologia di combustione di ultima generazione
- Pratica anta a battente
- Profondità d'incasso ridotta
- Installazione semplice e rapida




NUOVO

KAMIBA 76 S3  
TRE LATI. UN'ESPERIENZA UNICA DAVANTI AL FUOCO.

## KAMIBA 76 S3

Kamiba 76 esalta il fascino autentico del fuoco, trasformandolo nel protagonista dell'ambiente. L'ampia vetratura su tre lati offre una visione panoramica delle fiamme, creando l'impressione che il fuoco sia sospeso liberamente nello spazio. I comandi, impreziositi da raffinati dettagli in legno, aggiungono un tocco di naturale eleganza, mentre le linee slanciate e le forme essenziali definiscono un design contemporaneo, leggero e senza tempo.

- Ampia vetratura su tre lati
- Tecnologia di combustione di ultima generazione
- Innovativa porta scorrevole per il massimo comfort d'utilizzo
- Design particolarmente slanciato
- Installazione semplice e rapida
- Pulizia pratica e agevole

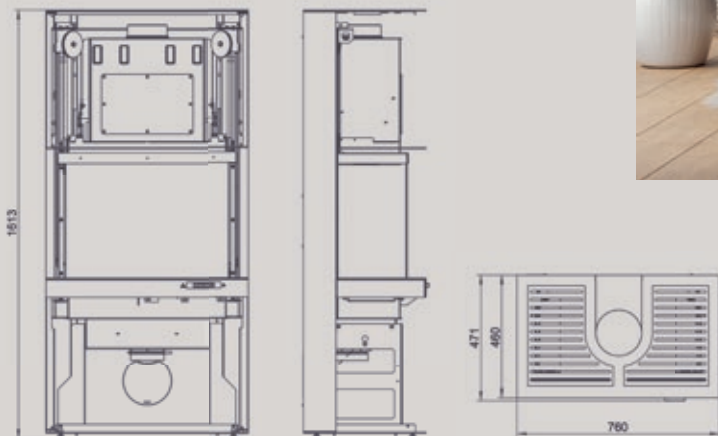

Kamiba 76 S3 con rivestimento in acciaio color "Titan"



Immagine a dx:  
Kamiba 76 S3 con rivestimento in  
acciaio color antracite




KAMIBA 76 S3



## KOKO UN CLASSICO MODERNO

### KOKO

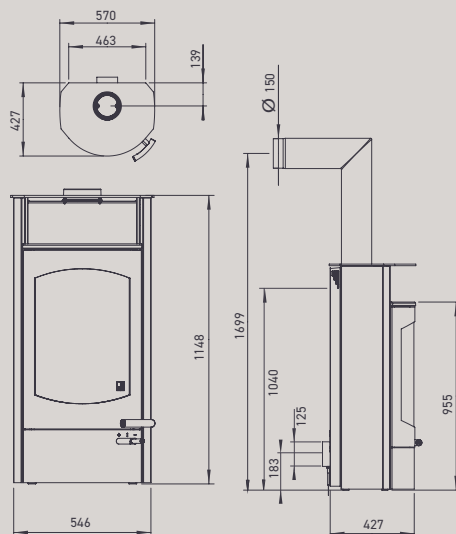


Koko interamente rivestita in  
pietra ollare

La moderna classicità – il “must” della nostra collezione: lineare, di un’eleganza senza tempo, la scelta perfetta, comunque e ovunque. L’ampio vetro tondo offre una visione panoramica del fuoco e grazie al pratico scaldavivande vi permette di godere di questo ammagliante spettacolo con una tazza di buon tè o punch caldo. Koko Xtra rinuncia allo scaldavivande e vi offre in cambio tanto accumulo di calore!

### KOKO XTRA



Maniglia e leva di regolazione dell’aria:  
un’elegante combinazione in inox  
e legna

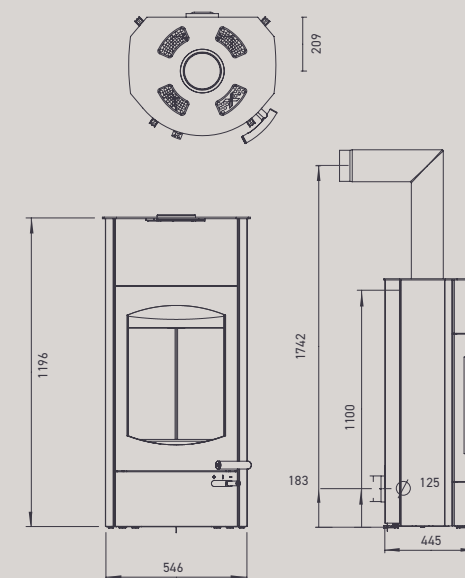

Pagina di destra:  
Koko Xtra con rivestimento in  
acciaio e podio (optional)

K O K O /  
K O K O X T R A






# KYLIE

XTRA



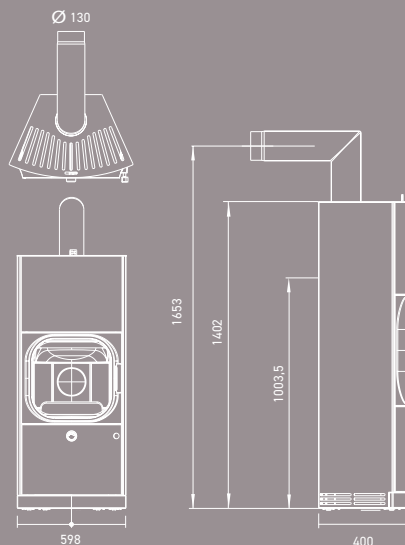

## KYLIE XTRA

Bellezza senza tempo, Kylie Xtra è il complemento ideale di ogni abitazione e di ogni stile di vita. Di forma conica, Kylie si assottiglia nella parte posteriore diventando così idonea per il posizionamento ad angolo. È vero che gli opposti si attraggono: qui la classica e robusta antina in ghisa si sposa con gli eleganti e raffinati elementi in legno. E per avere sempre un fuoco al top, senza bisogno di dedicarvi troppo impegno, abbiamo ideato il pratico sistema automatico di regolazione aria (optional).



Top convettivo regolabile.





LOOMO  
COMPACT



LOOMO COMPACT  
LOOMO COMPACT PORTA SERENITÀ NELL'AMBIENTE

LOOMO COMPACT

La sua forma arrotondata trasmette equilibrio e armonia: proprio ciò di cui il lifestyle abitativo contemporaneo ha bisogno. La massiccia porta in ghisa con passe-partout organico integrato incornicia il fuoco e lo mette al centro della scena. L'innovativo sistema di chiusura della porta consente un utilizzo semplice e sicuro. Il pratico cassetto portacenere facilita la pulizia quotidiana e garantisce la massima comodità d'uso.



Loomo Compact diffonde un calore piacevole  
– anche negli spazi più ridotti.




## L'ORA DEL TÈ CON LUCA COOK!

Riscaldare e cucinare in totale relax con la nuova Luca Cook non è solo piacevole, ma anche ecologico ed economico.

La tecnologia alla base del sistema di apertura di questa elegante e peculiare stufa-caminetto è molto innovativa e perfettamente integrata nella solida anta in ghisa a doppio vetro.

Con l'ampia piastra di cottura - con corrimano (optional) - la zona giorno rimarrà calda anche in caso di interruzione di corrente!

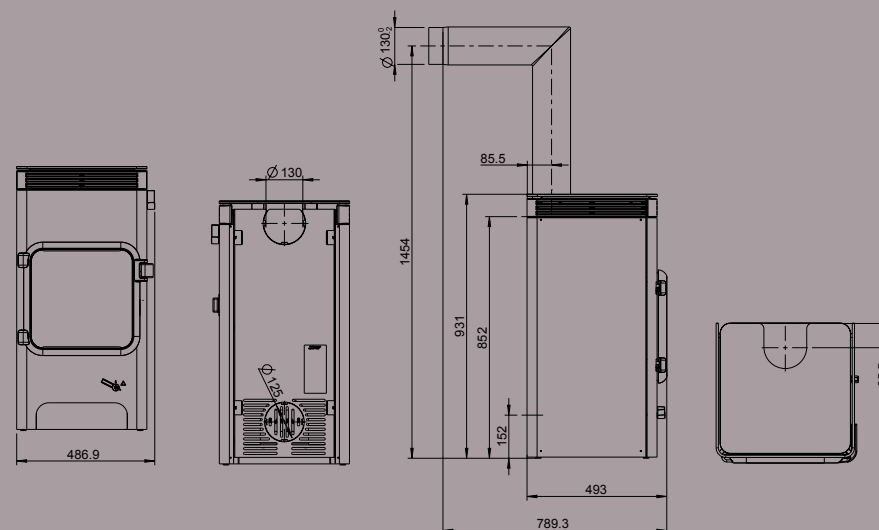



LUCA COOK




# LUCY

COOK



## LUCY COOK - 2 STUFE IN UNA

Raccomandata dallo chef: piatti prelibati preparati con Lucy Cook. L'ampio piano cottura offre la massima flessibilità di utilizzo, con pentole e pentolini. Ma Lucy Cook è ideale anche per chi, alla sua stufa, richiede solamente tanto calore ed atmosfera ... senza pentole infatti, non indovinereste mai la sua passione per la cucina.

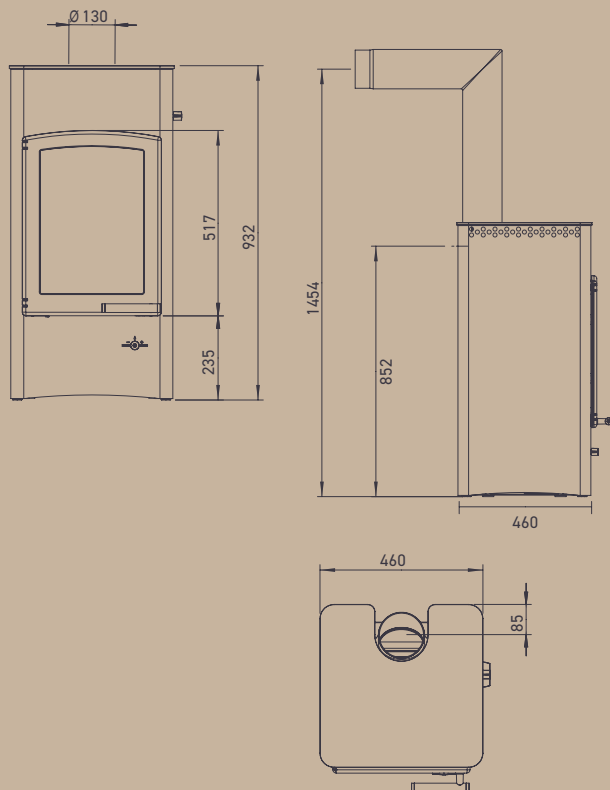

Potete scegliere se cucinare o meno con Lucy Cook – sarete comunque colpiti dal fascino e dalle virtù di questa stufa tradizionale.



La massiccia antina in ghisa enfatizza il suo solido look.



Sul piano cottura 46 x 46 cm (con uscita fumi posteriore), potete disporre diverse pentole.



L U X




LUX  
OGGETTO D'ARREDO DELUXE A TUTTI GLI EFFETTI

---

## LUX COME LUSSO IN LATINO

Se vi piace il tondo, allora Lux è la stufa che fa per voi! Questo modello è perfettamente arrotondato ed il suo vetro panoramico, anch'esso tondo, fa risaltare il gioco delle fiamme in un formato extra-large. I moduli laterali, posizionabili a destra o a sinistra, trasformano Lux in un elemento d'arredo altamente personalizzabile. Questa stufa è bella ma anche molto pratica grazie ai moduli laterali all'interno dei quali potrete riporre diversi oggetti, coperte, riviste e tutto ciò di cui avete bisogno per vivere la vostra casa in pieno comfort. La maniglia e il basamento in legno danno un tocco caldo e armonioso.

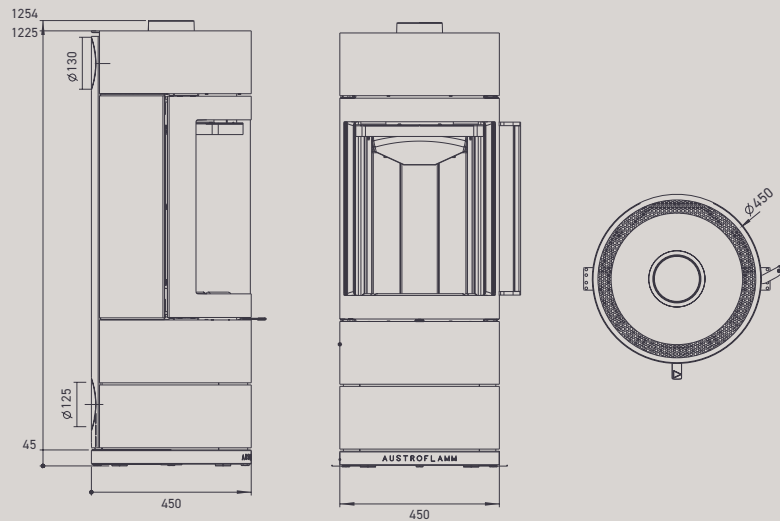

Lux con box laterali a destra e a sinistra



Nella foto a sinistra: è già un grande classico dell'eleganza: Lux con box superiore, box laterale e due cassettini estraibili in legno.



NUOVO

MERON / MERON XTRA  
DOVE IL FUOCO TROVA SPAZIO XTRA




L'ELEGANTE MERON CREA  
SPAZIO PER LA FIAMMA:

L'ampia camera di combustione accoglie ceppi fino a 33 cm ed è racchiusa in modo sicuro da una massiccia porta in ghisa con innovativo sistema di chiusura.

ECCO COSA RENDE MERON DAVVERO SPECIALE:

- tanto spazio per la fiamma/la legna
- porta massiccia in ghisa con chiusura innovativa per un utilizzo comodo e sicuro
- ampio cassetto portacenere per una gestione semplice e pulita

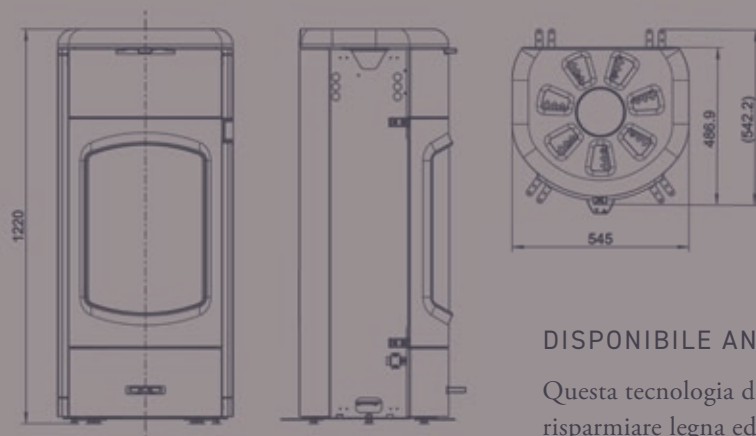

Disegno: Meron Xtra

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE XTRA

Questa tecnologia di accumulo del calore, che consente di risparmiare legna ed è rispettosa dell'ambiente, è integrata con eleganza nella stufa e garantisce un calore ancora più duraturo.



Con elementi in legno di alta qualità

# M E R O N

X T R A







## PALLAS LA CILIEGINA SULLA TORTA

Foto a destra: Pallas Back con rivestimento in pietra ollare. Cerchi di cottura in ghisa, vano forno e l'opzionale cassetto legna.

Misure Pallas

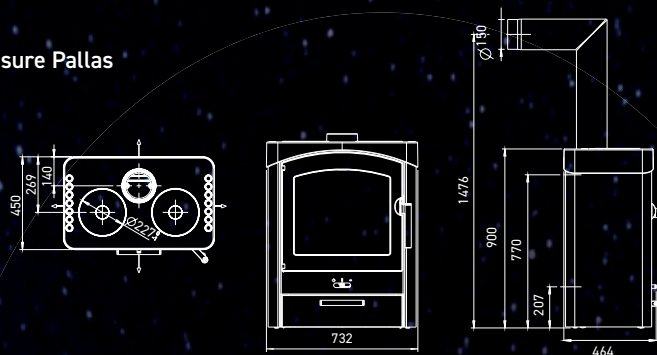

Misure Pallas Back

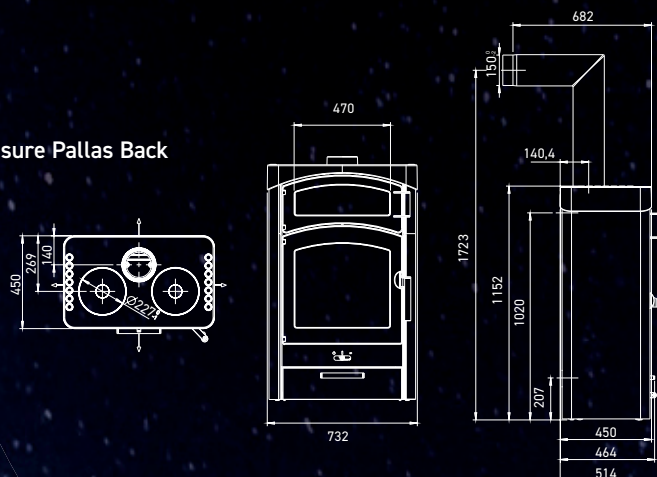

## PALLAS / PALLAS BACK

La stufa a caminetto Pallas è disponibile con tre pratici piani cottura, perfetti per preparare tante pietanze diverse. Il modello Pallas Back offre inoltre uno scomparto di cottura integrato e consente di cucinare e cuocere al forno con un unico apparecchio. Pallas/Pallas Back sono disponibili con rivestimento classico in acciaio, ceramica o steatite! Il rivestimento della camera di combustione in keramott bianca di elevata qualità la rende imbattibile in materia di risparmio energetico!

Il rivestimento laterale in ceramica è disponibile in vari colori.



Pallas con rivestimento in ceramica « erde », cerchi di cottura in ghisa.  
Cassetto nicchia legna estraibile (optional).



Cassetto nicchia legna estraibile (optional)



Pallas con rivestimento in acciaio e 3 cerchi di cottura



# PALLAS

BACK







NUOVO

## ROCKET ROCKET ACCENDE PIÙ DEL FUOCO

### ROCKET

Un design straordinario che rompe consapevolmente gli schemi tradizionali  
– **Slanciato e carismatico.**

Il mantello convettivo esterno attorno alla camera di combustione mette rapidamente in movimento il calore, mentre oltre 50 kg di massa di accumulo integrata, a contatto con i fumi, assorbono l'energia per rilasciarla lentamente. La massiccia e rotonda porta in ghisa, con il suo caratteristico passe-partout, guida lo sguardo direttamente verso il fuoco. Il pratico cassetto portacenere rende l'utilizzo quotidiano semplice e confortevole.

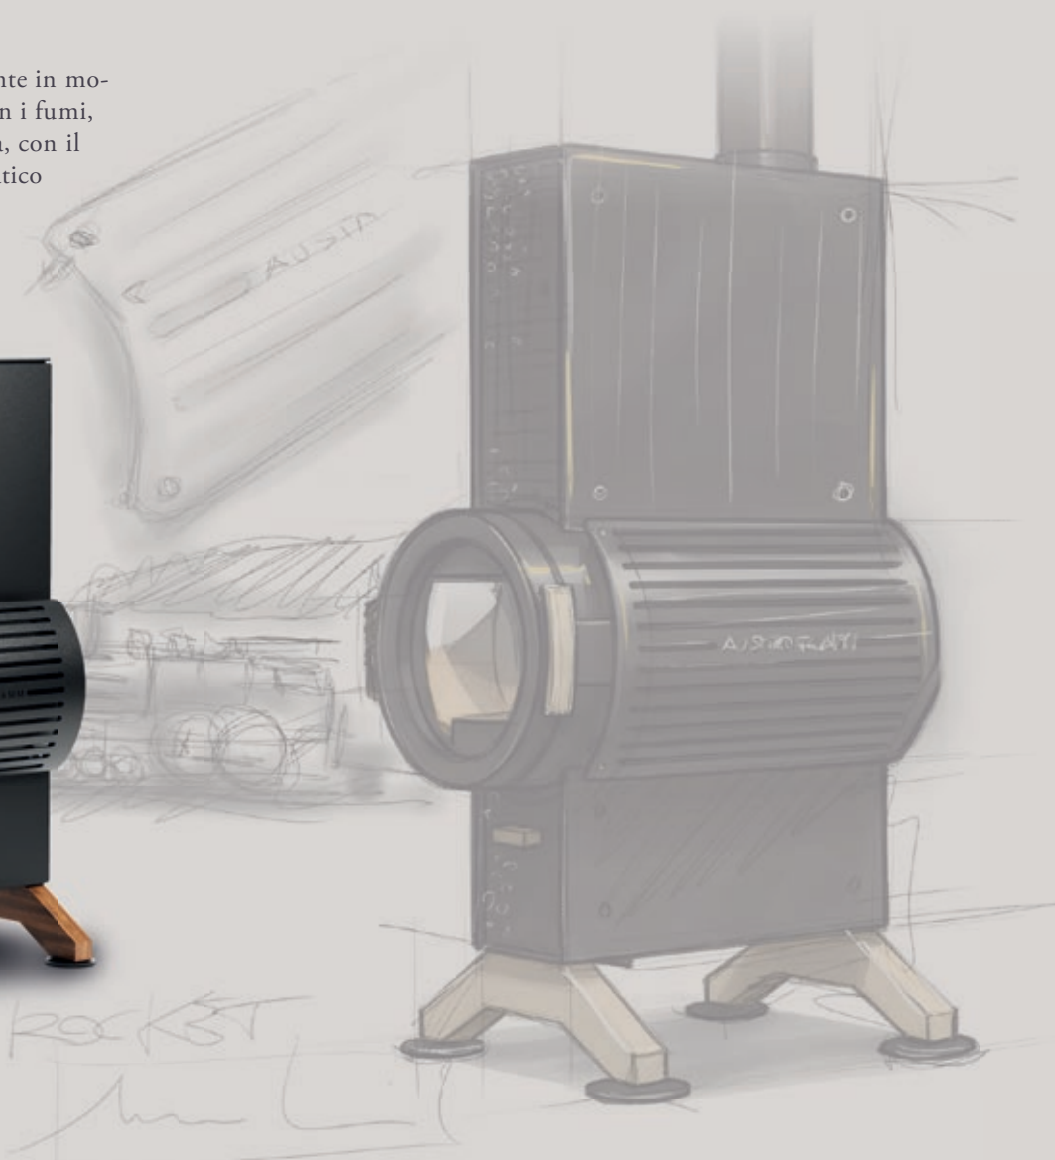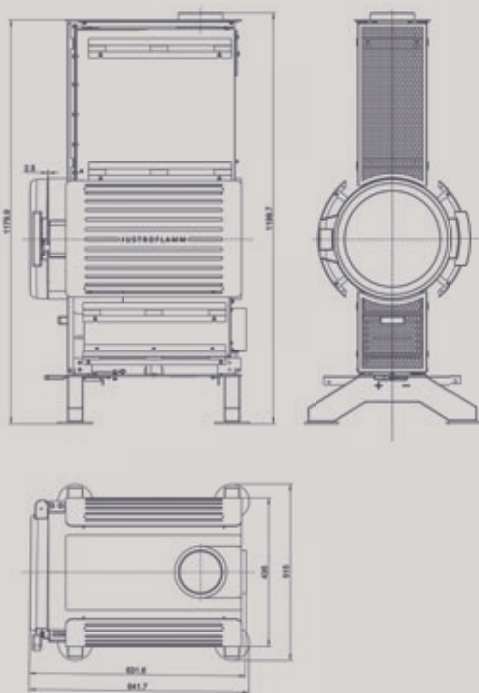





ROCKET





S I N A

X T R A


## RISCALDAMENTO E RISPARMIO HA SENSO

### SINA - IL SALVASPAZIO INTELLIGENTE

Questa stufa a legna conquista con il suo design slanciato dalle linee arrotondate, creando un'atmosfera calda e accogliente pur occupando pochissimo spazio. Il vano portalegna integrato dona a questo intelligente salvaspazio un fascino rustico e permette di tenere la legna sempre in ordine.

#### DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE XTRA

Questa tecnologia di accumulo del calore, che consente di risparmiare legna ed è rispettosa dell'ambiente, è integrata con eleganza nella stufa e garantisce un calore ancora più duraturo.

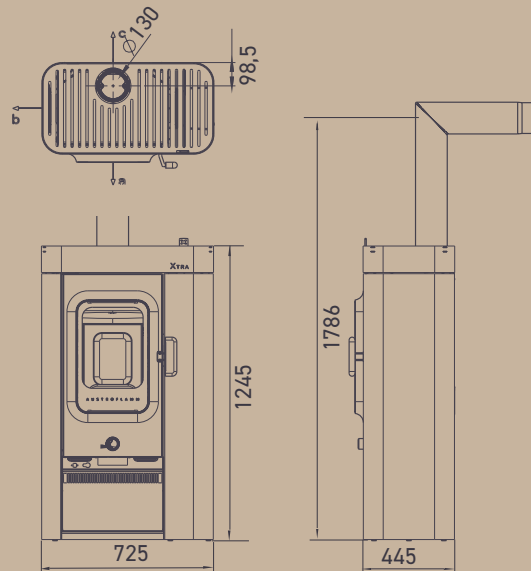

### SINA XTRA




- Systema Air+ (optional)
- Nicchia legna integrata
- Antina in ghisa con doppio vetro


### SINA



- Systema Air+ (optional)
- Nicchia legna integrata
- Antina in ghisa con doppio vetro

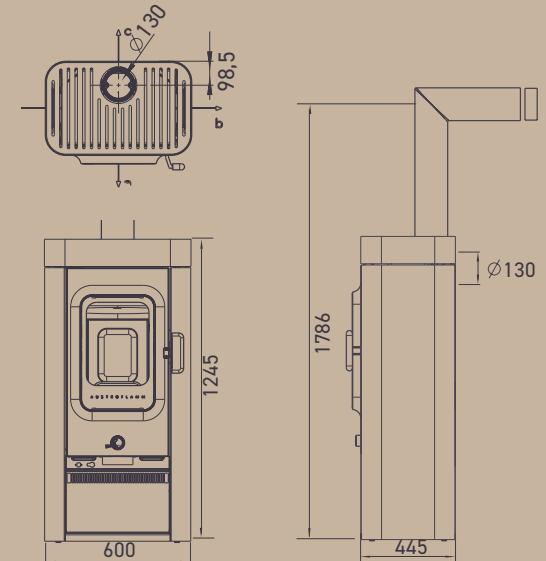



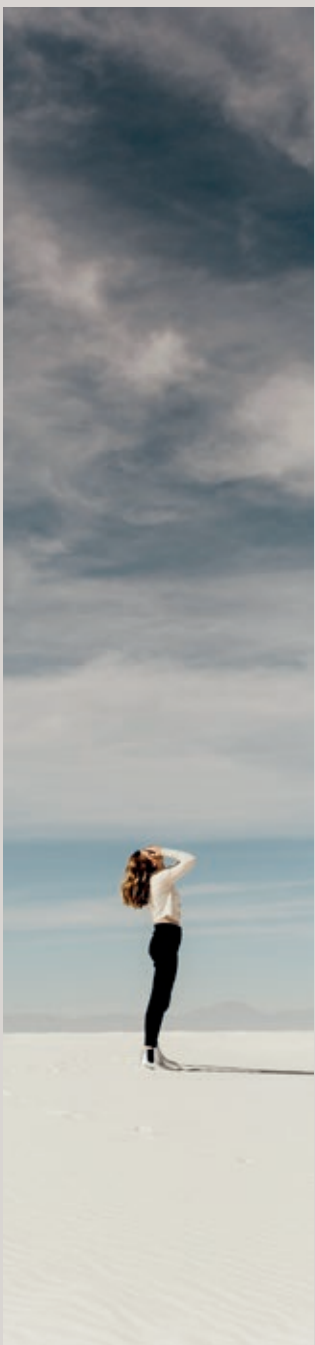


## SLIM LOOK SLANCIATO

---

### SLIM

On we go to the next level - Slim has arrived! Tall, slender and equipped with a sophisticated door extending across the corner. The door can be hinged on the right or left. As a special bonus, this design piece can even be equipped with the Heat Memory System for heat storage. With its simple square shape, Slim also fits easily into corners. And the side box is simply practical for storing wood where you need it.

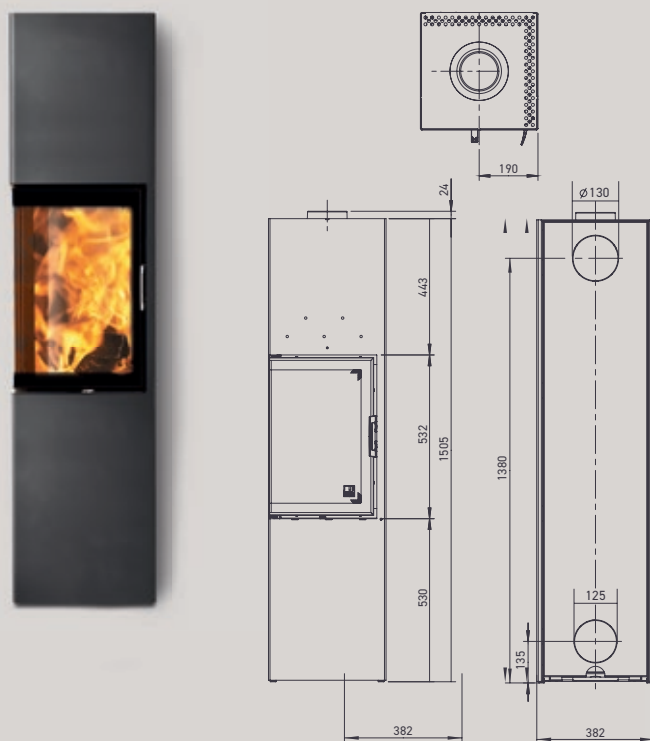

Con maniglia e regolazione dell'aria cromate e antina a chiusura automatica.



Slim con box laterale (optional), box superiore (optional) e base di protezione in vetro

S L I M





## TOWER XTRA RISCALDA IL CUORE

---

### TOWER XTRA

Rifugiatevi presso Tower Xtra! Offre fino a 12 ore di gradevole calore grazie all'innovativo sistema di accumulo Xtra-Technology. Facendo fuoco alla sera, ritrovate al vostro risveglio un ambiente piacevolmente caldo per la colazione. Grazie al suo design pulito e lineare, Tower Xtra è destinata a diventare un classico senza tempo, che esula da mode e tendenze passeggere. Impossibile stancarsene ...




X come Xtra-Technology – acciaio inox finemente lavorato.



Innovazione: la convezione d'aria regolabile favorisce una diffusione di calore uniforme.



Maniglia antina e regolazione aria attivabile con la stessa mano.

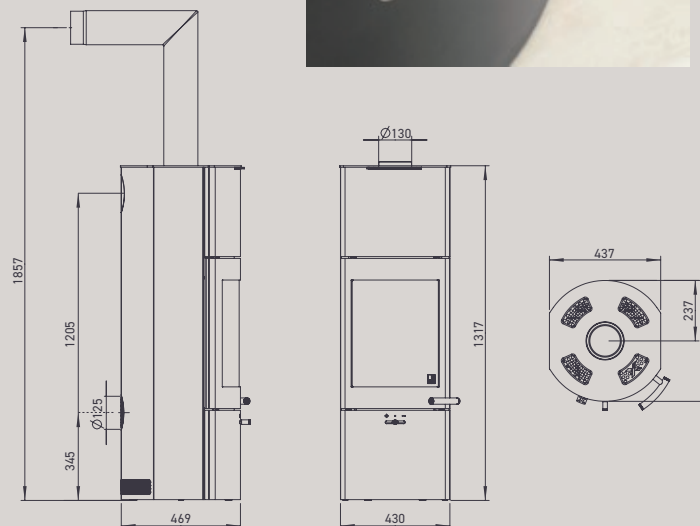

# TOWER

XTRA





## UNO XTRA COME LEI NESSUNA



Uno Xtra con rivestimento e piano superiore in pietra ollare con regolazione aria convettiva.

## UNO XTRA


Uno Xtra è dotata di serie dell'esclusivo sistema di accumulo di calore Xtra, che permette fino a 12 ore di calore supplementare. Rivestita in acciaio antracite o in pietra ollare, Uno Xtra è un gigante anche nel design e grazie alle sue morbide forme, valorizza ogni ambiente. Tonda, funzionale ed efficiente.



La Uno è prima anche nel design – che sia in acciaio, con rivestimento in pietra ollare o in ceramica. Le sue forme tondeggianti abbelliscono qualsiasi soluzione d'arredo



Uno Xtra viene fornita di serie con cassetto ceneri estraibile ... per coloro che prediligono il tradizionale sistema per lo svuotamento delle ceneri.

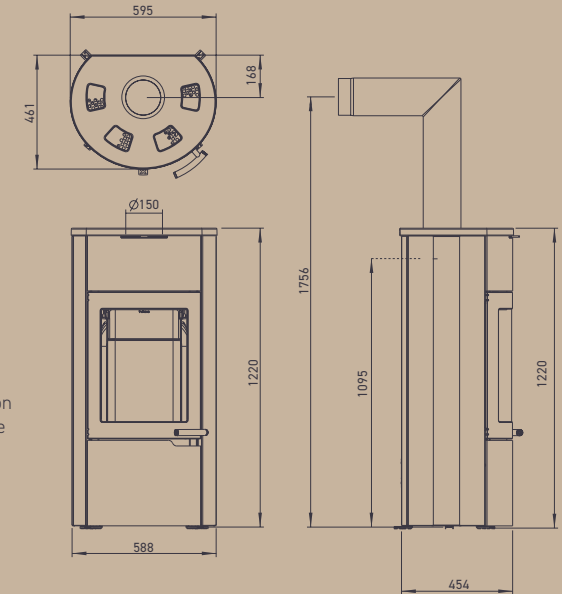

# U N O

X T R A





## COLORI / FINITURE

Le nostre stufe sono disponibili in una variegata gamma di rivestimenti in ceramica, pietra e acciaio. L'ampia varietà di colori ceramici consente di abbinare al meglio la vostra stufa con il resto dell'arredamento.

E degni di nota sono anche gli smalti ceramici: lucidi o opachi, lisci o porosi - a voi la scelta!



Gli smalti ceramici sono il risultato di particolari reazioni chimiche che non possono essere influenzate. Per questo motivo, leggere disuniformità di colore sono piuttosto comuni e non costituiscono un difetto. Anche le leggere striature (craquelure) sono tipiche delle superfici ceramiche. È proprio il caso di dire che ogni ceramica è un pezzo straordinariamente unico.

Il nostro rivestimento in pietra ollare è anch'esso in materiale naturale e come tale soggetto a piccole variazioni di tonalità o strutturali, caratteristiche che ne testimoniano l'unicità. Da parte nostra, facciamo il possibile per riprodurre le tonalità il più fedelmente possibile.

Le eventuali disomogeneità dipendono dalla tecnologia di stampa e dalle variazioni naturali di colore degli smalti.

*I dettagli non sono dettagli,  
sono design.*

# DETTAGLI


## COLORI/ FINITURE

### CERAMICA

\*effetto naturale



bianco



quarzo fumé



basalto




nero



nero opaco




rosso robino



sabbia



canapa



ceramica sandstone




terra




febbre




bianco striato  
(FYNN Xtra) \*



moonstone lucido  
striato  
(FYNN Xtra) \*



tourmaline lucido  
striato  
(FYNN Xtra) \*




nero opaco striato  
(FYNN Xtra) \*




kaminrot striato  
(FYNN Xtra) \*

### ACCIAIO



grigio ghisa



titan


### PIETRA



Pietra ollare



velvet ivory



marmo nuvolato grigio

#### OGNI PEZZO È UNICO.

La pietra naturale è un prodotto naturale. Le variazioni di colore, texture e venature sono caratteristiche intrinseche del materiale e rendono ogni pezzo unico nel suo genere. Le immagini sono a scopo puramente illustrativo



# TUBI USCITA FUMI/ BASI DI PROTEZIONE


## BASI DI PROTEZIONE

Utili accessori che proteggono la vostra preziosa pavimentazione: le nostre basi in acciaio (2mm, colore nero, verniciatura a polvere e angoli smussati) o vetro (6 mm, temperato, solido e resistente).


## VETRO




Art.-Nr. 630036



Art.-Nr. 630029



Art.-Nr. 630028



Art.-Nr. 630030

## ACCIAIO



Art.-Nr. 630018



Art.-Nr. 630024



Art.-Nr. 630023



Art.-Nr. 630068  
für Clou Xtra




Item No. 630076  
for Clou Compact




Item No. 630066  
for Fynn Xtra




Item No. 630079  
for Elisabeth / Elise



Art.-Nr. 630067  
für Slim



Item No. 630027




Art.-Nr. 630059



Art.-Nr. 630062  
für Fynn

## TUBI USCITA FUMI

I tubi uscita fumi originali Austroflam sono realizzati in acciaio di alta qualità con spessore di 2 mm. Fanno un'ottima figura in ogni ambiente grazie ad una lavorazione e rifinitura accurate: saldature di precisione e termoresistenza (fino a 600° C), verniciatura a speciale effetto omogeneo. I tubi uscita fumi sono dotati di imbocco ad una delle estremità. Il vostro rivenditore specializzato vi aiuterà a trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze!




### KIT USCITA FUMI

Kit uscita fumi composto da tubo ad angolo con botola d'ispezione per la pulizia e registro, raccordo parete doppio e flangia.

| Art.-Nr. | ø   | A   | B  | C   |
|----------|-----|-----|----|-----|
| 620025   | 120 | 500 | 60 | 625 |
| 620066   | 130 | 500 | 60 | 635 |
| 620067   | 150 | 500 | 60 | 655 |
| 620068   | 180 | 500 | 60 | 685 |

Misure in mm



### CURVE 90°

(1) Curve regolabili con botola d'ispezione per la pulizia  
(2) Curve non regolabili con botola d'ispezione per la pulizia

| Art.-Nr. |        | ø   | A   | B  | C   |
|----------|--------|-----|-----|----|-----|
| [1]      | [2]    |     |     |    |     |
| 620016   | 620017 | 120 | 245 | 60 | 245 |
| 620073   | 620074 | 130 | 250 | 60 | 250 |
| 620044   | 620045 | 150 | 275 | 60 | 275 |
| 620049   | 620050 | 180 | 295 | 60 | 295 |

Misure in mm



### FLANGIA-ROSETTA

| Art.-Nr. | ø   | A   | B   |
|----------|-----|-----|-----|
| 620021   | 120 | 195 | 125 |
| 620080   | 130 | 195 | 135 |
| 620058   | 150 | 225 | 155 |
| 620060   | 180 | 285 | 185 |
| 620081   | 130 | 400 | 137 |
| 620059   | 150 | 400 | 157 |


Misure in mm



### TUBO USCITA FUMI con registro regolabile

| Art.-Nr. | ø   | A   | B  |
|----------|-----|-----|----|
| 620027   | 120 | 250 | 60 |
| 620078   | 130 | 250 | 60 |
| 620054   | 150 | 250 | 60 |
| 620055   | 180 | 250 | 60 |

Misure in mm




### TUBO USCITA FUMI AD ANGOLO

Tubo ad angolo con botola d'ispezione per la pulizia, registro regolabile in 11 posizioni da 0° a 90°.

| Art.-Nr. | ø   | A   | B  | C   |
|----------|-----|-----|----|-----|
| 620011   | 120 | 500 | 60 | 625 |
| 620082   | 130 | 500 | 60 | 635 |
| 620032   | 150 | 500 | 60 | 655 |
| 620033   | 180 | 500 | 60 | 685 |

Misure in mm



### CURVE 45°

Curve non regolabili con botola d'ispezione per la pulizia

| Art.-Nr. | ø   | A   | B  | C   | D   | E  |
|----------|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 620019   | 120 | 122 | 60 | 180 | 128 | 10 |
| 620076   | 130 | 130 | 60 | 180 | 120 | 10 |
| 620047   | 150 | 140 | 60 | 180 | 110 | 10 |
| 620052   | 180 | 146 | 60 | 180 | 104 | 10 |

Misure in mm



### RACCORDO PARETE DOPPIO

In acciaio spessore 1 mm

| Art.-Nr. | ø   | A   |
|----------|-----|-----|
| 620026   | 120 | 120 |
| 620084   | 130 | 120 |
| 620085   | 150 | 135 |
| 620086   | 180 | 135 |

Misure in mm



### TUBI USCITA FUMI

| Art.-Nr. | ø      |        | A    | B    |    |
|----------|--------|--------|------|------|----|
| (1)      | (2)    | (3)    |      |      |    |
| 620012   |        | 120    | 250  | 60   |    |
| 620072   |        | 130    | 250  | 60   |    |
| 620034   |        | 150    | 250  | 60   |    |
| 620035   |        | 180    | 250  | 60   |    |
| 620013   |        | 120    | 500  | 60   |    |
| 620065   |        | 130    | 500  | 60   |    |
| 620036   |        | 150    | 500  | 60   |    |
| 620037   |        | 180    | 500  | 60   |    |
| 620014   | 620015 | 120    | 1000 | 60   |    |
| 620069   | 620070 | 620071 | 130  | 1000 | 60 |
| 620038   | 620039 | 620040 | 150  | 1000 | 60 |
| 620041   | 620042 | 620043 | 180  | 1000 | 60 |

Misure in mm



# I NOSTRI MODELLI

## IN UN COLPO D'OCCHIO



CLOU XTRA



CLOU COMPACT



CLOU COMPACT  
FLAT



CLOU COMPACT  
COOK



CLOU XTRA  
BACK



CLOUDI




DEXTER / S3



ELISABETH



ELISE

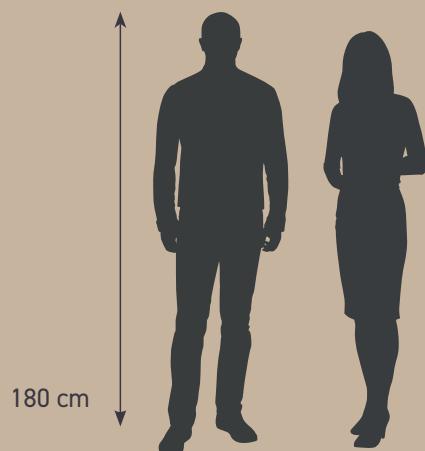

KOKO XTRA



KYLIE XTRA



LOOMO COMPACT



LUCA COOK




LUCY COOK



LUX



MERON

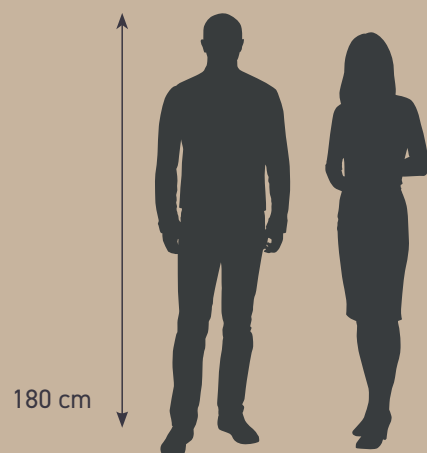

FLOK



FYNN XTRA



HEIDI BACK



IVY



KAMIBA 59



KAMIBA 76



KOKO



MERON XTRA



PALLAS



PALLAS BACK



ROCKET



SINA



SINA XTRA



SLIM




TOWER XTRA




UNO XTRA




Misure a e c:  
con tubo ad angolo originale




## CLOU XTRA




## CLOU COMPACT

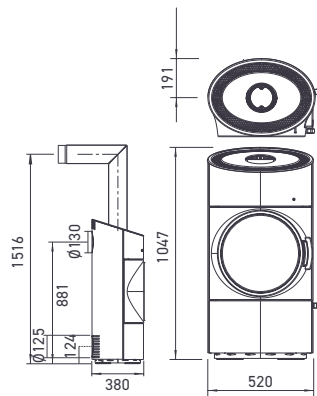


## CLOU COMPACT FLAT

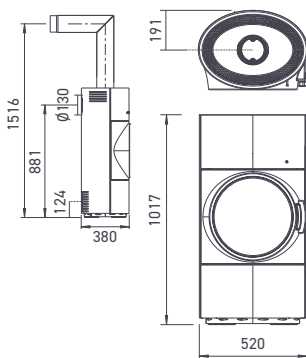

## CLOU COMPACT COOK

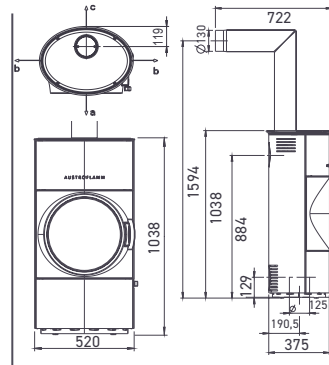

## CLOU XTRA BACK

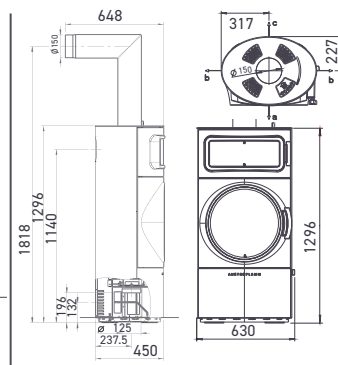

### DIMENSIONI E PESO

|                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| a x l x p                         | 1296 x 630 x 450 mm | 1047 x 520 x 380 mm | 1017 x 520 x 380 mm | 1038 x 520 x 375 mm | 1296 x 630 x 450 mm |
| Camera di combustione (a x l x p) | 389 x 432 x 245 mm  | 349 x 328 x 225 mm  | 312 x 328 x 221 mm  | 358 x 328 x 212 mm  | 389 x 432 x 245 mm  |
| Peso STM / KM / SPM               | 273 / - / - / -kg   | 114 / - / - / -kg   | 117 / - / - / -kg   | 120 / - / - / -kg   | 324 / - / - / -kg   |
| Diametro tubo uscita fumi         | Ø 150 mm            | Ø 130 mm            | Ø 130 mm            | Ø 130 mm            | Ø 150 mm            |
| Asse uscita fumi posteriore       | 1144 mm             | 880 mm              | 880 mm              | 884 mm              | 1144 mm             |

### POTENZA

|                                                                                    |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rendimento nominale - v. EN 16510                                                  | 8 kW        | 6 kW        | 6 kW        | 6 kW        | 8 kW        |
| Rendimento effettivo                                                               | 4 / 11 kW   | 3,5 / 8 kW  | 3,5 / 8 kW  | - / 6 kW    | - / 8 kW    |
| Classe efficienza energetica                                                       | A           | A           | A           | A           | A           |
| Volume riscaldabile dell'ambiente (in base al grado di isolamento della casa) - m³ | 98 - 255 m³ | 65 - 165 m³ | 65 - 165 m³ | 65 - 165 m³ | 98 - 255 m³ |


### DOTAZIONE

|                                                                             | <b>XTRA</b> | di serie / 108 kg                  | <b>XTRA*</b>                      | -           | -                                 | -           | di serie / 108 kg                | <b>XTRA*</b>                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia Xtra                                                             | <b>HMS*</b> | -                                  | optional / 37 kg                  | <b>HMS*</b> | optional / 37 kg                  | <b>HMS*</b> | -                                | -                               |
| Heat Memory System                                                          |             | -                                  | di serie , chiusura automatica    |             | di serie , chiusura automatica    |             | -                                | -                               |
| Costruzione di tipo Bauart 1                                                |             | -                                  | -                                 |             | -                                 |             | -                                | -                               |
| Piano superiore in ghisa                                                    |             | -                                  | -                                 |             | -                                 |             | -                                | -                               |
| vano scaldavivande (l x h x p)                                              |             | -                                  | -                                 |             | -                                 |             | -                                | -                               |
| Forno (l x h x p)                                                           |             | -                                  | -                                 |             | -                                 |             | -                                | di serie , 175 x 445 x 255 mm   |
| Piano cottura                                                               |             | -                                  | -                                 |             | -                                 |             | di serie                         | -                               |
| KM rivestimento in ceramica                                                 |             | -                                  | -                                 |             | -                                 |             | -                                | -                               |
| STM rivestimento in acciaio                                                 |             | di serie                           | di serie                          |             | di serie                          |             | di serie                         | di serie                        |
| SPM rivestimento in pietra                                                  |             | -                                  | -                                 |             | -                                 |             | -                                | -                               |
| Rimozione della cenere di serie                                             |             | Box cenere                         | Box cenere                        |             | Box cenere                        |             | Box cenere                       | Box cenere                      |
| Dimensioni (vedi disegno in alto a sinistra, con tubo ad angolo Austroflam) |             | a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227 mm | a 1516 / b 880 / c 574 / d 189 mm |             | a 1516 / b 881 / c 571 / d 191 mm |             | a 1594 / b 884 / c 722 / d 119 m | a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227 |
| Presa d'aria esterna / collegamento esterno diretto                         |             | posteriore e inferiore             | posteriore e inferiore            |             | posteriore e inferiore            |             | posteriore e inferiore           | posteriore e inferiore          |


### DATI PER IL FUMISTA

|                                                         |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Flusso fumi chiuso                                      | 6,6 g/s      | 5,43 g/s     | 5,43 g/s     | 7,2 g/s      | 7,4 g/s      |
| Temperatura fumi chiuso                                 | 357 °C       | 322 °C       | 322 °C       | 299 °C       | 349 °C       |
| Depressione min. necessaria con potenza nominale chiuso | 12 Pa        | 13 Pa        | 13 Pa        | 12 Pa        | 12 Pa        |
| a 0,8 volte la potenza nominale                         | 10 Pa        | 10 Pa        | 10 Pa        | 12 Pa        | 12 Pa        |
| Distanze di sicurezza a/b/c in mm *                     | 1100/420/200 | 1000/250/150 | 1000/250/150 | 1050/150/150 | 1150/200/150 |


## CLOUDI

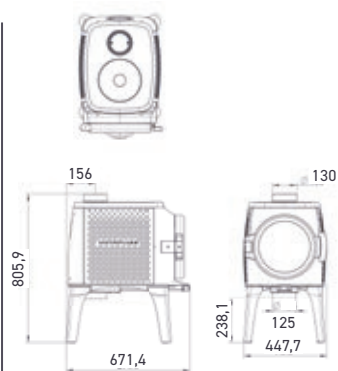


## DEXTER / DEXTER S3




## ELISABETH

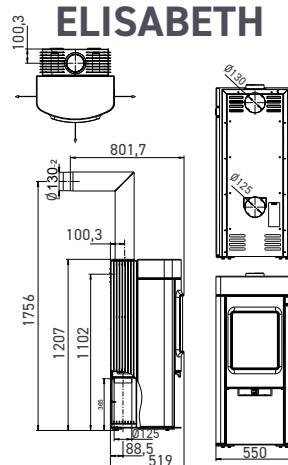


## ELISE

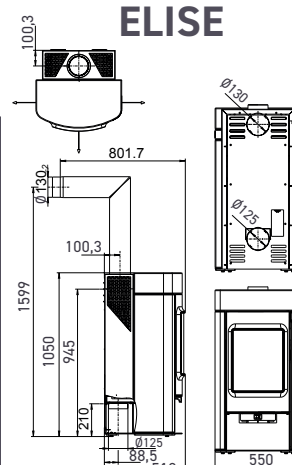

## FLOK



## FYNN XTRA

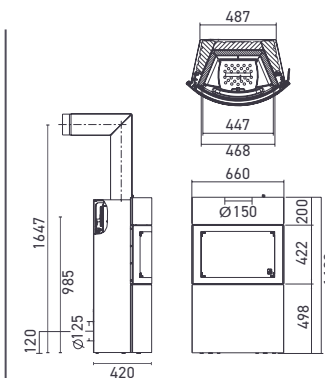

|                    |                                |                     |                     |                     |                        |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 761 x 439 x 671 mm | 955 x 618 x 422 mm             | 1207 x 550 x 519 mm | 1050 x 550 x 519 mm | 958 x 425 x 417 mm  | 1120 x 660 x 420 mm    |
| 310 x 249 x 390 mm | 390/360 x 480/430 x 240/230 mm | 383 x 297 x 268 mm  | 383 x 297 x 268 mm  | 379 x 282 x 248 mm  | 438 x 447 x 233 mm     |
| -                  | 145 / 165 / - / -kg            | - / - / 291,5 / -kg | - / - / 255,5 / -kg | 110 / - / 149 / -kg | 247 / 263 / - / 251 kg |
| Ø 130 mm           | Ø 150 mm                       | Ø 130 mm            | Ø 130 mm            | Ø 130 mm            | Ø 150 mm               |
| -                  | 860 mm                         | 1102 mm             | 945 mm              | 850 mm              | 985 mm                 |

|              |             |             |             |            |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 7 kW         | 6 kW        | 7 / 7,2 kW  | 7 / 7,2 kW  | 4 kW       | 6 kW        |
| - / 7 kW     | 3,5 / 8 kW  | 7 / 7,2 kW  | 7 / 7,2 kW  | 2,5 / 6 kW | 3,5 / 8 kW  |
| A+           | A           | A+          | A+          | A +        | A +         |
| 127 - 200 m³ | 65 - 165 m³ | 82 - 210 m³ | 82 - 210 m³ | 34 - 88 m³ | 65 - 165 m³ |

|                                |                                   |                                        |                                       |                                                  |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| -                              | -                                 | -                                      | -                                     | -                                                | de série / 105 kg                 |
| -                              | optional / 45 kg                  | HMS*                                   | -                                     | optional / 77 kg                                 | HMS*                              |
| di serie , chiusura automatica | di serie , chiusura automatica    | di serie , chiusura automatica         | di serie , chiusura automatica        | di serie , chiusura automatica                   | di serie , chiusura automatica    |
| di serie                       | -                                 | -                                      | -                                     | -                                                | -                                 |
| -                              | -                                 | -                                      | -                                     | 180 x 340 x 90 - 180 mm, ceramica, pietra ollare | -                                 |
| -                              | -                                 | -                                      | -                                     | -                                                | -                                 |
| di serie                       | -                                 | -                                      | -                                     | -                                                | -                                 |
| -                              | -                                 | -                                      | -                                     | -                                                | Optional                          |
| -                              | di serie                          | -                                      | -                                     | di serie                                         | di serie                          |
| -                              | -                                 | di serie                               | di serie                              | Optional                                         | -                                 |
| Combustione a letto di cenere  | Box cenere                        | Box cenere                             | Box cenere                            | Box cenere                                       | Box cenere                        |
| -                              | a 1521 / b 860 / c 604 / d 231 mm | a 1756 / b 1102 / c 801,7 / d 100,3 mm | a 1599 / b 945 / c 801,7 / d 100,3 mm | a 1504 / b 850 / c 605 / d 188 mm                | a 1647 / b 985 / c 582 / d 200 mm |
| posteriore e inferiore         | posteriore e inferiore            | posteriore e inferiore                 | posteriore e inferiore                | posteriore                                       | posteriore e inferiore            |

|                                                                                                           |                                  |               |               |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| In corso di test, sarà presto disponibile su <a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | 6 / 6,41 g/s                     | 5,0 / 6,5 g/s | 5,0 / 6,5 g/s | 3,92 g/s    | 5 g/s       |
|                                                                                                           | 326 / 302 °C                     | 299 / 200 °C  | 299 / 200 °C  | 343 °C      | 350 °C      |
|                                                                                                           | 12 / 11 Pa                       | 12 Pa         | 12 Pa         | 12 Pa       | 12 Pa       |
|                                                                                                           | 10 / 8 Pa                        | 10 Pa         | 10 Pa         | 10 Pa       | 10 Pa       |
| 900/800/600                                                                                               | 1200/800bw.300/100, 1100/600/150 | 1300/250/250  | 1300/250/250  | 800/150/100 | 950/330/230 |




NUOVO


NUOVO

Misure a e c:  
con tubo ad angolo originale


## HEIDI BACK

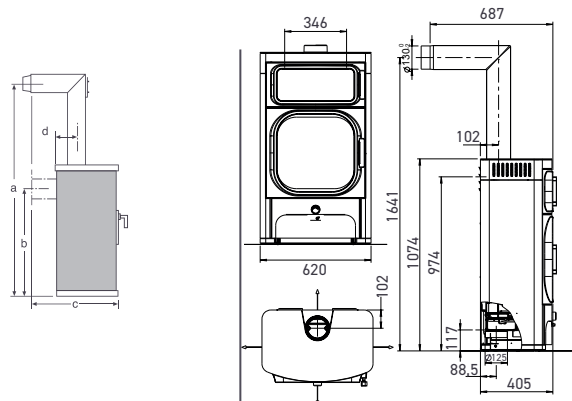


## IVY

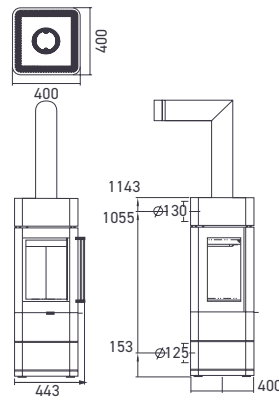


## KAMIBA 59

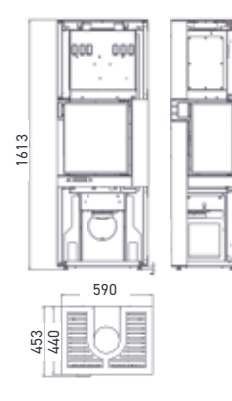

## KAMIBA 76

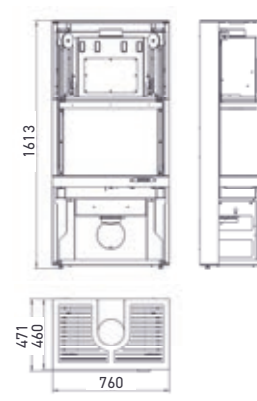

## KOKO

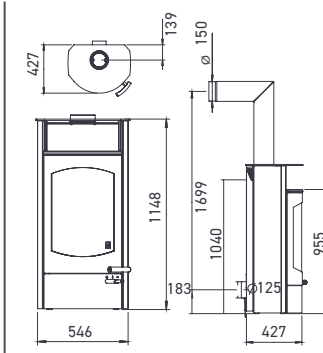

### DIMENSIONI E PESO

|                                   |                     |                     |                     |                                                                                                           |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a x l x p                         | 1074 x 620 x 405 mm | 1143 x 400 x 400 mm | 1623 x 590 x 440 mm | In corso di test, sarà presto disponibile su <a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | 1148 x 546 x 427 mm |
| Camera di combustione (a x l x p) | 355 x 418 x 270 mm  | 439 x 267 x 228 mm  | 450 x 350 x 217 mm  |                                                                                                           | 490 x 388 x 267 mm  |
| Peso STM / KM / SPM               | 173 / - / - kg      | 125 / - / - kg      | 125 / - / - kg      |                                                                                                           | 152 / - / 177 kg    |
| Diametro tubo uscita fumi         | ø 130 mm            | ø 130 mm            | ø 130 mm            |                                                                                                           | ø 150 mm            |
| Asse uscita fumi posteriore       | 974 mm              | 1055 mm             | 1055 mm             |                                                                                                           | 1040 mm             |

### POTENZA

|                                                                                    |             |              |              |                                                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rendimento nominale - v. EN 16510                                                  | 7 kW        | 5 kW         | 7 kW         | In corso di test, sarà presto disponibile su <a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | 6 kW        |
| Rendimento effettivo                                                               | 3,5 / 9 kW  | 2,5 / 7,0 kW | -            |                                                                                                           | 3,5 / 8 kW  |
| Classe efficienza energetica                                                       | A +         | A +          | A +          |                                                                                                           | A           |
| Volume riscaldabile dell'ambiente (in base al grado di isolamento della casa) - m³ | 82 - 210 m³ | 48 - 124 m³  | 127 - 200 m³ |                                                                                                           | 65 - 165 m³ |


### DOTAZIONE

|                                                                              |      |                                   |                                    |                                                                                                           |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tecnologia Xtra                                                              | XTRA | -                                 | -                                  | In corso di test, sarà presto disponibile su <a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | -                                                |
| Heat Memory System                                                           | HMS* | optional / 66 kg                  | optional / 35 kg                   |                                                                                                           | optional / 77 kg                                 |
| Costruzione di tipo Bauart 1                                                 |      | di serie , chiusura automatica    | di serie , chiusura automatica     |                                                                                                           | di serie , chiusura automatica                   |
| Piano superiore in ghisa                                                     |      | -                                 | -                                  |                                                                                                           | -                                                |
| vano scaldavivande (l x h x p)                                               |      | -                                 | -                                  |                                                                                                           | 425 x 180 x 90 - 210 mm, ceramica, pietra ollare |
| Forno (l x h x p)                                                            |      | 178 x 418 x 302 mm                | -                                  |                                                                                                           | -                                                |
| Piano cottura                                                                |      | -                                 | -                                  |                                                                                                           | -                                                |
| KM rivestimento in ceramica                                                  |      | -                                 | -                                  |                                                                                                           | -                                                |
| STM rivestimento in acciaio                                                  |      | di serie                          | di serie                           |                                                                                                           | di serie                                         |
| SPM rivestimento in pietra                                                   |      | -                                 | -                                  |                                                                                                           | optional                                         |
| Rimozione della cenere di serie                                              |      | Box cenere                        | Box cenere                         |                                                                                                           | Box cenere                                       |
| Dimensioni (vedi disegno in alto a sinistra, con tubo ad angolo Austroflamm) |      | a 1641 / b 974 / c 687 / d 102 mm | a 1699 / b 1055 / c 583 / d 200 mm |                                                                                                           | a 1699 / b 1040 / c 665 / d 139 mm               |
| Presa d'aria esterna / collegamento esterno diretto                          |      | posteriore e inferiore            | posteriore e inferiore             |                                                                                                           | posteriore                                       |


### DATI PER IL FUMISTA

|                                                         |              |              |                           |                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso fumi chiuso                                      | 6,41 g/s     | 4,2 g/s      | 8 g/s                     | In corso di test, sarà presto disponibile su <a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | 4,4 g/s      |
| Temperatura fumi chiuso                                 | 262 °C       | 263 °C       | 233 °C                    |                                                                                                           | 331 °C       |
| Depressione min. necessaria con potenza nominale chiuso | 10 Pa        | 12 Pa        | 13 Pa                     |                                                                                                           | 12 Pa        |
| a 0,8 volte la potenza nominale                         | 8 Pa         | 10 Pa        | -                         |                                                                                                           | 10 Pa        |
| Distanze di sicurezza a/b/c in mm *                     | 1300/200/200 | 1000/750/200 | 1100/180 (L) 800 (R) /150 |                                                                                                           | 1200/540/180 |

## KOKO XTRA

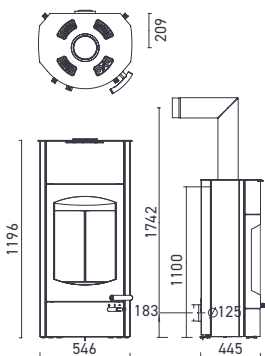


## KYLIE XTRA

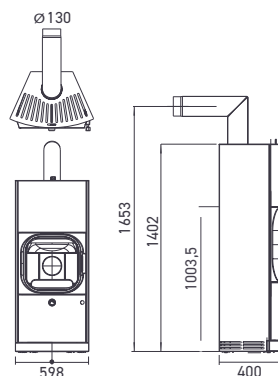


## LOOMO COMPACT

In corso di test, sarà presto disponibile su [www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)


## LUCA COOK

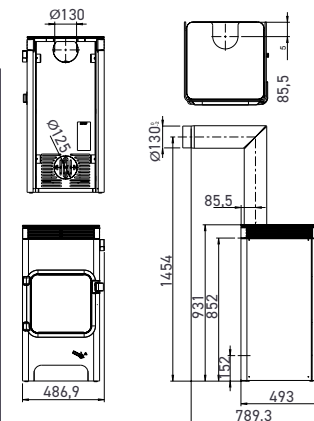

## LUCY COOK

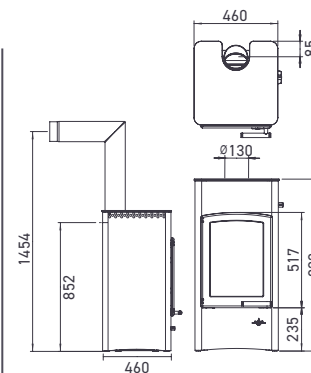

## LUX

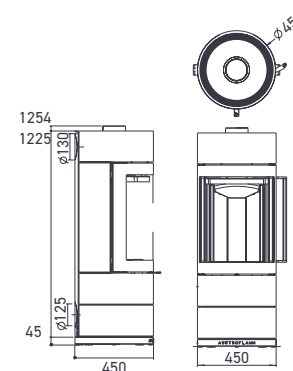

|                     |                     |                                                                                                           |                      |                    |                     |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1196 x 546 x 445 mm | 1402 x 598 x 400 mm | In corso di test, sarà presto disponibile su <a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | 931 x 486,9 x 493 mm | 932 x 460 x 460 mm | 1225 x 450 x 450 mm |
| 490 x 388 x 267 mm  | 376 x 414 x 270 mm  |                                                                                                           | 473 x 303 x 260 mm   | 471 x 302 x 239 mm | 525 x 291 x 291 mm  |
| 253 / - / - kg      | 270 / - / - kg      |                                                                                                           | 135 / - / - kg       | 150 / - / - kg     | 133 / - / - kg      |
| ø 150 mm            | ø 130 mm            |                                                                                                           | ø 130 mm             | ø 130 mm           | ø 130 mm            |
| 1100 mm             | 1004 mm             |                                                                                                           | 852 mm               | 852 mm             | 1133 mm             |

|             |             |                                                                                                           |             |             |             |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 kW        | 6 kW        | In corso di test, sarà presto disponibile su <a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | 7 / 8 kW    | 6 kW        | 7 kW        |
| 3,5 / 8 kW  | 3,5 / 8 kW  |                                                                                                           | 7 / 8 kW    | 3,5 / 8 kW  | 3,5 / 9 kW  |
| A           | A +         |                                                                                                           | A +         | A +         | A +         |
| 65 - 165 m³ | 65 - 165 m³ |                                                                                                           | 82 - 210 m³ | 65 - 165 m³ | 82 - 210 m³ |
|             |             |                                                                                                           |             |             |             |

|                                    |       |                                    |       |                                                                                                           |                                  |                                  |                                    |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| di serie / 115 kg                  | XTRA* | di serie / 135 kg                  | XTRA* | In corso di test, sarà presto disponibile su <a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | -                                | -                                | -                                  |
| -                                  |       | -                                  |       |                                                                                                           | -                                | -                                | optional / 38 kg                   |
| di serie , chiusura automatica     |       | di serie , chiusura automatica     |       |                                                                                                           | di serie , chiusura automatica   | di serie , chiusura automatica   | di serie , chiusura automatica     |
| -                                  |       | -                                  |       |                                                                                                           | -                                | -                                | -                                  |
| -                                  |       | -                                  |       |                                                                                                           | -                                | -                                | -                                  |
| -                                  |       | -                                  |       |                                                                                                           | -                                | -                                | -                                  |
| -                                  |       | -                                  |       |                                                                                                           | di serie                         | di serie, 460 x 460 mm           | -                                  |
| -                                  |       | -                                  |       |                                                                                                           | -                                | -                                | -                                  |
| di serie                           |       | di serie                           |       |                                                                                                           | di serie                         | di serie                         | di serie                           |
| -                                  |       | -                                  |       |                                                                                                           | -                                | -                                | -                                  |
| Box cenere                         |       | Box cenere                         |       |                                                                                                           | Box cenere                       | Box cenere                       | Box cenere                         |
| a 1755 / b 1100 / c 605 / d 209 mm |       | a 1654 / b 1004 / c 658 / d 125 mm |       |                                                                                                           | a 1454 / b 852 / c 741 / d 85 mm | a 1454 / b 852 / c 741 / d 85 mm | a 1782 / b 1133 / c 608 / d 225 mm |
| posteriore                         |       | posteriore e inferiore             |       |                                                                                                           | posteriore                       | posteriore                       | posteriore e inferiore             |

|              |              |                                                                                                           |               |             |              |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 4,4 g/s      | 4,67 g/s     | In corso di test, sarà presto disponibile su <a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | 6,7 / 5,9 g/s | 4,9 g/s     | 6,1 g/s      |
| 331 °C       | 297 °C       |                                                                                                           | 292 / 214 °C  | 290 °C      | 273 °C       |
| 12 Pa        | 10 Pa        |                                                                                                           | 12 / 11 Pa    | 12 Pa       | 12 Pa        |
| 10 Pa        | 8 Pa         |                                                                                                           | 10 Pa         | 10 Pa       | 10 Pa        |
| 1200/540/180 | 1200/200/200 |                                                                                                           | 1000/300/350  | 800/100/100 | 1000/590/100 |



Misure a e c:  
con tubo ad angolo originale


## MERON

## MERON XTRA





## PALLAS

## PALLAS BACK

## ROCKET



In corso di test, sarà  
presto disponibile su  
[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

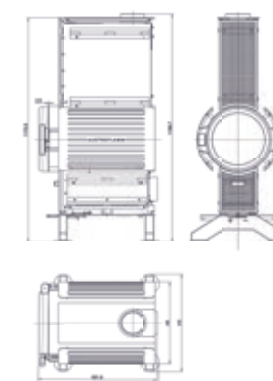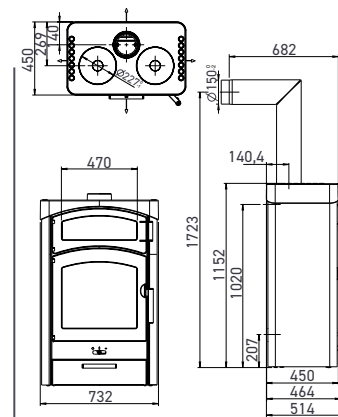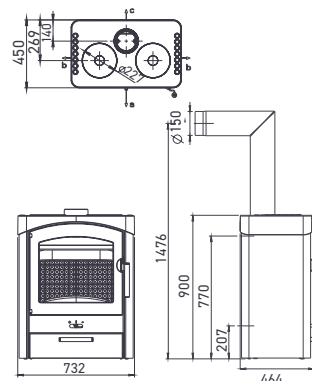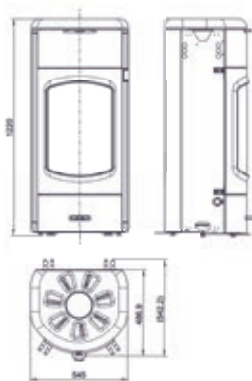

### DIMENSIONI E PESO

|                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                    |                     |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a x l x p                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 900 x 732 x 464 mm | 1152 x 732 x 464 mm |                                                                                                                 |
| Camera di combustione (a x l x p) | In corso di test, sarà<br>presto disponibile su<br><a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | In corso di test, sarà<br>presto disponibile su<br><a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | 350 x 520 x 225 mm | 350 x 520 x 225 mm  | In corso di test, sarà<br>presto disponibile su<br><a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> |
| Peso STM / KM / SPM               |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 170 / 205 / 265 kg | 207 / 225 / 325 kg  |                                                                                                                 |
| Diametro tubo uscita fumi         |                                                                                                                 |                                                                                                                 | ø 150 mm           | ø 150 mm            |                                                                                                                 |
| Asse uscita fumi posteriore       |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 770 mm             | 1020 mm             |                                                                                                                 |

### POTENZA

|                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendimento nominale - v. EN 16510                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 9 kW         | 9 kW         |                                                                                                                 |
| Rendimento effettivo                                                               | In corso di test, sarà<br>presto disponibile su<br><a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | In corso di test, sarà<br>presto disponibile su<br><a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | 4,5 / 13 kW  | 4,5 / 13 kW  | In corso di test, sarà<br>presto disponibile su<br><a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> |
| Classe efficienza energetica                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                 | A            | A            |                                                                                                                 |
| Volume riscaldabile dell'ambiente (in base al grado di isolamento della casa) - m³ |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 114 - 305 m³ | 114 - 305 m³ |                                                                                                                 |


### DOTAZIONE

|                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia Xtra                                                              | XTRA                                                                                                            |                                                                                                                 | -                                                    | -                                                    |                                                                                                                 |
| Heat Memory System                                                           | HMS*                                                                                                            |                                                                                                                 | optional / 114 kg HMS*                               | optional / 114 kg HMS*                               |                                                                                                                 |
| Costruzione di tipo Bauart 1                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | di serie , chiusura automatica                       | di serie , chiusura automatica                       |                                                                                                                 |
| Piano superiore in ghisa                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                 | di serie                                             | di serie                                             |                                                                                                                 |
| vano scaldavivande (l x h x p)                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                 | -                                                    | -                                                    |                                                                                                                 |
| Forno (l x h x p)                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                 | -                                                    | -                                                    |                                                                                                                 |
| Piano cottura                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                 | di serie                                             | -                                                    |                                                                                                                 |
| KM rivestimento in ceramica                                                  | In corso di test, sarà<br>presto disponibile su<br><a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | In corso di test, sarà<br>presto disponibile su<br><a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | optional                                             | optional                                             | In corso di test, sarà<br>presto disponibile su<br><a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> |
| STM rivestimento in acciaio                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 | di serie                                             | di serie                                             |                                                                                                                 |
| SPM rivestimento in pietra                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 | optional                                             | optional                                             |                                                                                                                 |
| Rimozione della cenere di serie                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 | Combustione a letto di cenere / Optional: Box cenere | Combustione a letto di cenere / Optional: Box cenere |                                                                                                                 |
| Dimensioni (vedi disegno in alto a sinistra, con tubo ad angolo Austroflamm) |                                                                                                                 |                                                                                                                 | a 1474 / b 770 / c 663 / d 140 mm                    | a 1723 / b 1020 / c 663 / d 140 mm                   |                                                                                                                 |
| Presa d'aria esterna / collegamento esterno diretto                          |                                                                                                                 |                                                                                                                 | posteriore                                           | posteriore                                           |                                                                                                                 |


### DATI PER IL FUMISTA

|                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |             |             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flusso fumi chiuso                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 9,2 g/s     | 9,2 g/s     |                                                                                                                 |
| Temperatura fumi chiuso                                 | In corso di test, sarà<br>presto disponibile su<br><a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | In corso di test, sarà<br>presto disponibile su<br><a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> | 310 °C      | 310 °C      | In corso di test, sarà<br>presto disponibile su<br><a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a> |
| Depressione min. necessaria con potenza nominale chiuso |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 12 Pa       | 12 Pa       |                                                                                                                 |
| a 0,8 volte la potenza nominale                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 10 Pa       | 10 Pa       |                                                                                                                 |
| Distanze di sicurezza a/b/c in mm *                     |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 800/200/200 | 800/200/200 |                                                                                                                 |


## SINA

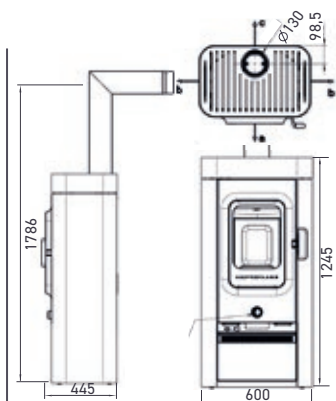


## SINA XTRA

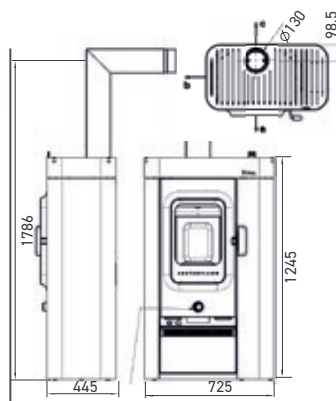


## SLIM

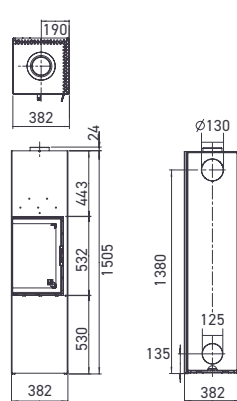

## TOWER XTRA

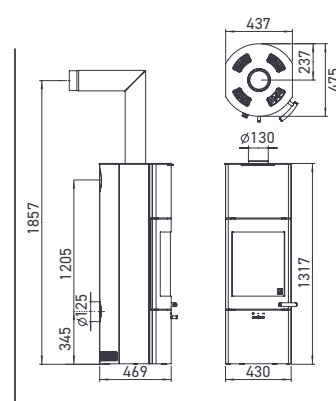

## UNO XTRA

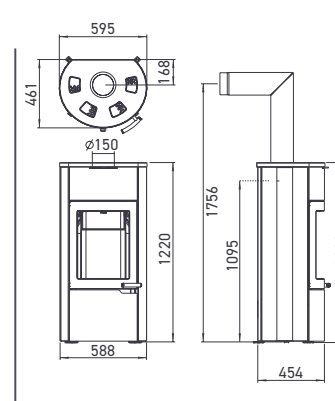

|                      |                      |                     |                     |                     |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1245 x 600 x 445 mm  | 1245 x 725 x 445 mm  | 1505 x 382 x 382 mm | 1317 x 430 x 469 mm | 1220 x 588 x 454 mm |
| 371 x 396 x 267,4 mm | 371 x 396 x 267,4 mm | 550 x 262 x 252 mm  | 379 x 282 x 248 mm  | 497 x 363 x 275 mm  |
| 137 / - / - kg       | 323 / - / - kg       | 140 / - / - kg      | 263 / - / - kg      | 252 / 283 / 312 kg  |
| ø 130 mm             | ø 130 mm             | ø 130 mm            | ø 130 mm            | ø 150 mm            |
| 1135 mm              | 1135 mm              | 1380 mm             | 1205 mm             | 1095 mm             |

|              |              |             |            |             |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 6 kW         | 6 kW         | 5 kW        | 4 kW       | 7 kW        |
| 3,5 / 8,0 kW | 3,5 / 8,0 kW | 3 / 7 kW    | 2,5 / 6 kW | 3,5 / 9 kW  |
| A+           | A+           | A +         | A +        | A           |
| 65 - 165 m³  | 65 - 165 m³  | 48 - 124 m³ | 34 - 88 m³ | 82 - 210 m³ |

|                                  |                                  |       |                                    |                                    |       |                                    |       |
|----------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| -                                | di serie / 148 kg                | XTRA* | -                                  | di serie / 130 kg                  | XTRA* | di serie / 116 kg                  | XTRA* |
| optional / 68 kg                 | HMS*                             |       | optional / 60 kg                   | HMS*                               |       |                                    |       |
| di serie , chiusura automatica   | di serie , chiusura automatica   |       | di serie , chiusura automatica     | di serie , chiusura automatica     |       | di serie , chiusura automatica     |       |
| di serie                         | -                                |       | di serie                           | -                                  |       | di serie                           |       |
| -                                | -                                |       | -                                  | -                                  |       | -                                  |       |
| -                                | -                                |       | -                                  | -                                  |       | -                                  |       |
| di serie                         | -                                |       | di serie                           | -                                  |       | di serie                           |       |
| optional                         | -                                |       | di serie                           | -                                  |       | optional                           |       |
| di serie                         | di serie                         |       | di serie                           | di serie                           |       | di serie                           |       |
| -                                | -                                |       | -                                  | -                                  |       | optional                           |       |
| Box cenere                       | Box cenere                       |       | Box cenere                         | Box cenere                         |       | Cassetto cenere                    |       |
| a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98,5 | a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98,5 |       | a 2060 / b 1380 / c 562 / d 190 mm | a 1857 / b 1205 / c 605 / d 237 mm |       | a 1756 / b 1095 / c 651 / d 168 mm |       |
| posteriore e inferiore           | posteriore e inferiore           |       | posteriore e inferiore             | posteriore e inferiore             |       | posteriore                         |       |

|              |             |             |              |             |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 4,4 g/s      | 4,4 g/s     | 5,8 g/s     | 3,92 g/s     | 6,5 g/s     |
| 271 °C       | 271 °C      | 237 °C      | 343 °C       | 300 °C      |
| 12 Pa        | 12 Pa       | 12 Pa       | 12 Pa        | 12 Pa       |
| 10 Pa        | 10 Pa       | 10 Pa       | 10 Pa        | 10 Pa       |
| 1000/250/150 | 1000/50/150 | 900/230/230 | 1100/400/130 | 800/130/150 |





# *Appunti*



# STARTER BOX

Acquistando la vostra nuova e bellissima stufa Austroflamm, riceverete da noi GRATUITAMENTE questo bellissimo omaggio!



INDICE

*Misuratore di umidità della legna*



*Flammring® / accendifuoco*



*Accendino USB*



*Guanto protettivo*



*Pulivetro*



*Riccioli di pino cembro*



*Kit coltivazione pino cembro*







Distributori per l'Italia: Mont-Export | [www.montexport.it](http://www.montexport.it) [info@montexport.it](mailto:info@montexport.it)

Le stufe-caminetto Austroflam sono vendute nel mondo intero attraverso una rete vendita specializzata. Visitate il nostro sito web per ulteriori informazioni.

AUSTROFLAMM GmbH Austroflam-Platz 1, A-4631 Krenglbach, T: +43 7249 46443-0, [info@austroflamm.com](mailto:info@austroflamm.com)