

Trimline 140 Front



Regale ed elegante al tempo stesso, questo maestoso caminetto dispensa calore e benessere.



Sei alla ricerca di quel tocco di magia? Uno spazio ampio ed importante da dedicare alla zona fuoco? Trimline 140 Front possiede tutto ciò che ti occorre! Scopri l'eleganza e le linee pure ed essenziali di questo maestoso caminetto.

Fornito di serie con bruciatore doppio con tronchetti, in grado di esibire un fuoco vivo e corposo controllando al contempo il dispendio energetico. Trimline 140 Front è anche disponibile in versione angolare e trifacciale. È fornito di serie con telecomando Ecomax, ma è possibile richiedere un modulo WiFi per il controllo remoto tramite l'app Trimline Fires.

Specifiche prodotto

CARATTERISTICHE

-  Sistema chiuso
-  Caminetto monofacciale
-  Bruciatore doppio
-  Bruciatore con tronchetti
-  Telecomando Ecomax
-  Rivestimento interno in acciaio antracite
-  Rivestimento interno a lamelle

OPTIONAL

-  Bruciatore con ciottoli
-  Marmo di carrara
-  Basalto
-  Rivestimento interno in vetro nero specchio
-  Vetro antiriflesso
-  Profilo di finitura
-  Adattatore 220 VAC GV60
-  Supporto a parete Ecomax
-  Collegamento impianti di domotica
-  Interruttore a parete
-  Set Wi-Fi
-  Telecomando Puck

Telecomando Ecomax

Con il nostro telecomando standard non dovrai mai più alzarli per accendere o spegnere il fuoco.

Questo telecomando ti offre il massimo controllo su tutte le opzioni. E ha anche una funzione termostato integrata.




Scelta materiali di rivestimento interno e controllo Wi-Fi Trimline

Il rivestimento interno è disponibile anche in vetro nero specchio a regalare un effetto di maggiore profondità.

Altri optional di rilievo: il set Wi-Fi o il vetro antiriflesso.



Trimline 140 Front

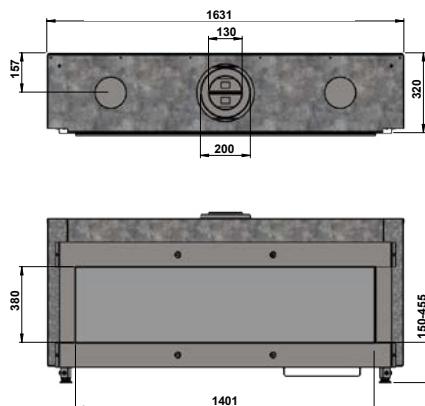

Nome caminetto	Trimline 140 Front			
Tipo caminetto	Sistema a flusso bilanciato (C11, C31, C91)			
Natura	Riscaldamento, atmosfera, fuoco realistico			
Identificazione macchina	1139 (F)			
Tipo di gas	Gas metano G20 – 20 mbar	GPL G30/31– 28-50 mbar		
Rendimento (kW)	14.5	13.2		
Rendimento massimo (kW)	12.3	11.2		
Rendimento minimo (kW)	3.0	3.0		
Consumo (m³/h and kg/h GPL)	1.2	0.7		
Efficienza (%)	84	85		
Classe energetica (efficienza max.)	B	B		
Percorso tubi collegamento a parete	Indiretto 1m verticale e max 3,5 m orizzontali			
Peso (kg)	155			
Classe efficienza EN613	1			
Classe NOx	5			
PIN ID CE	0461CP1031			
Collegamento gas	3/8" collegamento esterno			
Collegamento elettrico	6 VDC batteria			
Sistema controllo gas	Mertik Maxitrol SYMAX B6R controllo radio 866 mHz			
Sicurezza	Supervisione fiamma con termocoppia e botole di pressione			
Distribuzione del calore	Sistema convettivo interno			
Connettività	App di controllo optional (Android and IOS). Cavo telecomando a parete ed estensione cavo domotica			
Collegamento e diametro	Holetherm-CC tubi coassiali 130-200mm			
Dotazioni di serie	Piedini regolabili – camera convettiva e griglie – staffa a parete – kit tronchetti			
Optional	Vedere le specifiche del prodotto			
Note	Per il rivestimento, utilizzare materiale non infiammabile come telai metallici e cartongesso ignifugo			

Dettagli installazione

Materiale di collegamento coassiale

L'utilizzo di materiale di collegamento coassiale doppia parete THC-CC consente di evacuare in tutta sicurezza i fumi dei gas ed immettere aria comburente all'interno della macchina. Il sistema a flusso bilanciato tecnicamente potrebbe essere effettuato anche a parete (compatibilmente con le normative vigenti).

Il materiale di collegamento che accompagna i caminetti Trimline Fires deve essere realizzato in acciaio inox di alta qualità e deve essere certificato in accordo con gli standard CE



Caminetti a flusso bilanciato

Uno degli aspetti più innovativi del Trimline 140 Front è che non è necessario che sia presente un condotto fumario esistente.

Questo grazie al nostro sistema a flusso bilanciato, perfettamente ermetico. Questo non si traduce unicamente in un caminetto sicuro e molto efficiente, ma anche, in combinazione con il nostro materiale di collegamento, nella possibilità di poter installare il caminetto virtualmente in qualsiasi punto della casa, con una "cappa" relativamente semplice costruita attorno ad esso.

Un'uscita a parete nella parte posteriore facilita ulteriormente l'installazione.