


CLOU XTRA BACK



www.austroflamm.com

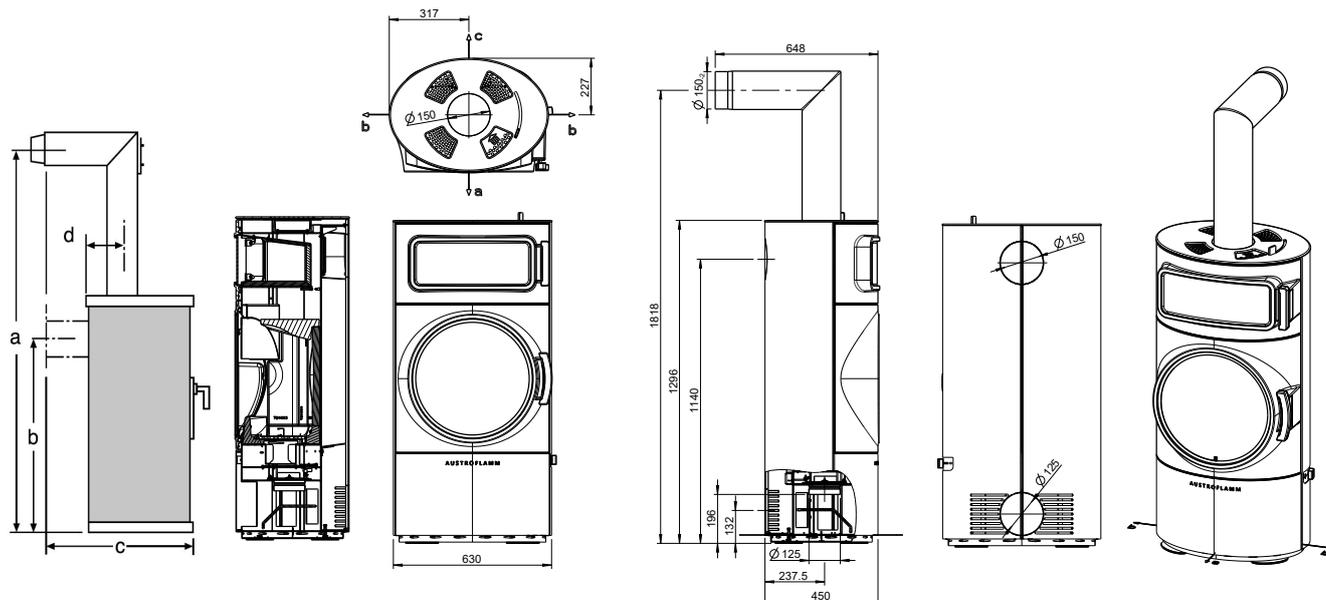

DIMENSIONI E PESI

Cappotto in acciaio (STM) a x l x p [mm]	1296 x 630 x 450
Cappotto in ceramica (KMG) a x l x p [mm]	-
Cappotto in steatite (KMG) a x l x p [mm]	-
Camera di combustione a x l x p [mm]	389 x 432 x 245
Scomparto di cottura a x l x p [mm]	175 x 445 x 255
Peso STM / KMG / SPM [kg]	324 / - / -
Peso Xtra [kg]	111
Uscita tubo scarico fumi (Ø mm)	150
Raccordo del tubo dei fumi centrale [mm]	1144
Dimensioni a, b, c, d [mm]	1813 / 1144 / 598 / 227
Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore/laterale/posteriore [mm]	In fase di test

POTENZA

Potenza termica nominale conf. a EN 13240 [kW]	8
Potenza termica min. / max. [kW]	4 / 11
Capacità di riscaldamento dell'ambiente (in base al grado di isolamento della casa) [m ³]	98-255
Classe di efficienza energetica	A

DOTAZIONE

Tecnologia di accumulo di calore XTRA	<input type="radio"/>
Heat Memory System (HMS)	-
Cassetto cenere	<input type="radio"/>
attacco dell'aria esterna / funzionamento indipendente dall'aria ambiente	posteriore o inferiore

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Portata massima dei fumi chiusa [g/s]	In fase di test
Temperatura dei fumi chiusa [°C]	
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale chiusa [Pa]	
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	