

Crea7ionPlus



Evolving the perfection of fire.

Scheda tecnica

Crea7ionEVO Plus Fire Line



glamm[®]
fire

Perché scegliere Crea7ionEVOPlus:

- **Linea fuoco** - Linea fuoco lineare e continua, diverse misure (da 400 cm a 2400 cm)
- **Sicurezza** - Dotato di molteplici sensori di sicurezza
- **Display** - Intuitivo e user-friendly
- **Lingua** - Scelta lingua
- **Telecomando** - Pratico e funzionale
- **Batteria** Utilizzabile anche durante la carica
- **Capacità del serbatoio**: 3L/5L/8L/10, in base al modello
- **Materiali** - Materiali di elevata qualità e lunga durabilità (titanio e acciaio inox)
- **Installazione** - Dimensioni compatte
- **Sistema di riempimento automatico** - Pratico e pulito
- **Sistema di riempimento automatico a distanza**
Offre il comfort di un'alimentazione automatica dislocata rispetto al luogo d'installazione
- **Domotica** - Compatibile con i programmi domotici

Crea7ionEVOPlus Fire Line



Sistemi di sicurezza Crea7tionEVOPlus:

- **Sensore di livellamento** - Arresto del sistema in caso di caduta o slivellamento
- **Sensore di perdite** - Il sistema si spegne in caso di perdita o fuoriuscita del combustibile
- **Sensore di vibrazione** - Il sistema si spegne in caso di urto accidentale;
- **Sistema di chiusura sportellino serbatoio** - Per motivi di sicurezza, non è possibile aprire lo sportello del serbatoio durante il funzionamento
- **Soffocamento linea di combustione** - Il sistema si spegne immediatamente se la linea fuoco viene soffocata da qualcosa;
- **Riversamento nella linea di combustione** - Il sistema si spegne se rileva una quantità eccessiva di liquido nella linea di combustione;
- **Surriscaldamento** - Il sistema si spegne se rileva un surriscaldamento causato da un apporto di aria insufficiente

Crea7ionEVOPlus Fire Line

Installazione

Materiali infiammabili


- Non posizionare materiali infiammabili ad una distanza inferiore di un metro dal bruciatore
- Librerie o scaffali devono essere distanti almeno 1 metro dalla linea fuoco

Materiali: pietra/metallo/ceramica

- A - 100 mm;
- B - 100 mm;
- C - 500 mm;

Altri materiali non infiammabili

- A - 200 mm;
- B - 250 mm;
- C - 600 mm;

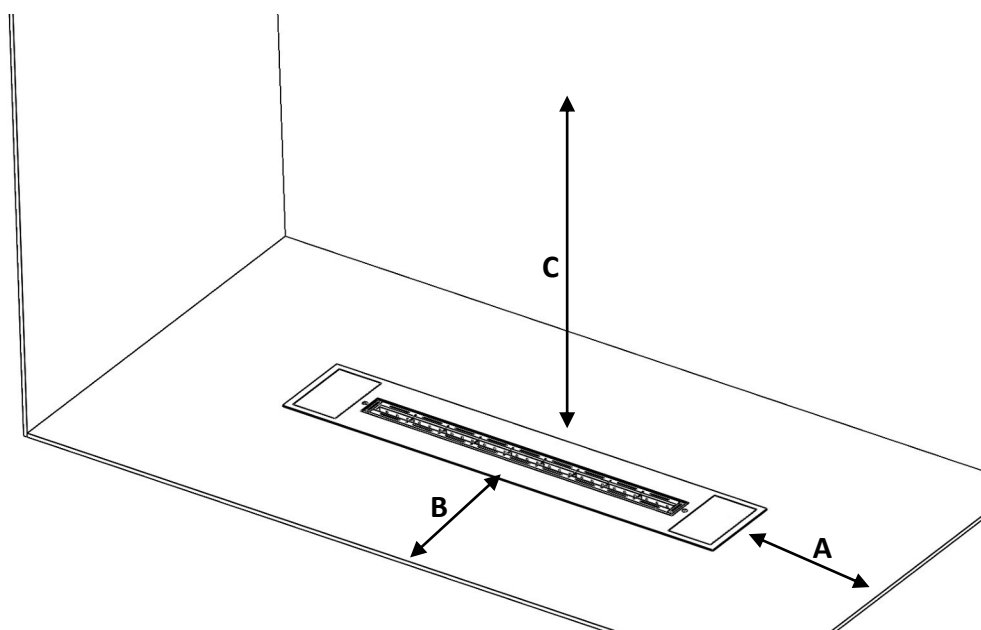

Crea7ionEVOPlus Fire Line

Finiture

Acciaio inox
laccato bianco



Acciaio inox spazzolato



Acciaio inox
spazzolato con
rivestimento in
titanio nero



Acciaio inox specchio




Acciaio inox
specchio con
rivestimento
in titanio nero



Crea7ionEVOPlus Fire Line

Dimensioni necessarie per l'incasso

Crea7ionEVOPlus	Lunghezza (D)	Larghezza (E)	Altezza (F)
400	746mm	190mm	>170mm
600	935mm	190mm	>170mm
800	1146mm	190mm	>170mm
1200	1546mm	190mm	>170mm
1600	1946mm	190mm	>170mm
2000	2346mm	190mm	>170mm
2400	2746mm	190mm	>170mm

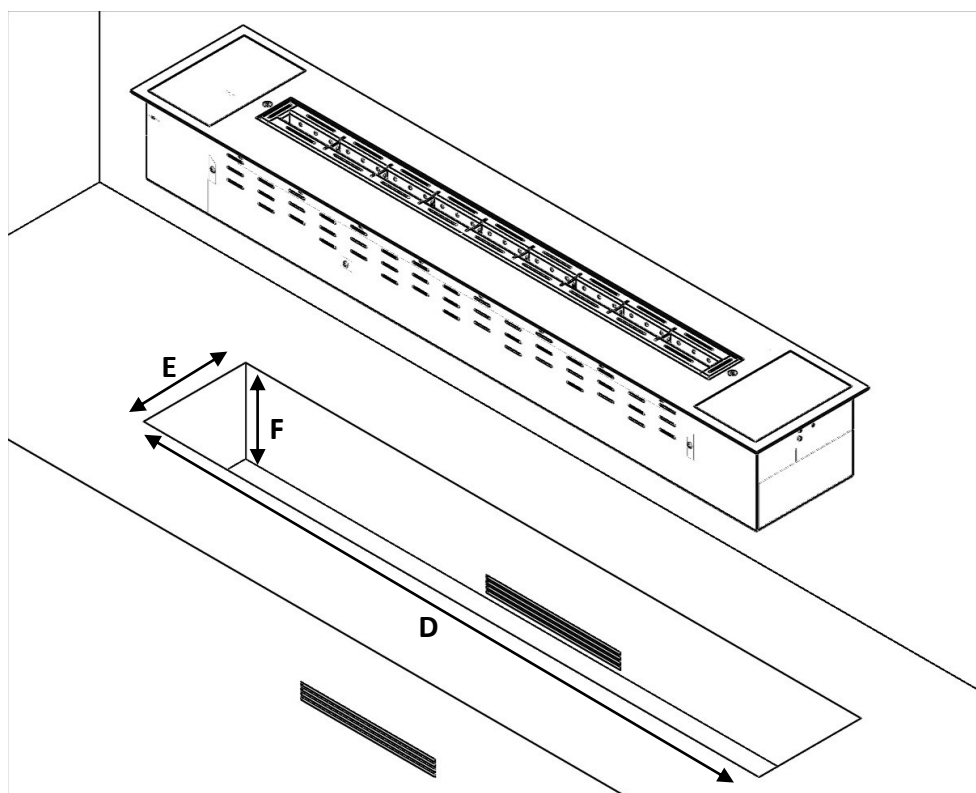




Crea7ionEvoPlus Fire Line

Nel caso tu voglia posizionare un Crea7ionEvo Plus Fire Round in un incasso, usa le seguenti misure:

Nota: in questa installazione il bruciatore deve poggiare all'interno


Crea7ionEvoPlus	Lunghezza (D)	Larghezza (E)	Altezza (F)
400	770mm	214mm	160mm
600	959mm	214mm	160mm
800	1170mm	214mm	160mm
1200	1570mm	214mm	160mm
1600	1970mm	214mm	160mm
2000	2370mm	214mm	160mm
2400	2770mm	214mm	160mm

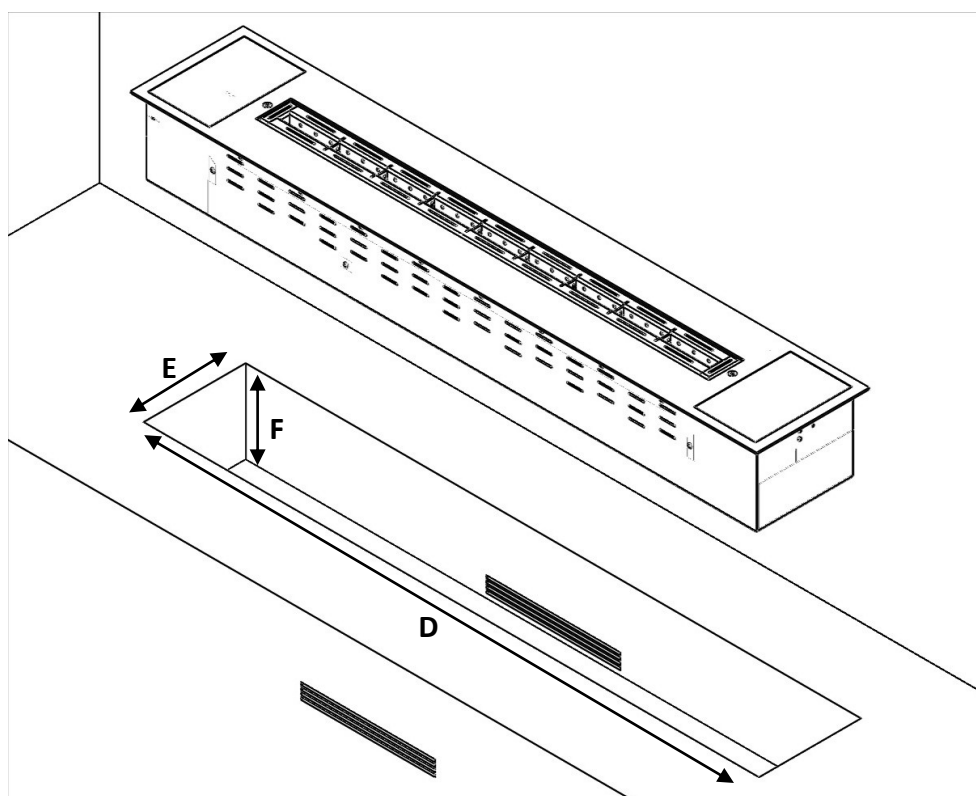


Crea7ionEVOPlus Fire Line

Area di ventilazione richiesta

Crea7ionEVOPlus	Area di ventilazione (G)
400	75cm ²
600	115cm ²
800	150cm ²
1200	225cm ²
1600	300cm ²
2000	375cm ²
2400	450cm ²

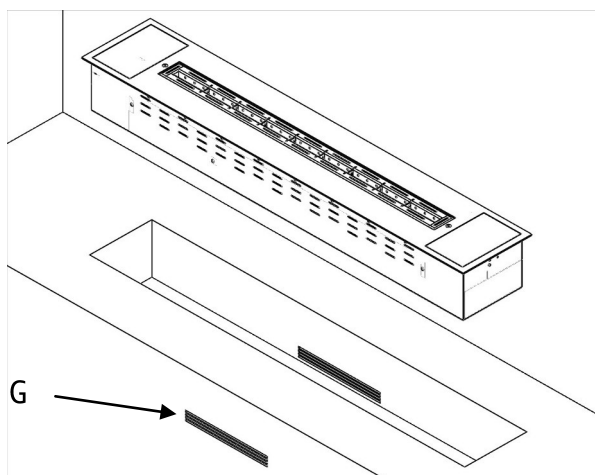

Assicuratevi che intorno al vostro Crea7ion EVOPlus, se incassato, sia previsto un adeguato spazio di aerazione: circa 50 mm.

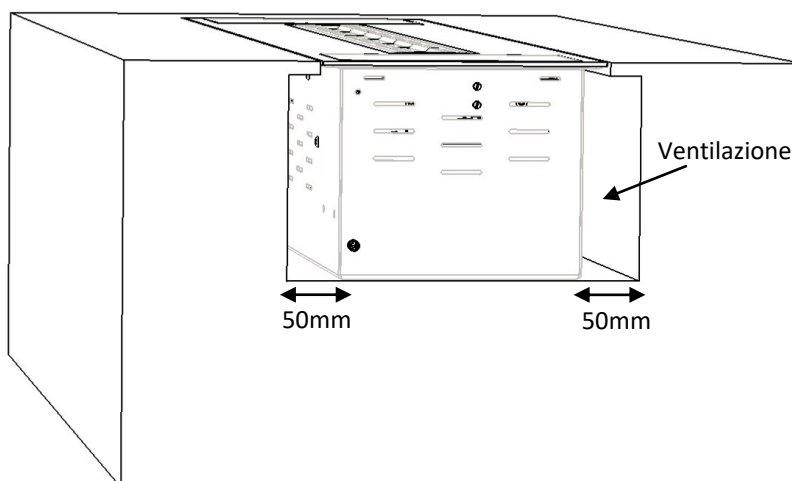


Crea7ionEVOPlus Fire Line

Sistema di riempimento a distanza (opzionale)

Crea7ionEvoPlus viene fornito di serie con il sistema di riempimento automatico locale.

Potete tuttavia optare per il sistema di riempimento automatico a distanza

Box tecnico sistema di riempimento a distanza:

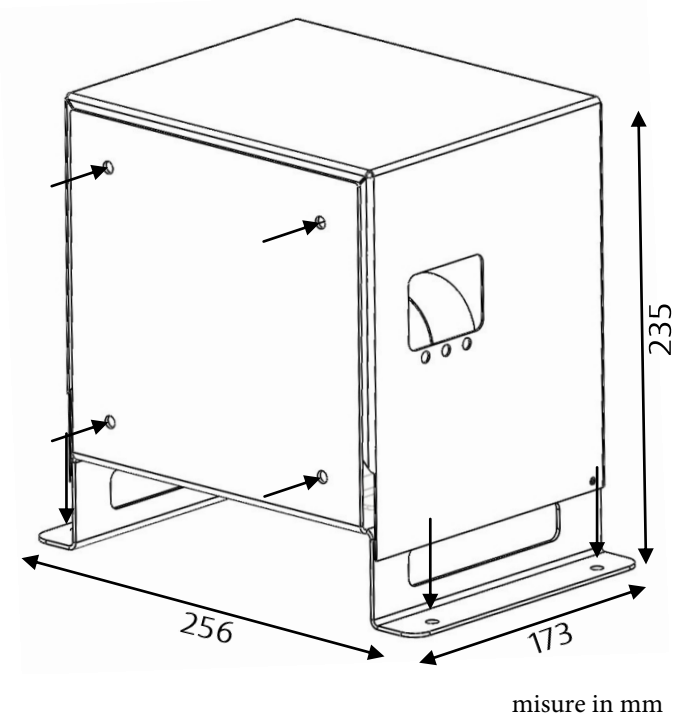

Si compone di :

- Box tecnico con pompa di riempimento a distanza;
- 10m di tubo (tubo, cavo elettronico);
- 2 morsetti;
- 2 terminali elettrici;
- Tappo del serbatoio;


Crea7ionEVOPlus Fire Line

Domotica (optional)

Crea7ion EVOPlus Fire Round è predisposto al collegamento domotico. Il collegamento deve obbligatoriamente essere eseguito da personale specializzato.

Attraverso questa funzione, potrete accendere e spegnere il vostro caminetto direttamente a partire dal dispositivo di casa.

Comparto tecnico per domotica (con connettore sigillato)

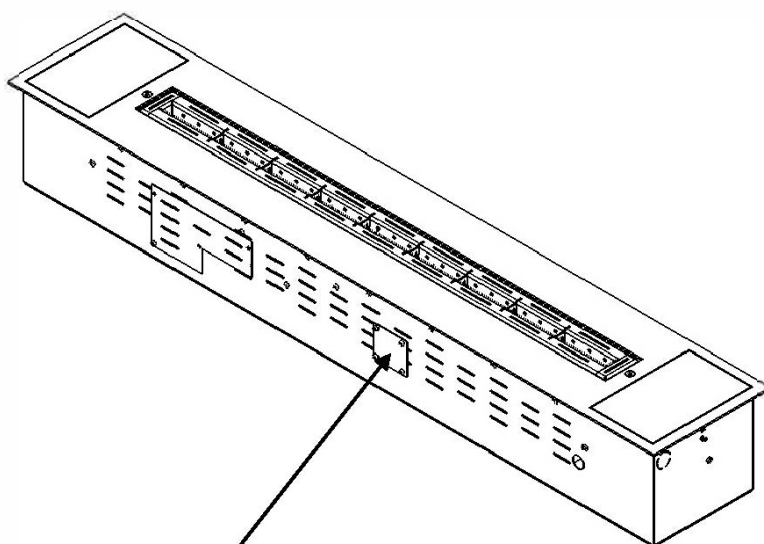


Comparto tecnico con
collegamento alla domotica
(con connettore sigillato)

Crea7ionEVOPlus Fire Line


Supporti bruciatore con vetri di protezione

Per rendere l'installazione semplice e comoda, l'opzione "Supporto bruciatore con vetri di sicurezza" è disponibile per tutte le dimensioni del bruciatore EVO Plus.

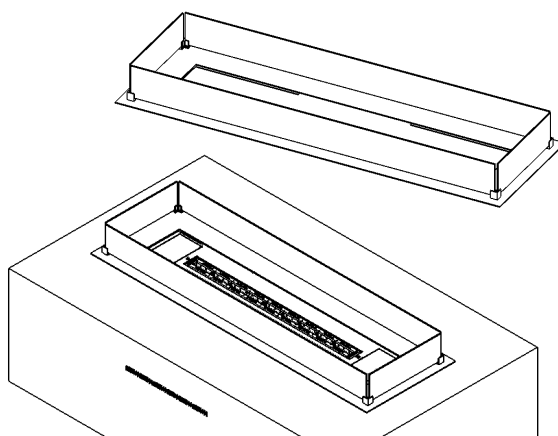

Quando installiamo il bruciatore, le dimensioni che seguono devono essere rispettate per l'incasso al fine di poter utilizzare il supporto.

In quanto presenta dei pezzi nella parte inferiore che limitano la dimensione del foro da realizzare.

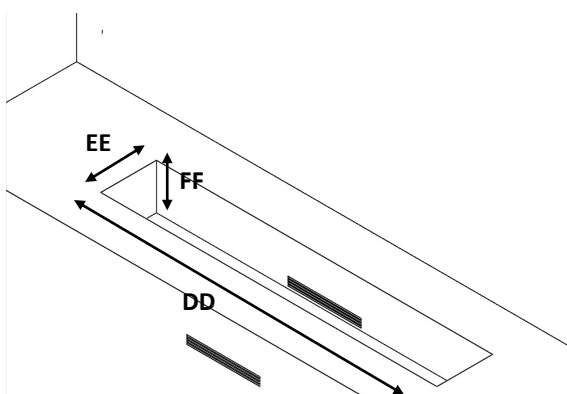


Crea7ionEvo Plus	Lunghezza (DD)	Larghezza(EE)	Altezza(FF)
400	903mm	337mm	>170mm
600	1091,5mm		
800	1303mm		
1200	1703,5mm		
1600	2104mm		
2000	2509mm		
2400	2907mm		



Crea7ionEVOPlus Fire Line

Dimensioni dell'opzione supporto bruciatore con vetri di protezione

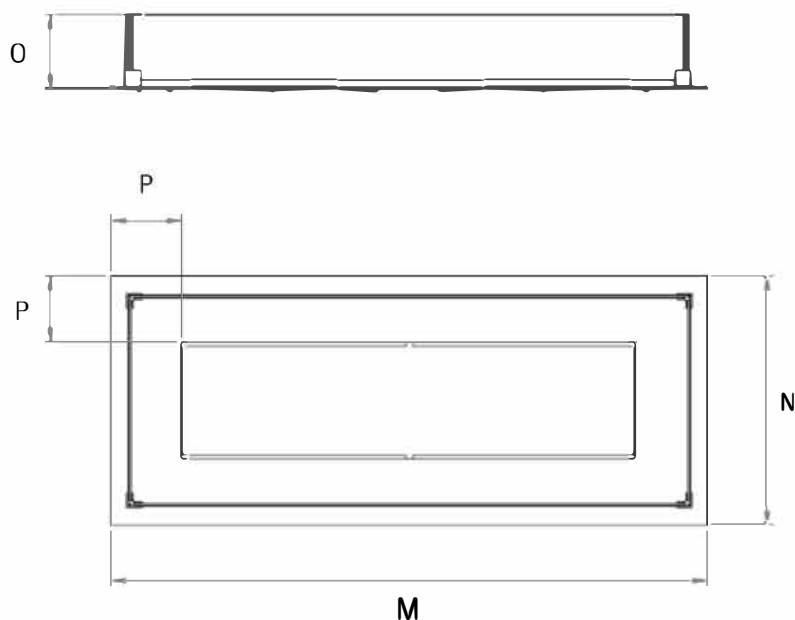

Supporto Crea7ion EvoPlus	M (mm)	N(mm)	O (mm)	P (mm)
Evo Plus 400	1008	452	136,5	120
Evo Plus 600	1198	453		
Evo Plus 800	1410	454		
Evo Plus 1200	1811	455		
Evo Plus 1600	2212	456		
Evo Plus 2000	2613	457		
Evo Plus 2400	3014	458		



Crea7ionEVOPlus Fire Line


Vetro frontale (Optional)

Nota: Quest'opzione è disponibile solo per i bruciatori acquistati con il vetro frontale opzionale

Ogni bruciatore Crea7ion EVOPlus ha più o meno supporti in base al numero di vetri che possiede.
Guardare la tabella sottostante.

Crea7ion EVOPlus	Vetro frontale (quantità)	Dimensioni vetro (mm)	Supporti (quantità)
400	1	395	2
600	1	595	2
800	1	795	2
1200	1	1195	3
1600	1	1595	3
2000	3	662	4
2400	3	795	4


Crea7ion EVOPlus 400 | 600 | 800

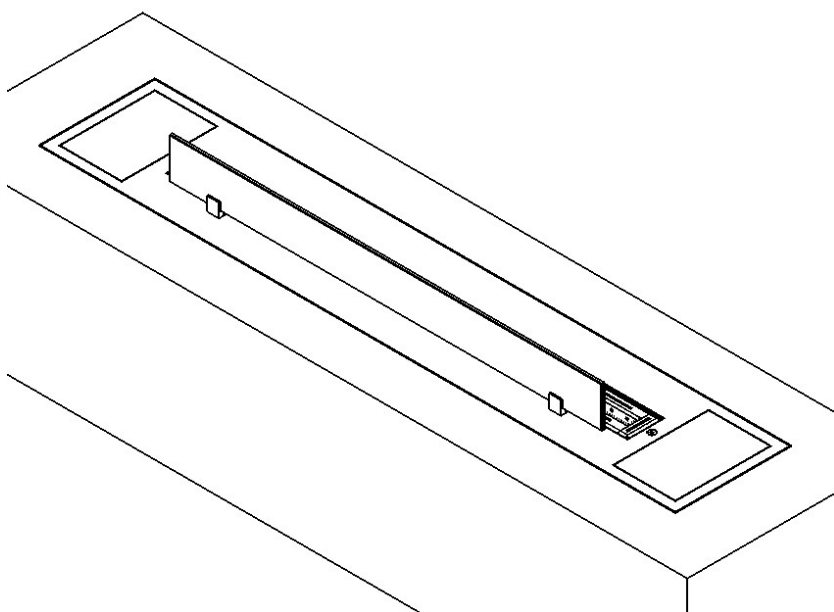


Crea7ionEVOPlus Fire Line

Vetro frontale (Optional)

Crea7ion EVOPlus 1200 | 1600

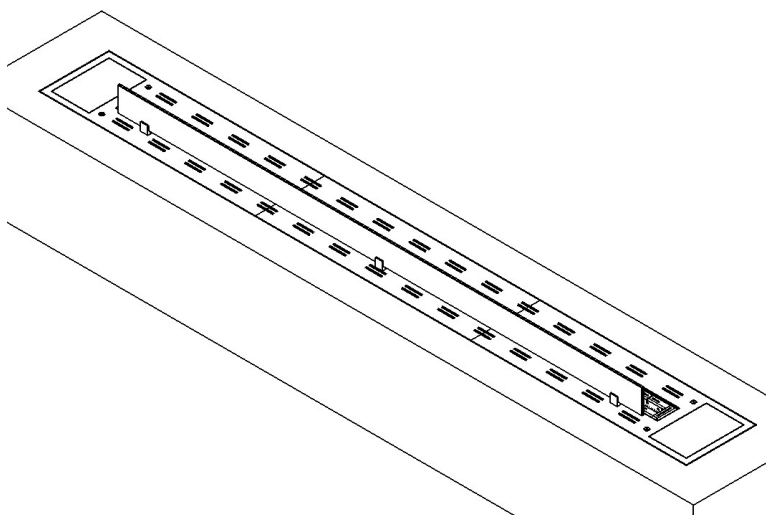

Crea7ion EVOPlus 2000 | 2400

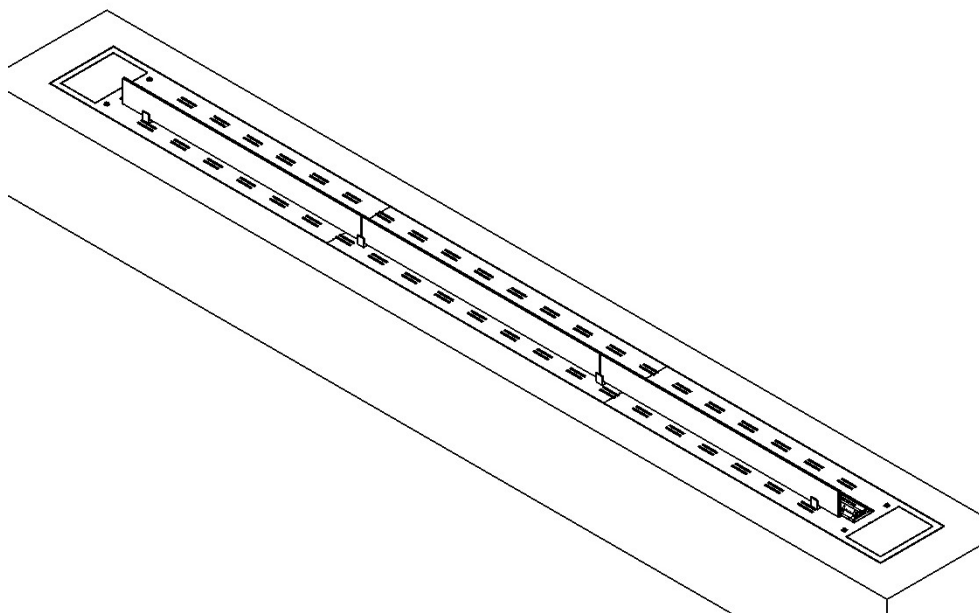


Finitura dei supporti del vetro frontale

NOTA: Sui bruciatori con finiture in titanio spazzolato/lucido, la finitura dei supporti è nera.

Sui bruciatori con piastra decorativa in acciaio inox spazzolato/lucido, la finitura dei supporti è in acciaio inox spazzolato.

Crea7ionEVOPlus Fire Line

Dimensioni generali

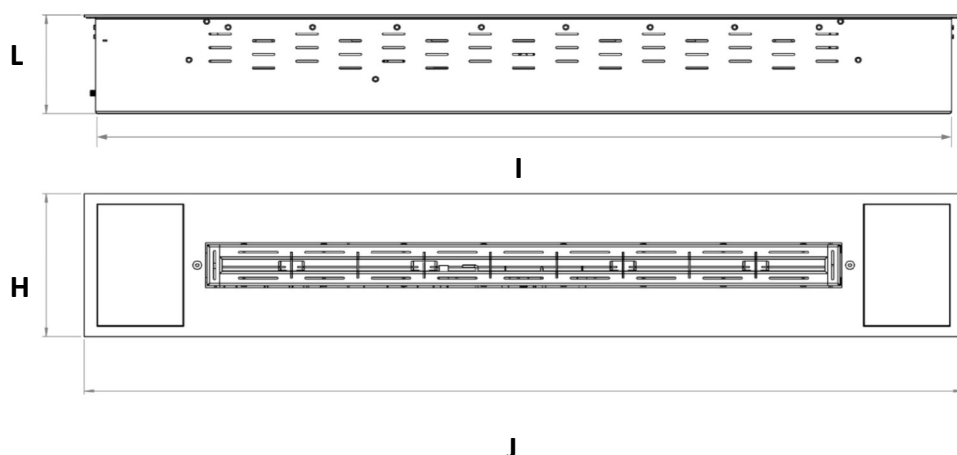

Specifiche

Crea7ionEVO PLUS	I (mm)	J (mm)	H (mm)	L (mm)	Potenza (Kw)	Autonomia livello max (ore)	Autonomia livello max (ore)	Serbatoio (l)	Peso (kg)	Area minima raccomandata (m2)
400	736	766	210	160	2	6	8	3	21	15
600	925	955			3,4	4	5		23,5	21
800	1136	1166			4,5	5	7	5	29	29
1200	1536	1566			6,75	3:20	5:20		42	44
1600	1936	1966			9	4	6:30	8	51	59
2000	2336	2366			15	4	7	10	64	96
2400	2736	2766			17	3:30	6:30		73,5	110