







Scegliere Stûv significa assicurarsi un altissimo livello di soddisfazione.

s[22]sf

70

90
90 ultra

110



Il modello s22 monofacciale è un monoblocco a legna dalle elevate prestazioni e dal pregevole valore estetico. Nessun dettaglio perturba la visione delle fiamme. Le possibilità di personalizzazione intorno al caminetto sono infinite e, grazie a preziosi

accorgimenti tecnici, qualsiasi materiale, incluso il legno, può essere posizionato a vicino contatto con il fuoco.

Gli interni degli s22-sf sono disponibili in versione chiara e scura.

Prestazioni*

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica

Classe ambientale (stelle)

Potenza nominale (kW)

Spettro di utilizzo (kW)

Efficienza nominale (%)

Emissioni di particolato fine (mg/Nm³)

Emissioni di CO (mg/Nm³)

Emissioni di NOx (mg/Nm³)

Emissioni di CnHm (mg/Nm³)

Consumo di legna (kg/h)

s[22]sf

Ceppi - Lunghezza massima

Peso

Norme

A

107

4★

12,3

4 - 13

80,6

20

969

118

54

1,1 - 3,5

70



33 cm

238 kg

EcoDesign 2022

A+

108

4★

16,2

5 - 16

81,1

12

979

100

56

1,4 - 4,5

90



50 cm

265 kg

EcoDesign 2022

A+

113

5★

16,8

5 - 17

85,0

8

554

99

16

1,3 - 4,6

90 ultra



CONTO
TERMICO
3.0

A

106

4★

18,2

5 - 18

80,2

26

1066

103

69


1,4 - 5,2

110

80 cm

277 kg

EcoDesign 2022

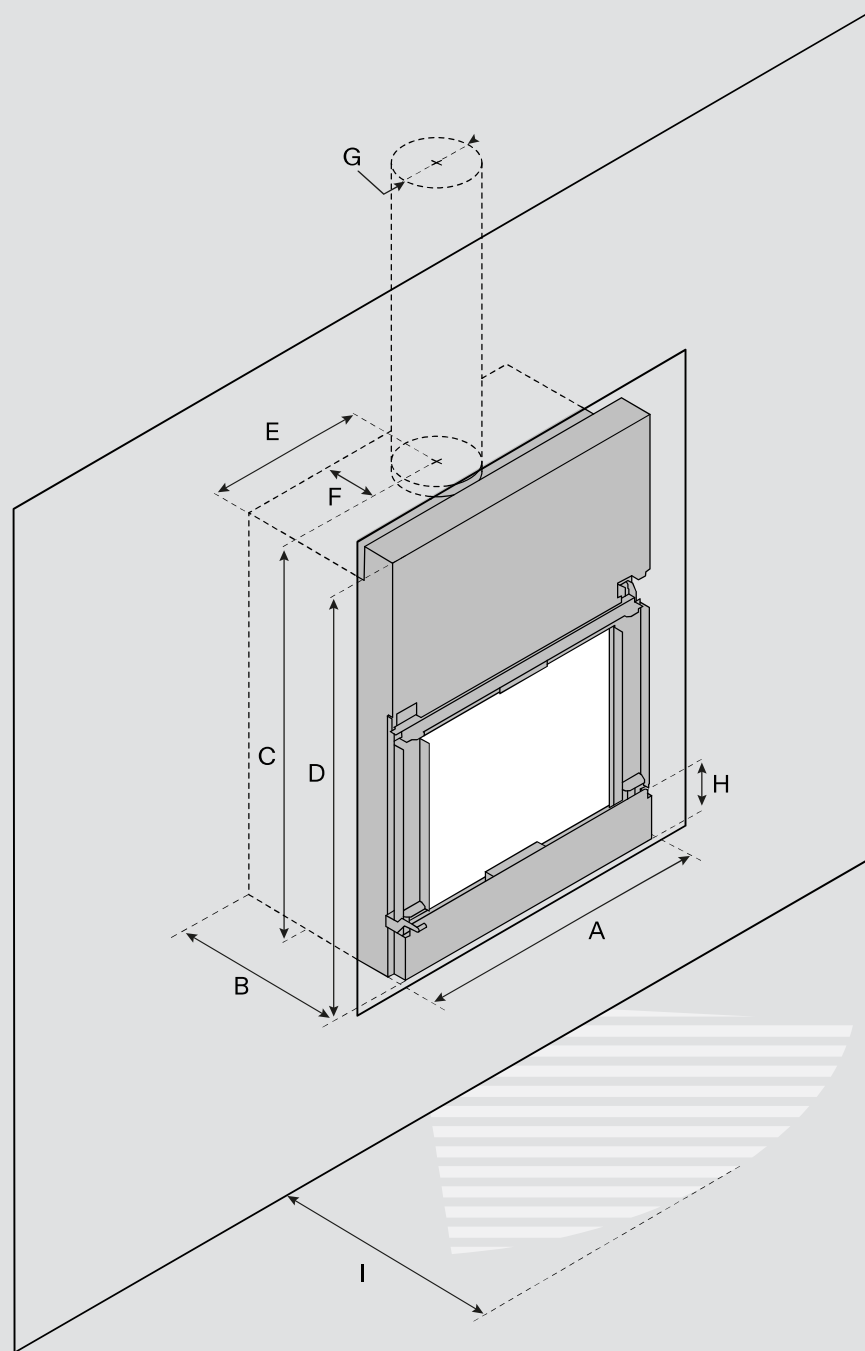

s[22]sf

	70	90 90 ultra	110
[A] Larghezza	710 mm	910 mm	1110 mm
[B] Profondità	505 mm	505 mm	505 mm
[C] Altezza prima dell'uscita fumi	1267 mm	1197 mm	1097 mm
[D] Altezza monoblocco	1412 mm	1272 mm	1072 mm
[E] Asse uscita fumi - vista laterale	355 mm	455 mm	555 mm
[F] Asse uscita fumi - vista posteriore	213 mm	213 mm	213 mm
[G] Diametro uscita fumi	180 mm	200 mm	200 mm
[H] Altezza ripiano regolabile	160 mm	160 mm	160 mm
[I] Distanza di irraggiamento frontale	1500 mm	2000 mm	2000 mm
Ø Presa d'aria esterna	100 / 160 mm	100 / 160 mm	100 / 160 mm
Kit di ventilazione opzionale	✓	✓	✓

Vetro

	70	90 90 ultra	110
Larghezza	470 mm	670 mm	870 mm
Altezza	570 mm	500 mm	400 mm

* Attenzione: aggiungere alle dimensioni della nicchia gli spessori di isolamento definiti dalle normative locali.

L'apparecchio deve essere installato a regola d'arte da un rivenditore/installatore autorizzato. Per garantire le prestazioni e la conformità del vostro modello, fate riferimento esclusivamente al manuale di installazione disponibile su www.stuv.com



s22-sf 110 - Cornice S4



© Lucie Rouland / Sophie Masiewiczedito

Una linea
epurata





Scegliere Stûv significa assicurarsi un'elevata qualità di prodotto.

s[22]df

90

110



Il modello s22 bifacciale è dotato di vetro a scomparsa su entrambi i lati. Concepito per dividere due ambienti, esso permette di godere della vista del fuoco da entrambi i lati.

I diversi rivestimenti disponibili conferiscono una finitura ordinata e modellano armoniosamente lo spazio interno, qualsiasi sia lo stile abitativo.

Prestazioni*	Classe di efficienza energetica
	Indice di efficienza energetica
	Classe ambientale (stelle)
	Potenza nominale (kW)
	Spettro di utilizzo (kW)
	Efficienza nominale (%)
	Emissioni di particolato fine (mg/Nm³)
	Emissioni di CO (mg/Nm³)
	Emissioni di NOx (mg/Nm³)
	Emissioni di CnHm (mg/Nm³)
Consumo di legna (kg/h)	

s[22]df


Ceppi - Lunghezza massima
Peso
Norme

A+	A
107	102
4★	4★
18,8	22,4
7 - 19	8 - 23
80,8	77,0
17	25
1125	1010
115	117
66	45
2,0 - 5,2	2,3 - 6,7

90	110
----	-----



50 cm	80 cm
296 kg	314 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

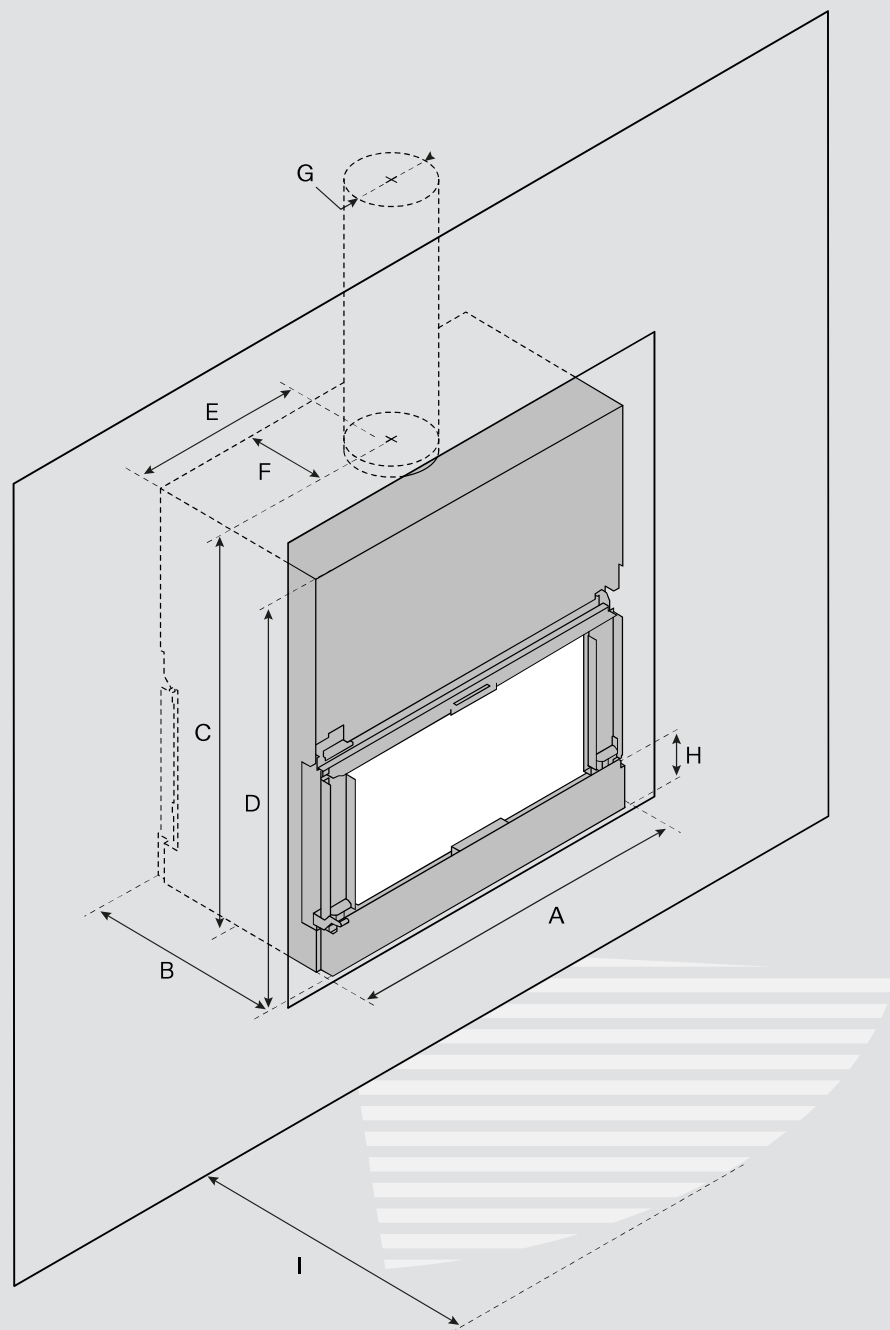

s[22]df

	90	110
[A] Larghezza	910 mm	1110 mm
[B] Profondità	584 mm	584 mm
[C] Altezza prima dell'uscita fumi	1385 mm	1285 mm
[D] Altezza monoblocco	1365 mm	1265 mm
[E] Asse uscita fumi - vista laterale	455 mm	555 mm
[F] Asse uscita fumi - vista anteriore/posteriore	320 mm	320 mm
[G] Diametro uscita fumi	250 mm	250 mm
[H] Altezza ripiano regolabile	165 mm	165 mm
[I] Distanza di irraggiamento frontale	1400 mm	1400 mm
Ø Presa d'aria esterna	100 / 160 mm	100 / 160 mm
Kit di ventilazione opzionale	-	-

Vetro

	90	110
Larghezza	670 mm	870 mm
Altezza	500 mm	400 mm

* Attenzione: aggiungere alle dimensioni della nicchia gli spessori di isolamento definiti dalle normative locali.

L'apparecchio deve essere installato a regola d'arte da un rivenditore/installatore autorizzato. Per garantire le prestazioni e la conformità del vostro modello, fate riferimento esclusivamente al manuale di installazione disponibile su www.stuv.com



s22-df 110 - Cornice D4



© François Chevalier



s22-sf 110 - Cornice S4

		sf 70	sf 90	sf 110	df 90	df 110
S4						
	L	735	935	1135	935	1135
	A	675	605	505	605	505
	P	635	635	635	845	845
C2						
	L	810	1010	1210	-	-
	A	690	590	490	-	-
	P	566	566	566	-	-
D3						
	L	1700	1900	1900	-	-
	A	665	590	495	-	-
	P	510	510	510	-	-
D4						
	L	1700	1900	1900	1900	1900
	A	665	595	495	595	495
	P	612	612	612	800	800

Cornici

Le cornici nascono per rifinire gli spazi murari intorno al monoblocco e gli conferiscono ampiezza. Alcuni modelli offrono anche soluzioni di tipo angolare o includono una nicchia decorativa o per riporre la legna. Le cornici sono realizzate nel colore Dark Grey.



s22-sf 110 - Rivestimento frontale SF1

© François Chevalier

		sf 70	sf 90	sf 110	df 90	df 110
DS						
	L	795	995	1195	995	1195
	A	1770	1730	1530	1605	1505
	P	575	575	575	714	714
SF1						
	L	-	1074	1274	-	-
	A	-	1610	1510	-	-
	P	-	570	570	-	-
SF2						
	L	-	1635	1835	-	-
	A	-	1610	1510	-	-
	P	-	570	570	-	-

Rivestimenti frontali

I rivestimenti frontali facilitano l'installazione del caminetto: coprono l'intera nicchia, evitando lavori di muratura. I rivestimenti frontali sono disponibili nei colori Dark Grey, Concrete Grey, bianco e ruggine.



s22-df 90 - Caminetto da posa DF2

© François Chevalier

	sf 90	sf 110	df 90	df 110
--	-------	--------	-------	--------

SF1 e DF1



L	1074	1274	1074	1274
H	1610	1510	1610	1510
P	580	580	712	712

SF2 e DF2



L	1635	1835	1635	1835
H	1610	1510	1610	1510
P	580	580	712	712

DF7



L	-	-	2196	2396
H	-	-	1610	1510
P	-	-	712	712

Caminetti da posa


Il caminetto da posa è una soluzione freestanding, alternativa alla stufa. Non richiede opere strutturali per l'installazione e può includere opzioni come il portalegna e le uscite aria di convezione. I caminetti da posa sono disponibili nei colori Dark Grey, Concrete Grey, bianco e ruggine.




Cornice D4

© François Chevalier


Accessori




Mobilobox



Ventilatore

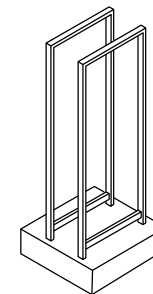

Carrello portalegna



Kit BBQ

Colori

I colori dei rivestimenti frontali e dei caminetti da posa sono stati scelti con cura per resistere alla prova del tempo con eleganza e sobrietà. Per ulteriori personalizzazioni, vi invitiamo a rivolgervi al vostro rivenditore autorizzato di zona.

Stûv Grey



Bianco



Ruggine



Dark Grey



Concrete Grey




Ruggine

La ruggine si ottiene attraverso un processo di ossidazione naturale in un ambiente controllato. Al fine di ottenere il risultato desiderato, questo processo richiede diverse settimane di lavorazione. Vere e proprie opere d'arte, i rivestimenti in ruggine sono unici, raffinati ed eleganti.

FAR

SPARIRE

LE FUNZIONALITÀ

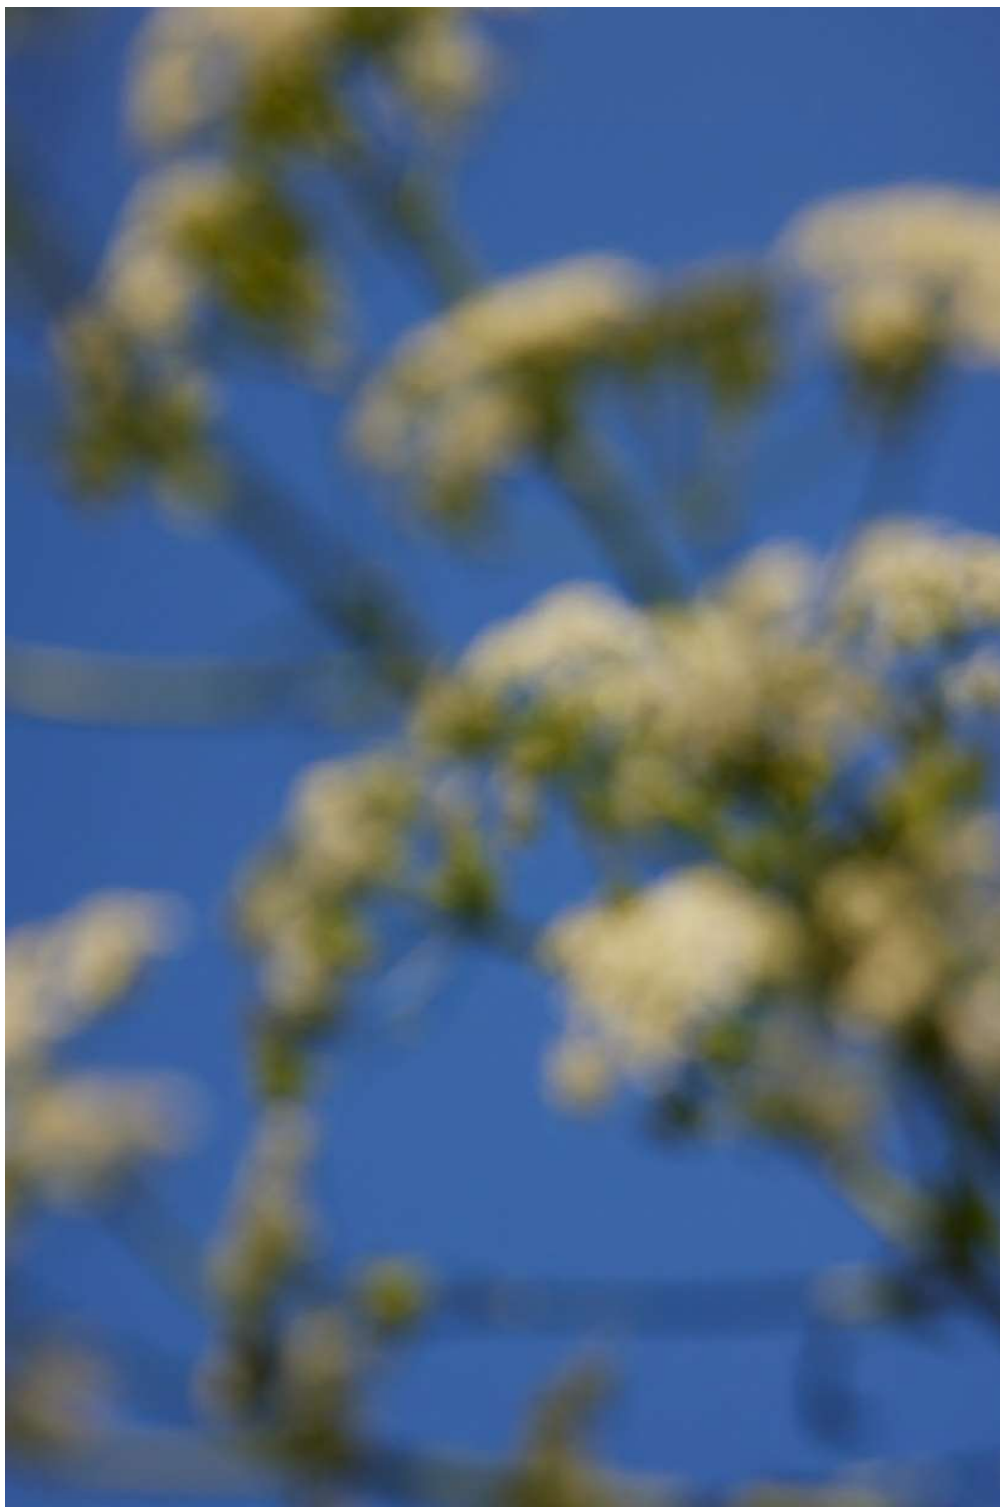

s[22]

[SEMPLICE] La semplicità è la parola d'ordine nella progettazione del prodotto, in termini di concezione, installazione, funzionamento e manutenzione. [VERSATILE] La varietà di formati disponibili e le sue configurazioni consentono di ottenere molteplici soluzioni pratiche ed

estetiche. Le gamme di cornici e rivestimenti favoriscono un'installazione semplificata e consentono di avvicinare materiali come il legno alla zona fuoco, conquistando nuove frontiere estetiche. [POTENTE] I mattoni refrattari rivestono la camera di combustione favorendo una diffusione elevata e immediata del calore. [EFFICIENTE] Il caldo si propaga per un sistema di convezione naturale. È possibile dotarsi di un kit di ventilazione forzata per favorire una circolazione più ampia del calore. [INNOVATIVO] Facilmente accessibili, le guide e il meccanismo di sollevamento del vetro sono alloggiati nel telaio dell'anta. Questa tecnologia brevettata da Stûv fa scomparire visivamente il sistema di apertura, offrendo una visione completa del fuoco e garantendo al contempo un alto grado di ermeticità. [INGEGNOSO] Il vetro scorre verso l'alto per consentire la ricarica e la modalità barbecue. È inoltre possibile aprire l'anta a ribalta per le operazioni di pulizia. [PERFORMANTE] I canali dell'aria garantiscono una combustione ad alta efficienza e il registro consente di regolare la potenza all'interno di un intervallo molto ampio, in funzione delle esigenze. [EPURATO] Per una visione impeccabile del fuoco, un flusso d'aria agisce sul vetro impedendo alla fuliggine di depositarsi.

Le famiglie Stûv

s[6]



s[16]



s[30]



s[μ M]



s[21]



s[22]



s[P10]



s[P20]





I documenti e le foto non sono contrattuali. Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Il presente catalogo è stato redatto con la massima cura; tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori.

I caminetti Stûv sono progettati e prodotti da Stûv sa - Belgio - stuv.com
Importatori esclusivi per l'Italia:
Mont-Export S.r.l. - Via G. Pastore 54/56 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - montexport.it