






s30C è l'unica stufa a legna al mondo dotata di tre porte che permettono tre diverse modalità di utilizzo. Il risultato è un generatore capace di offrire tre modi distinti di vivere il calore di un fuoco a legna. Questo concetto, unico sul mercato, ha rivoluzionato il settore delle stufe e dei caminetti. L'utilizzo è estremamente semplice: basta azionare il tamburo rotante con la manofredda removibile per passare da un'anta all'altra in un solo gesto.



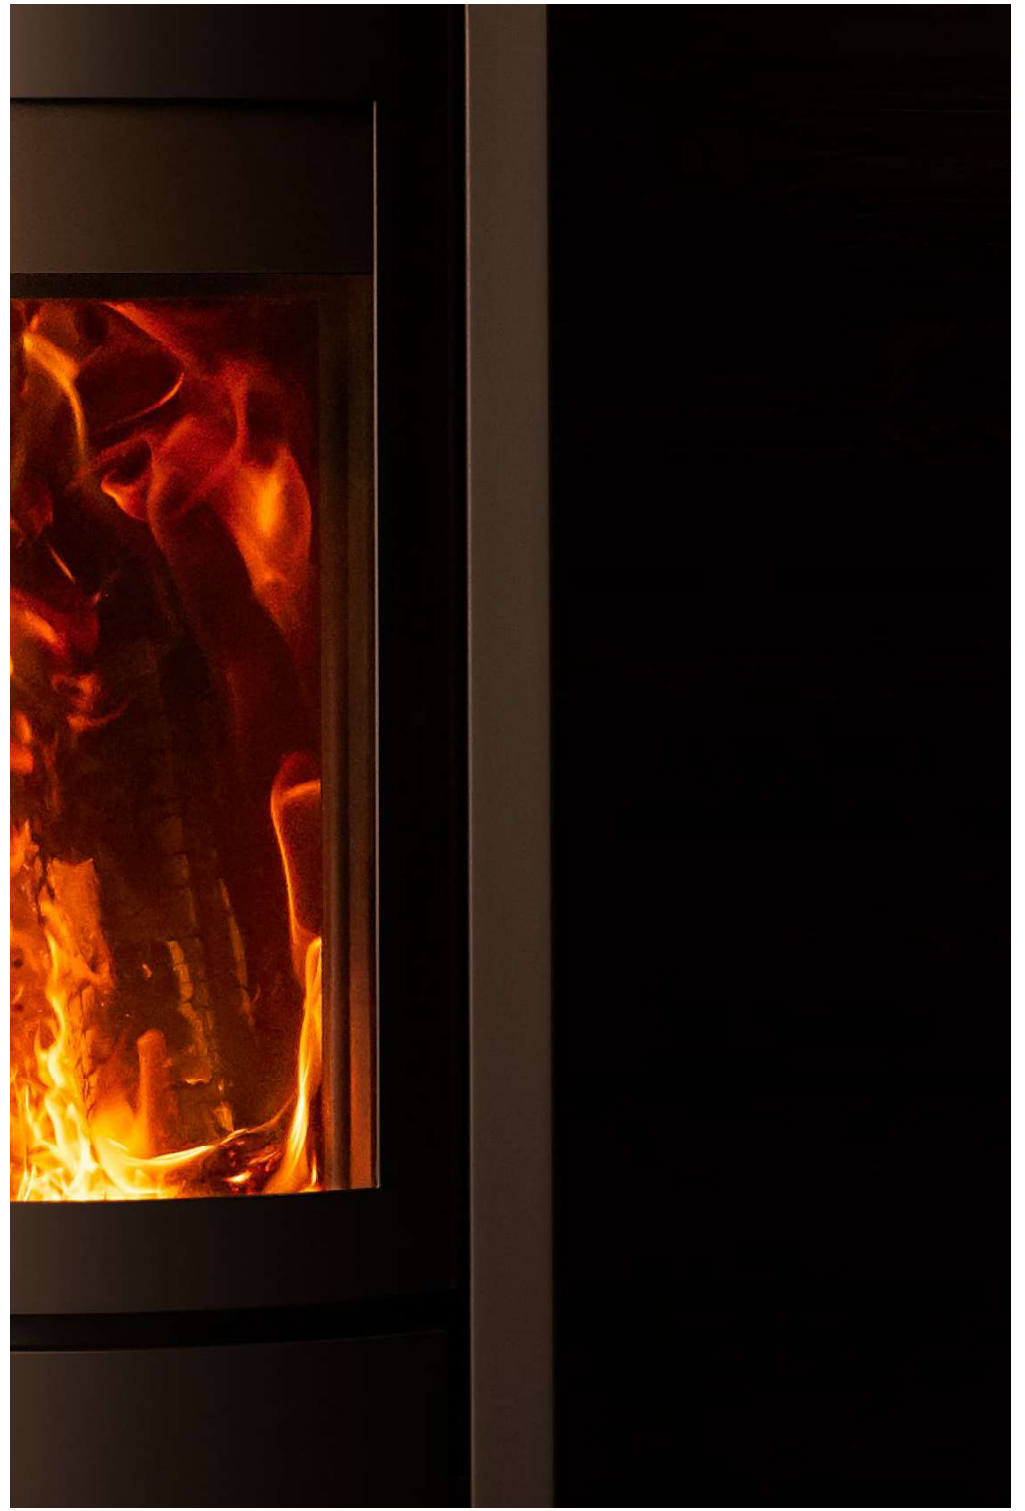

Scegliere Stûv significa assicurarsi un elevato livello di soddisfazione.

s[30C]

30C
30C ultra



L'iconico s30C può essere installato nella configurazione girevole a 360°; diventa così possibile orientarlo nella direzione desiderata.

S30C offre una combustione ad alta resa e varie modalità di utilizzo. Efficiente ed elegante, questo modello combina insieme semplicità di utilizzo e piacere del fuoco a vista.

Prestazioni*

Classe di efficienza energetica
Indice di efficienza energetica
Classe ambientale (stelle)
Potenza nominale (kW)
Spettro di utilizzo (kW)
Efficienza nominale (%)
Emissioni di particolato fine (mg/Nm³)
Emissioni di CO (mg/Nm³)
Emissioni di NOx (mg/Nm³)
Emissioni di CnHm (mg/Nm³)
Consumo di legna (kg/h)

s[30C]

Ceppi - Lunghezza massima
Peso
Norme

A+	A+
109	116
4★	5★
6,9	6,8
2,9 - 10,3	3,3 - 10,1
82	86,9
20	12
917	567
92	98
61	32
0,8 - 3,0	0,9 - 2,9

30C 30C ultra




40 cm
114 kg

EcoDesign 2022



*Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitare: stuv.com

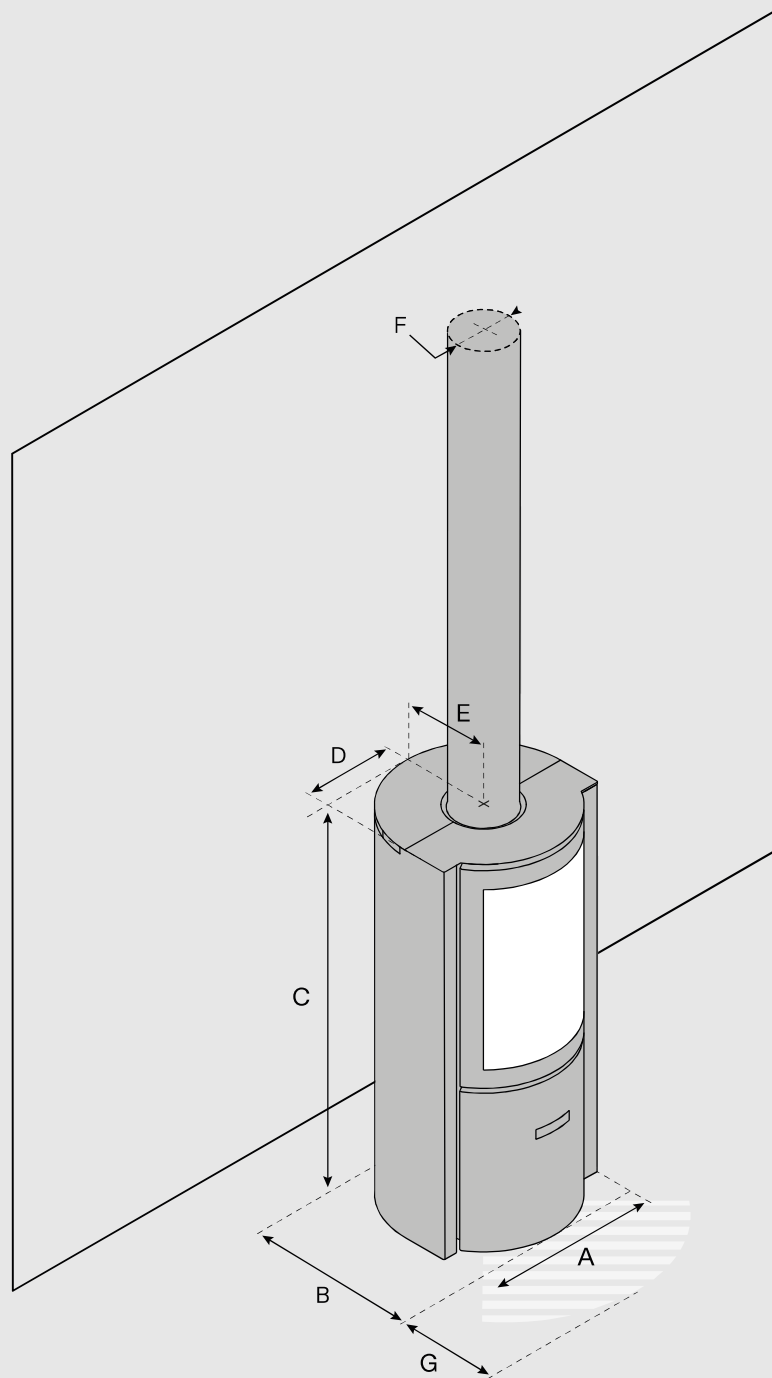

s[30C]


	30C 30C ultra
[A] Larghezza	465 mm
[B] Profondità	447 mm
[C] Altezza	1040 mm
[D] Asse uscita fumi - vista laterale	232 mm
[E] Asse uscita fumi - vista posteriore	232 mm
[F] Diametro uscita fumi	150 mm
[G] Distanza di irraggiamento frontale	1200 mm*
Ø Presa d'aria esterna	63 mm
Kit di ventilazione opzionale	-
Colore	StüvGrey, StüvBlack

Vetro

	30C 30C ultra
Larghezza	300 mm
Altezza	470 mm

* Attenzione: quando si utilizza la funzione di rotazione a 360° (con kit uscita fumi superiore girevole), la distanza minima di sicurezza dalle pareti che possono trovarsi di fronte al vetro è di 1200 mm.

L'apparecchio deve essere installato a regola d'arte da un rivenditore/installatore autorizzato. Per garantire le prestazioni e la conformità del vostro modello, fate riferimento esclusivamente al manuale di installazione disponibile su www.stuv.com

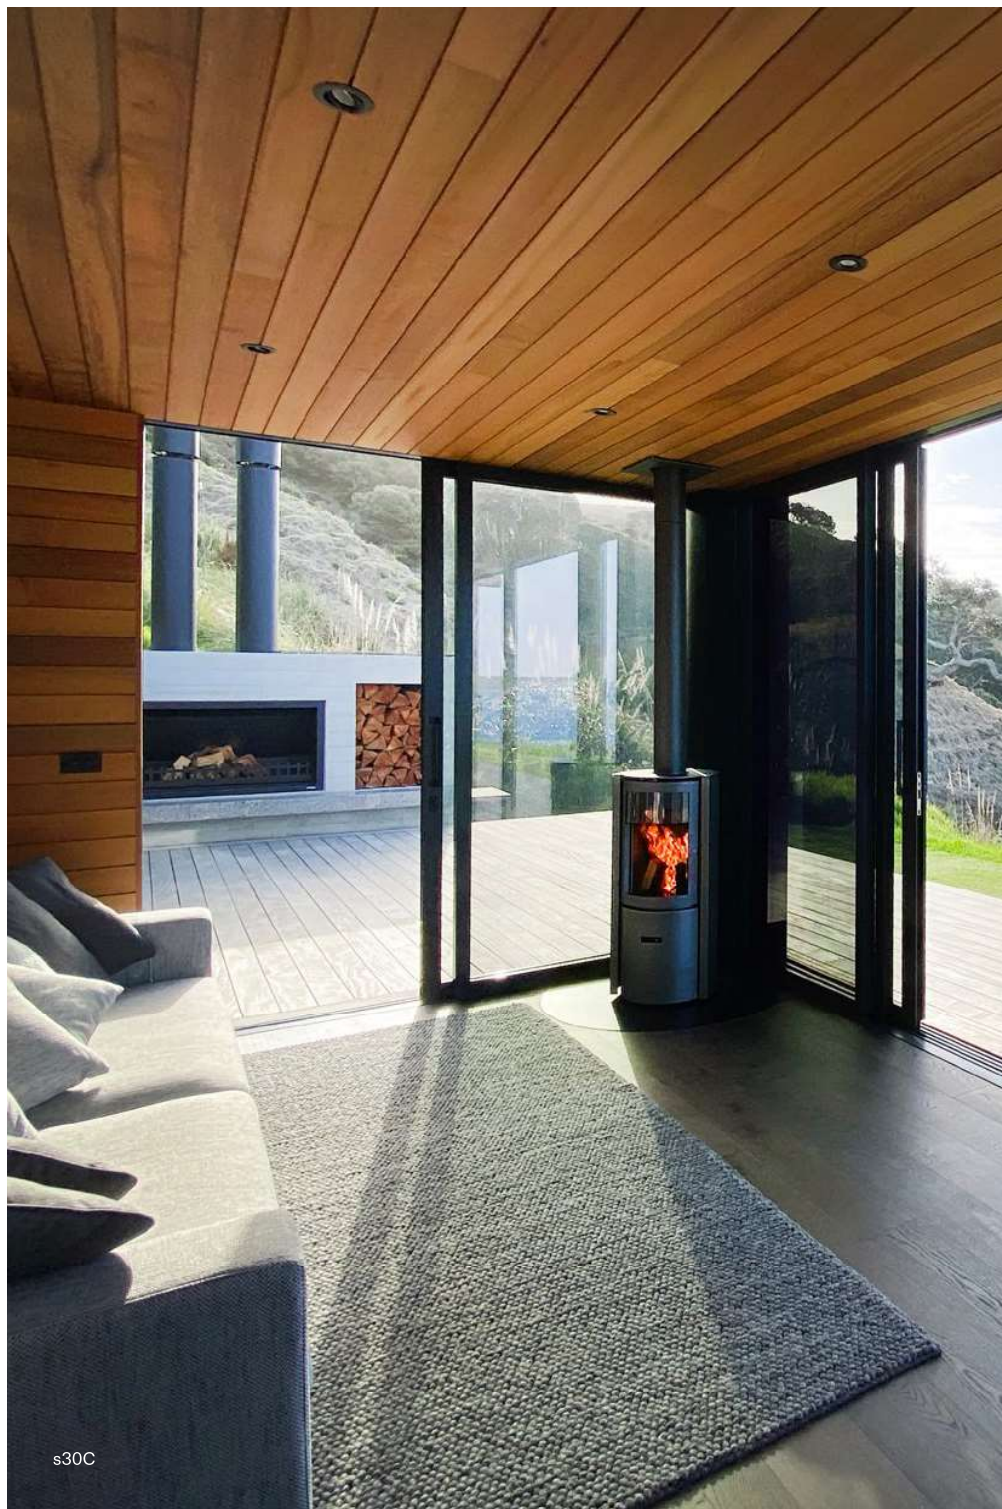



Scegliere Stûv significa concedersi il massimo.

s[30C]one

30C-one
30C-one ultra



S30C-one è disponibile in versione “mono-anta” con la sola modalità “anta vetrata”.

Le sue qualità estetiche e le sue prestazioni rimangono invariate rispetto alla versione a 3 ante. Può essere installato anche nella configurazione girevole a 360°.

Prestazioni*

Classe di efficienza energetica
Indice di efficienza energetica
Classe ambientale (stelle)
Potenza nominale (kW)
Spettro di utilizzo (kW)
Efficienza nominale (%)
Emissioni di particolato fine (mg/Nm³)
Emissioni di CO (mg/Nm³)
Emissioni di NOx (mg/Nm³)
Emissioni di CnHm (mg/Nm³)
Consumo di legna (kg/h)

s[30C]one

Ceppi - Lunghezza massima
Peso
Norme

A+	A+
109	116
4★	5★
6,9	6,8
2,9 - 10,3	3,3 - 10,1
82	86,9
20	12
917	567
92	98
61	32
0,8 - 3,0	0,9 - 2,9

30C-one 30C-one
ultra




40 cm
114 kg

EcoDesign 2022



*Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitare: stuv.com

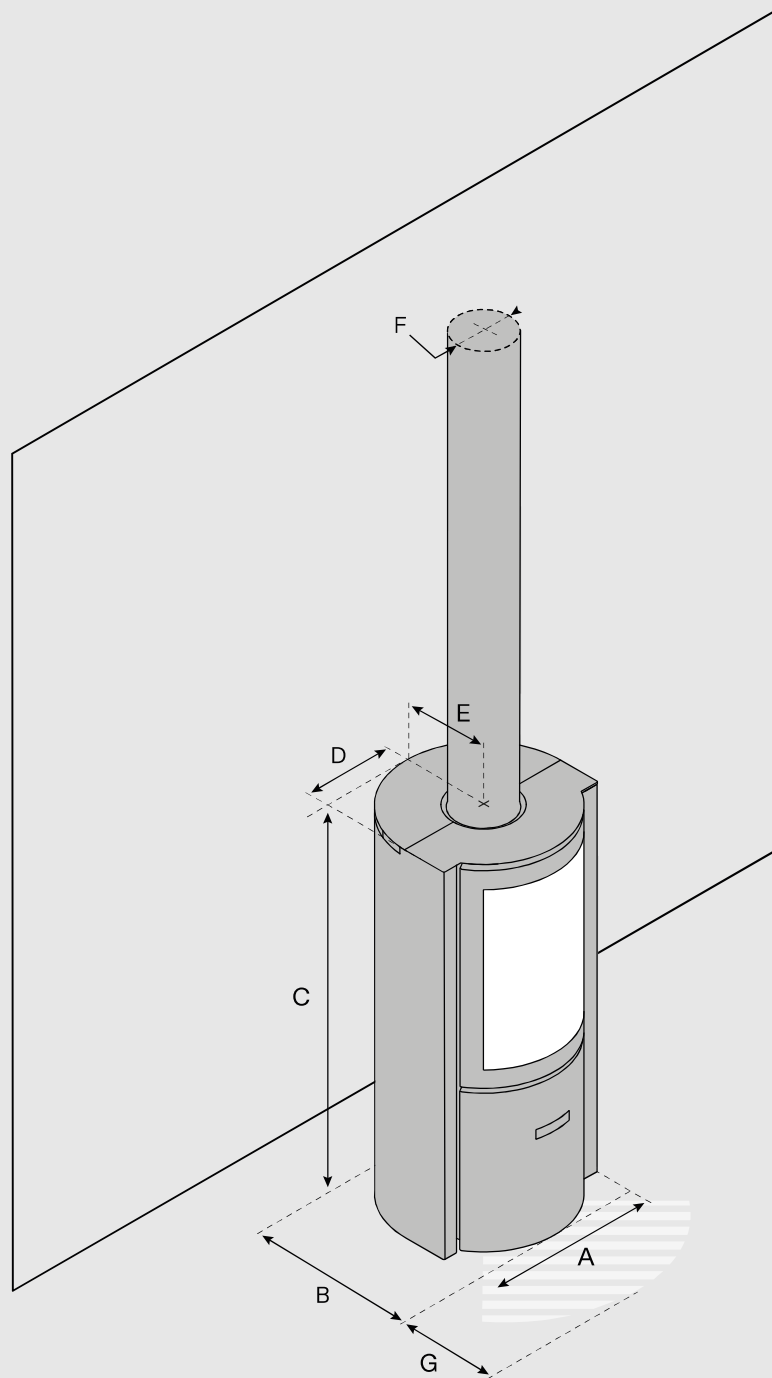

s[30C]

	30C-one 30C-one ultra
[A] Larghezza	465 mm
[B] Profondità	447 mm
[C] Altezza	1040 mm
[D] Asse uscita fumi - vista laterale	232 mm
[E] Asse uscita fumi - vista posteriore	232 mm
[F] Diametro uscita fumi	150 mm
[G] Distanza di irraggiamento frontale	1200 mm*
Ø Presa d'aria esterna	63 mm
Kit di ventilazione opzionale	-
Colore	StûvGrey

Vetro

	30C 30C ultra
Larghezza	300 mm
Altezza	470 mm

* Attenzione: quando si utilizza la funzione di rotazione a 360° (con kit uscita fumi superiore girevole), la distanza minima di sicurezza dalle pareti che possono trovarsi di fronte al vetro è di 1200 mm.

L'apparecchio deve essere installato a regola d'arte da un rivenditore/installatore autorizzato. Per garantire le prestazioni e la conformità del vostro modello, fate riferimento esclusivamente al manuale di installazione disponibile su www.stuv.com



s30C-one



© Jonanthony James



Scegliere Stûv significa dare qualità alla propria zona fuoco.

s[30C]H

30C-H
30C-H ultra



Altamente performante, il modello s30C-H offre numerosi optional, incluso un sistema di accumulo che consente di conservare una parte del calore per periodi prolungati, anche a fuoco ormai spento.

S30C-H può essere installato anche nella configurazione girevole. Lo si può ruotare fino a 360°, in modo da poterlo orientare nella direzione desiderata.



Accensione

La maggior parte del calore si propaga nell'ambiente, mentre la parte rimanente viene immagazzinata nell'accumulatore.

Accumulatore


L'anta piena rallenta la propagazione del calore che avverrebbe attraverso il vetro e convoglia l'energia nell'accumulatore.

Rilascio del calore

Una volta spento il fuoco, il calore accumulato viene restituito gradualmente.

s30C-H può essere equipaggiato con un nucleo accumulatore che trattiene parte del calore prodotto. Una volta spentosi il fuoco, l'energia immagazzinata continua a diffondersi per diverse ore, prolungando la sensazione di calore e benessere.

Nucleo accumulatore

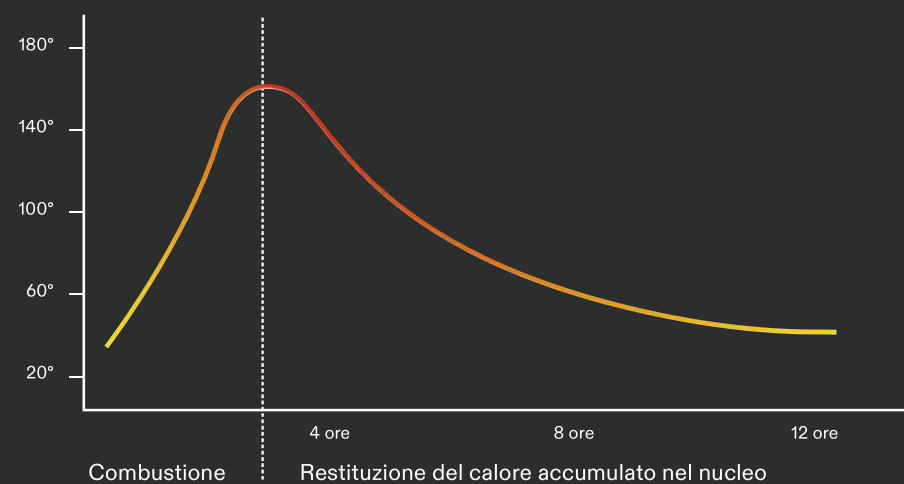

Prestazioni*	Classe di efficienza energetica
	Indice di efficienza energetica
	Classe ambientale (stelle)
	Potenza nominale (kW)
	Spettro di utilizzo (kW)
	Efficienza nominale (%)
	Emissioni di particolato fine (mg/Nm³)
	Emissioni di CO (mg/Nm³)
	Emissioni di NOx (mg/Nm³)
	Emissioni di CnHm (mg/Nm³)
Consumo di legna (kg/h)	

s[30C]H

Ceppi - Lunghezza massima
Peso senza massa / con massa
Norme

	A+	A+
	109	116
	4★	5★
	6,9	6,8
	2,9 - 10,3	3,3 - 10,1
	82,00	86,90
	20	12
	917	567
	92	98
	61	32
	0,8 - 3,0	0,9 - 2,9


30C-H 30C-H ultra



40 cm
124 kg / 275 kg
EcoDesign 2022



*Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitare: stuv.com

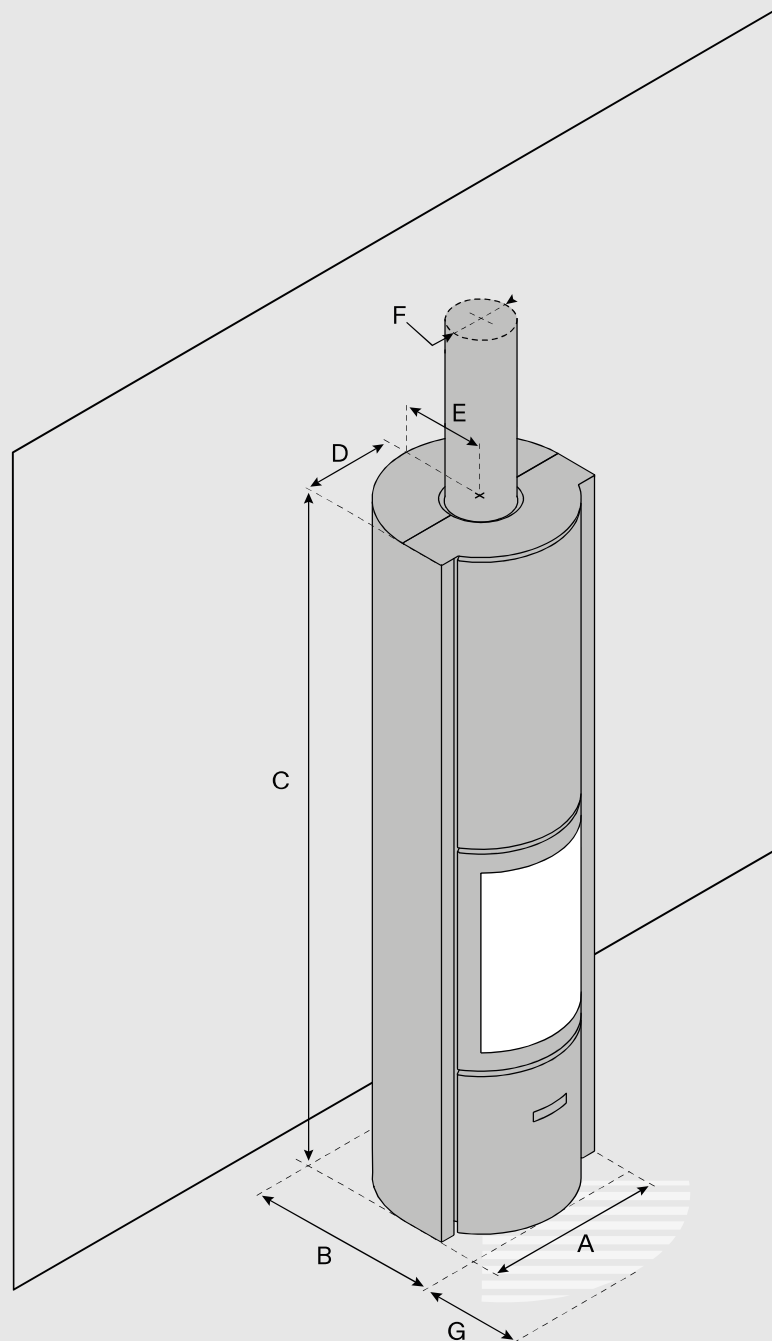

s[30C]H

30C-H
30C-H ultra

[A] Larghezza	465 mm
[B] Profondità	447 mm
[C] Altezza	1800 mm
[D] Asse uscita fumi - vista laterale	232 mm
[E] Asse uscita fumi - vista posteriore	232 mm
[F] Diametro uscita fumi	150 mm
[G] Distanza di irraggiamento frontale	1200 mm*
Ø Presa d'aria esterna	150 mm
Kit di ventilazione opzionale	-
Colore	StûvGrey

Vetro

30C-H
30C-H ultra

Larghezza	300 mm
Altezza	470 mm

* Attenzione: quando si utilizza la funzione di rotazione a 360° (con kit uscita fumi superiore girevole), la distanza minima di sicurezza dalle pareti che possono trovarsi di fronte al vetro è di 1200 mm.

L'apparecchio deve essere installato a regola d'arte da un rivenditore/installatore autorizzato. Per garantire le prestazioni e la conformità del vostro modello, fate riferimento esclusivamente al manuale di installazione disponibile su www.stuv.com



s30C-H

© Oblica

Cuore pulsante



Scegliere Stûv significa prendersi cura del proprio ambiente.

s[30C]in

30C-in
30C-in ultra



Semplice da installare, s30C-in è progettato per essere inserito all'interno di una nicchia esistente oppure per essere rivestito. Per quanto riguarda i rivestimenti, Stûv offre soluzioni ad-hoc, già pronte per l'installazione.

Anch'esso dotato del famoso sistema "3 in 1" che offre tre diverse modalità di utilizzo, questo monoblocco offre una visione ipnotica delle fiamme, arricchita dalla diffusione di un delicato e avvolgente calore.

Prestazioni*	Classe di efficienza energetica
	Indice di efficienza energetica
	Classe ambientale (stelle)
	Potenza nominale (kW)
	Spettro di utilizzo (kW)
	Efficienza nominale (%)
	Emissioni di particolato fine (mg/Nm³)
	Emissioni di CO (mg/Nm³)
	Emissioni di NOx (mg/Nm³)
	Emissioni di CnHm (mg/Nm³)
Consumo di legna (kg/h)	

s[30C]in

Ceppi - Lunghezza massima
Peso
Norme

	A+	A+
	109	116
	4★	5★
	6,9	6,8
	2,9 - 10,3	3,3 - 10,1
	82,00	86,90
	20	12
	917	567
	92	98
	61	32
	0,8 - 3,0	0,9 - 2,9

30C-in 30C-in ultra




40 cm
142 kg

EcoDesign 2022



*Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitare: stuv.com

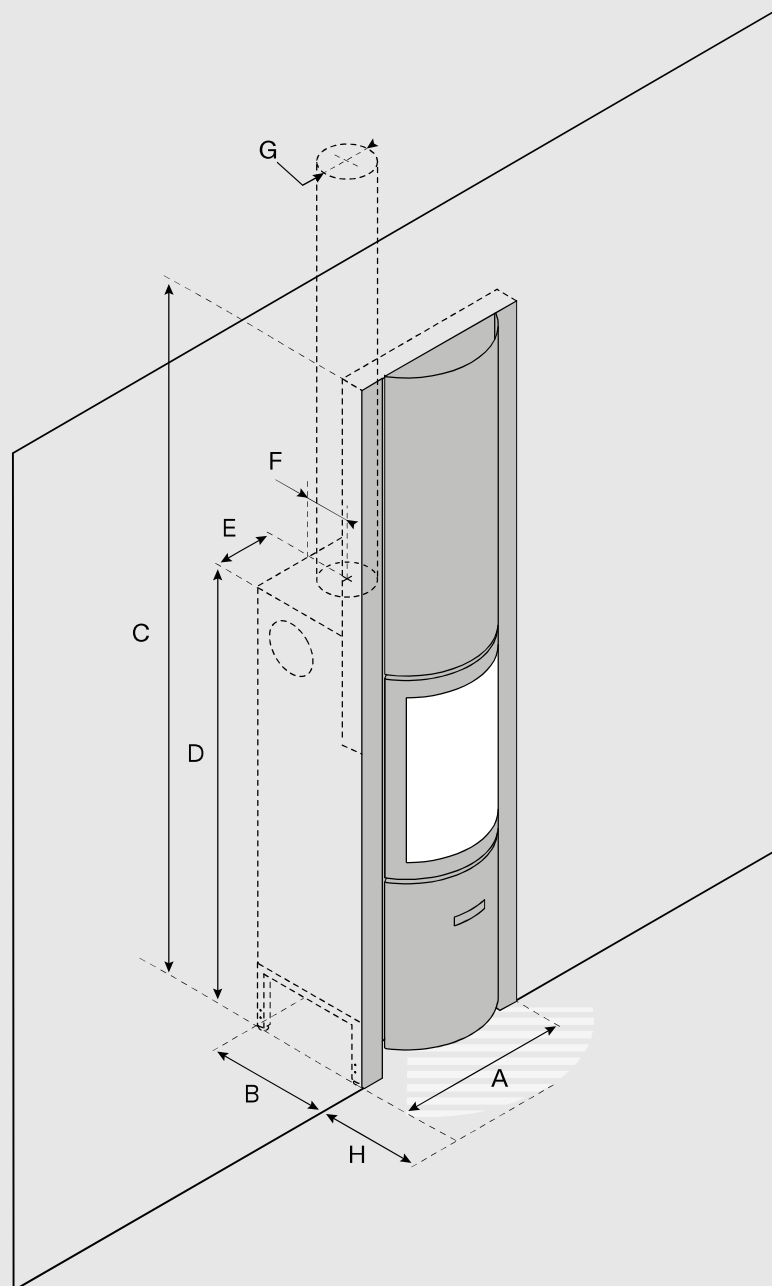

s[30C]in

	30C-in 30C-in ultra
[A] Larghezza totale del focolare	503 mm*
[B] Profondità di incasso	410 mm*
[C] Altezza di incasso	2000 mm - 2800 mm*
[D] Altezza prima dell'uscita fumi	1320 mm
[E] Asse uscita fumi - vista laterale	232 mm
[F] Asse uscita fumi - vista posteriore	150 mm
[G] Diametro uscita fumi	150 mm
[H] Distanza di irraggiamento frontale	1200 mm
Ø Presa d'aria esterna	63 mm
Kit di ventilazione opzionale	✓
Colore	StûvGrey

Vetro

Larghezza	300 mm
Altezza	470 mm

* Attenzione: aggiungere alle dimensioni della nicchia gli spessori di isolamento definiti dalle normative locali.

L'apparecchio deve essere installato a regola d'arte da un rivenditore/installatore autorizzato. Per garantire le prestazioni e la conformità del vostro modello, fate riferimento esclusivamente al manuale di installazione disponibile su www.stuv.com



s30C-in prolunga

© François Chevalier

Prolunga s30C-in



Facciate s30C-in



Simmetrico largo



Simmetrico stretto



Asimmetrico a destra
o a sinistra

Rivestimenti s30C-in



Simmetrico largo



Simmetrico stretto




Asimmetrico a destra
o a sinistra




s30C-H

© Karolina Katarzyna Krupa


Accessori




Mobilobox



Kit di ventilazione




Porta-legna




Kit barbecue


Basi di protezione a pavimento



Tonde



Ovali




Per s30C-in

FARE

SPARIRE

LE FUNZIONALITÀ

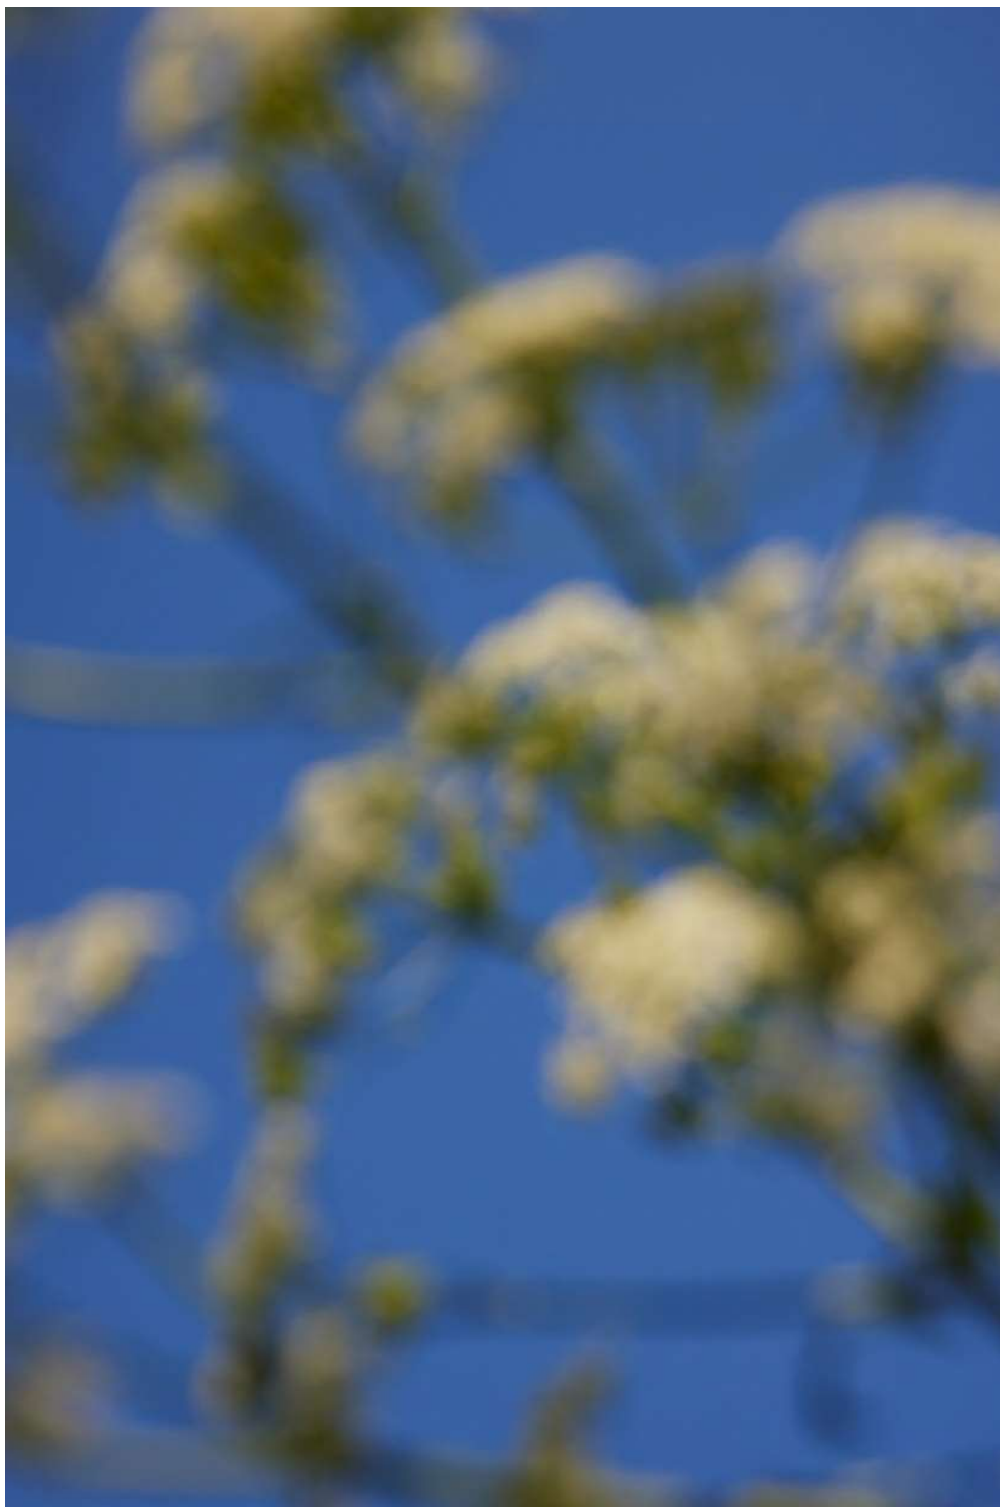

s[30C]

[SEMPLICE] Semplicità è la parola d'ordine nella progettazione di questa gamma. In termini di progettazione, installazione, funzionamento e manutenzione. [UNICO] Il sistema di funzionamento a 3 modalità, unico e brevettato, ha rivoluzionato il settore delle stufe a legna con-

temporanee in quanto si traduce in un vantaggio sia in termini di utilizzo che di funzionamento. [PERFORMANTE] La stufa offre una combustione ad alta efficienza. Versione compatta della famiglia s30, la camera di combustione in ghisa sviluppa meno potenza massimizzando la qualità della combustione. [ACCUMULATORE] Il modello s30C-H può essere dotato di un sistema di accumulo che trattiene il calore e lo rilascia lentamente, per diverse ore, anche dopo lo spegnimento del fuoco. Questa opzione prolunga la sensazione di calore e benessere, soprattutto nelle abitazioni a basso dispendio energetico. [PRATICO] Una botola d'ispezione originale e facilmente accessibile facilita la manutenzione del condotto fumario dei modelli s30C-H e s30C-in. [PULITO] Tutti i modelli sono dotati di un ampio cassetto cenere, che riduce la frequenza della manutenzione e la semplifica notevolmente. [PULIZIA] Per una visione sempre integrale del fuoco, un flusso d'aria agisce sul vetro impedendo alla fuliggine di depositarsi. [DUREVOLE] Materiali di alta qualità, assemblaggio preciso e forma semplice sono solo alcuni dei punti di forza che ne garantiscono la longevità.

Le famiglie Stûv

s[6]



s[16]



s[30]



s[μM]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]



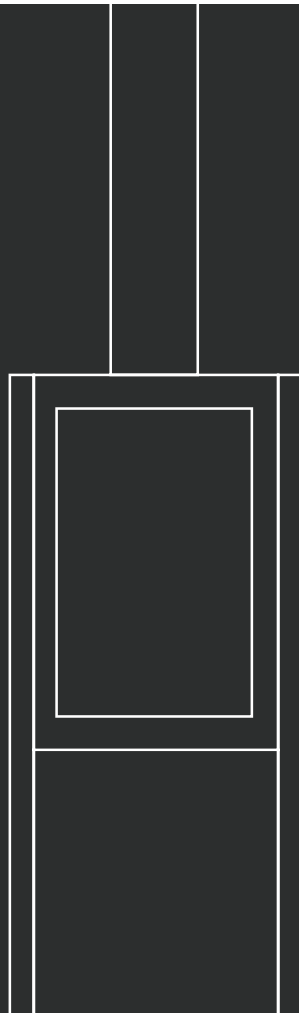

I documenti e le foto non sono contrattuali. Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Il presente catalogo è stato redatto con la massima cura; tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori.

I caminetti Stûv sono progettati e prodotti da Stûv sa - Belgio - stuv.com
Importatori esclusivi per l'Italia:
Mont-Export S.r.l. - Via G. Pastore 54/56 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - montexport.it