



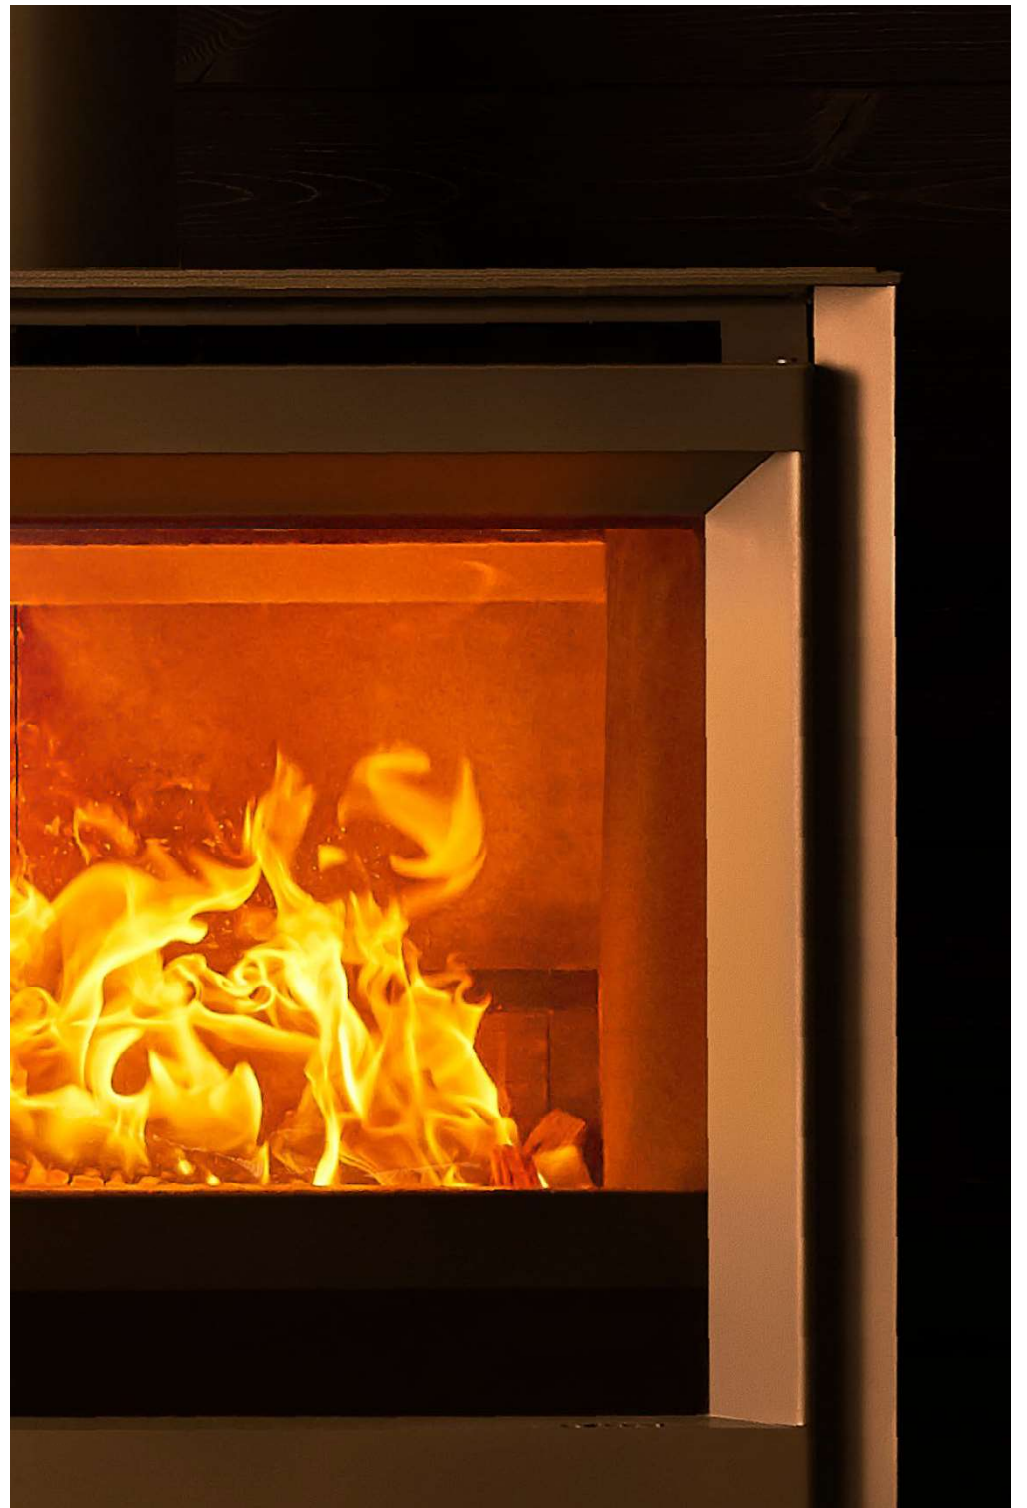


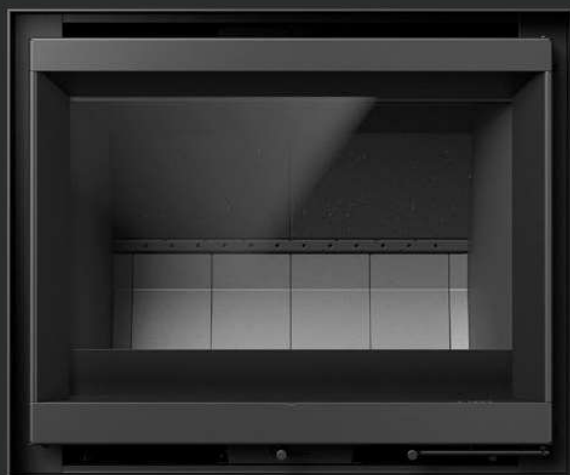


Scegliere Stûv significa abbracciare forme e linee pensate per guidarti direttamente verso un comfort assoluto.

s[6]in


56/50




66/50




46/55



66/55



76/55



76/60
76/60 ultra




86/60




Progettati per integrarsi nei vecchi caminetti aperti, questi inserti a legna sono facili da installare e semplici da utilizzare.

Sobri ed eleganti, grazie alla camera di combustione in ghisa diffondono un calore piacevole che migliora il comfort e la qualità della vita quotidiana.

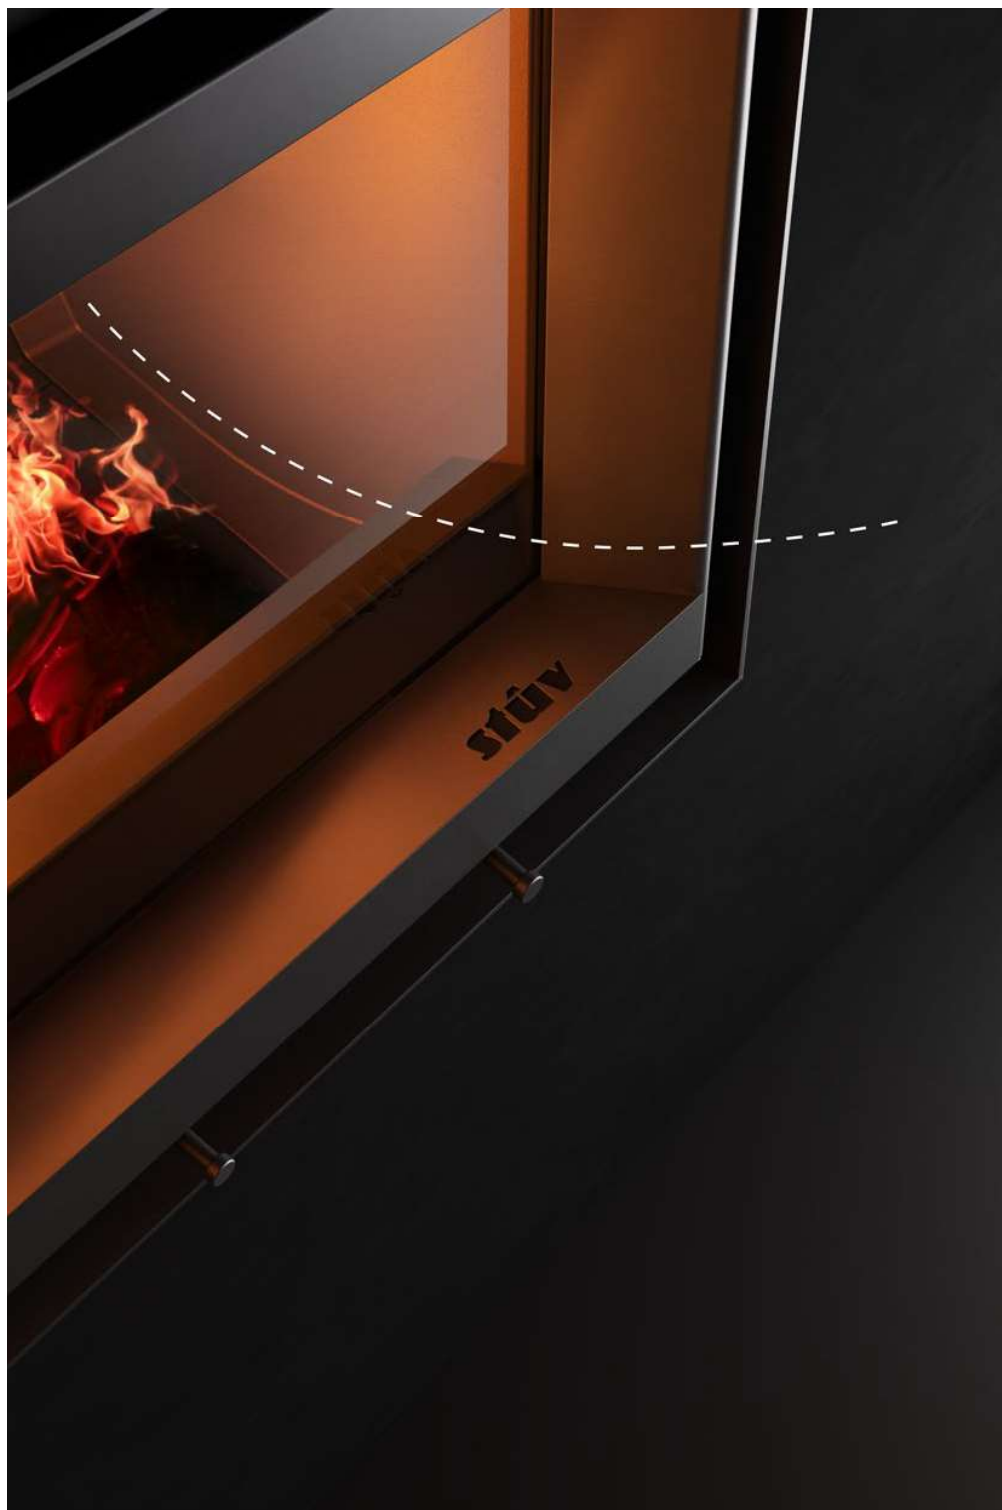

La forma unica della camera di combustione dello s6-in nasce da un design in cui la parte posteriore, più stretta, si apre verso il fronte con una curva morbida che supera il telaio della porta. Il risultato è un apparecchio compatto, capace di offrire una vista ampia e suggestiva sul fuoco e una potenza di riscaldamento perfettamente calibrata per lo spazio in cui è inserito.

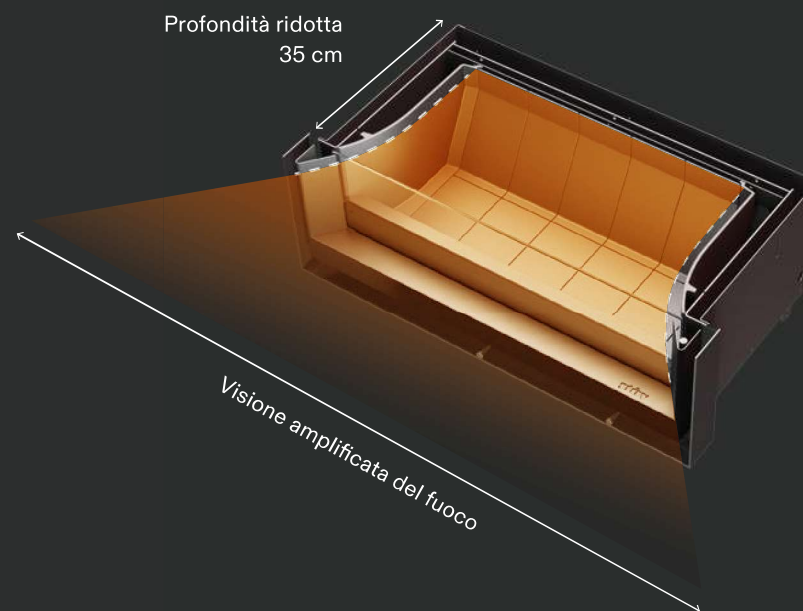



s6-in ridà nuova vita ai camini di una volta. Grazie al suo cassone d'installazione, si integra con facilità nei focolari esistenti collegandosi direttamente al condotto dei fumi e all'ingresso dell'aria. Il focolare scorre all'interno del cassone e vi si fissa con precisione, garantendo un'installazione semplice, pulita e duratura.

Prestazioni*	Classe di efficienza energetica
	Indice di efficienza energetica
	Classe ambientale (stelle)
	Potenza nominale (kW)
	Spettri di utilizzo (kW)
	Efficienza nominale (%)
	Emissioni di particolato fine (mg/Nm ³)
	Emissioni di CO (mg/Nm ³)
	Emissioni di NOx (mg/Nm ³)
	Emissioni di CnHm (mg/Nm ³)
Consumo di legna (kg/h)	

s[6]in

altezza 50

Ceppi - Lunghezza massima
Peso
Norme

A	A
105	103
4★	4★
5,9	6,8
4,4 - 7,1	4,7 - 8,2
79,5	77,6
24	30
926	873
109	108
49	68
1,2 - 2,0	1,4 - 2,4

56/50




66/50



33 cm	40 cm
72 kg	74 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

*Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitare: stuv.com

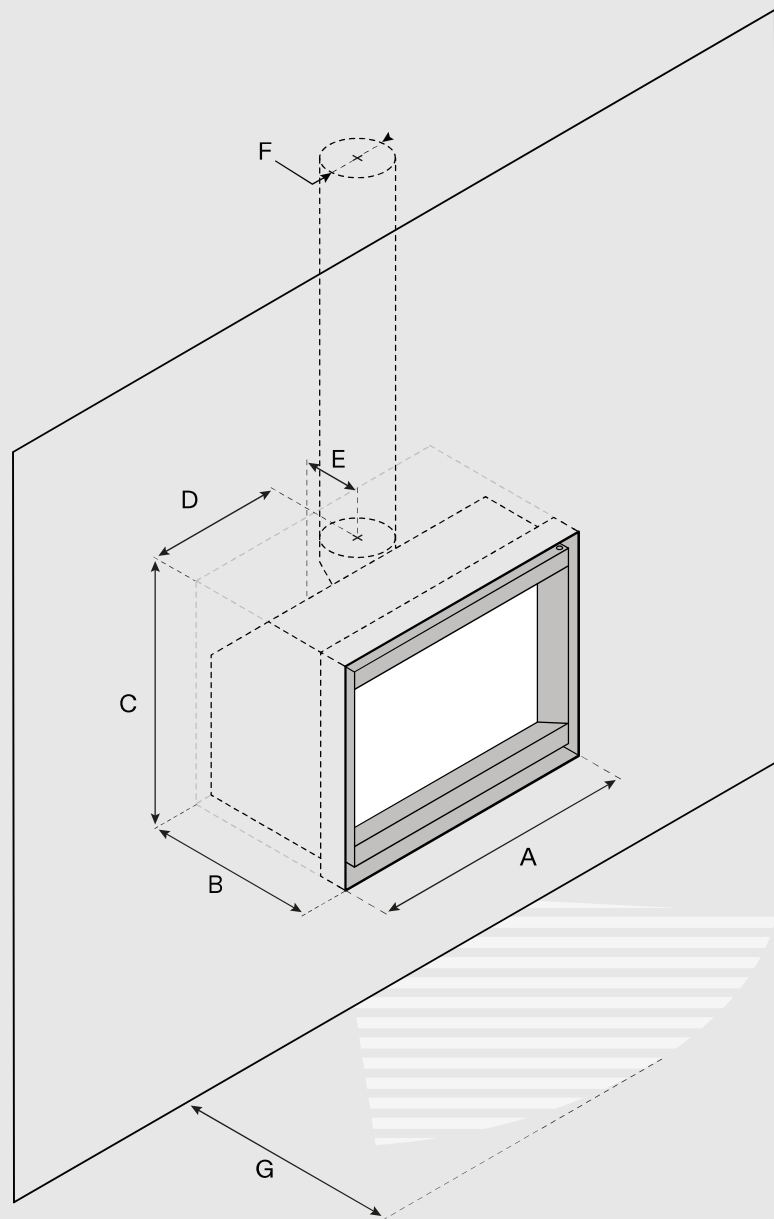

s[6]in - altezza 50

	56/50	66/50
[A] Larghezza	560 mm*	660 mm*
[B] Profondità	415 mm*	415 mm*
[C] Altezza	500 mm*	500 mm*
[D] Asse uscita fumi - vista laterale	280 mm	330 mm
[E] Asse uscita fumi - vista posteriore	100 mm	100 mm
[F] Diametro uscita fumi	130 mm	150 mm
[G] Distanza di irraggiamento frontale	1100 mm	1200 mm
Ø Presa d'aria esterna	100 mm	100 mm
Kit di ventilazione opzionale	-	✓
Colore	StüvBlack	StüvBlack

Vetro

	56/50	66/50
Larghezza	420 mm	520 mm
Altezza	305 mm	305 mm

* Attenzione: aggiungere alle dimensioni della nicchia gli spessori di isolamento definiti dalle normative locali.

L'apparecchio deve essere installato a regola d'arte da un rivenditore/installatore autorizzato. Per garantire le prestazioni e la conformità del vostro modello, fate riferimento esclusivamente al manuale di installazione disponibile su www.stuv.com

Prestazioni*	Classe di efficienza energetica
	Indice di efficienza energetica
	Classe ambientale (stelle)
	Potenza nominale (kW)
	Spettri di utilizzo (kW)
	Efficienza nominale (%)
	Emissioni di particolato fine (mg/Nm ³)
	Emissioni di CO (mg/Nm ³)
	Emissioni di NOx (mg/Nm ³)
	Emissioni di CnHm (mg/Nm ³)
Consumo di legna (kg/h)	

s[6]in


altezza 55

Ceppi - Lunghezza massima
Peso
Norme

A+	A	A
106	104	103
4★	4★	4★
5,7	7,6	8,7
4,3 - 6,8	5,0 - 9,1	5,5 - 10,1
80,1	78,9	77,6
15	24	17
969	926	853
108	116	130
52	68	52
1,2 - 1,9	1,4 - 2,6	1,6 - 2,9

46/55	66/55	76/55
		
20 cm	40 cm	50 cm
65 kg	77 kg	84 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

*Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitare: stuv.com

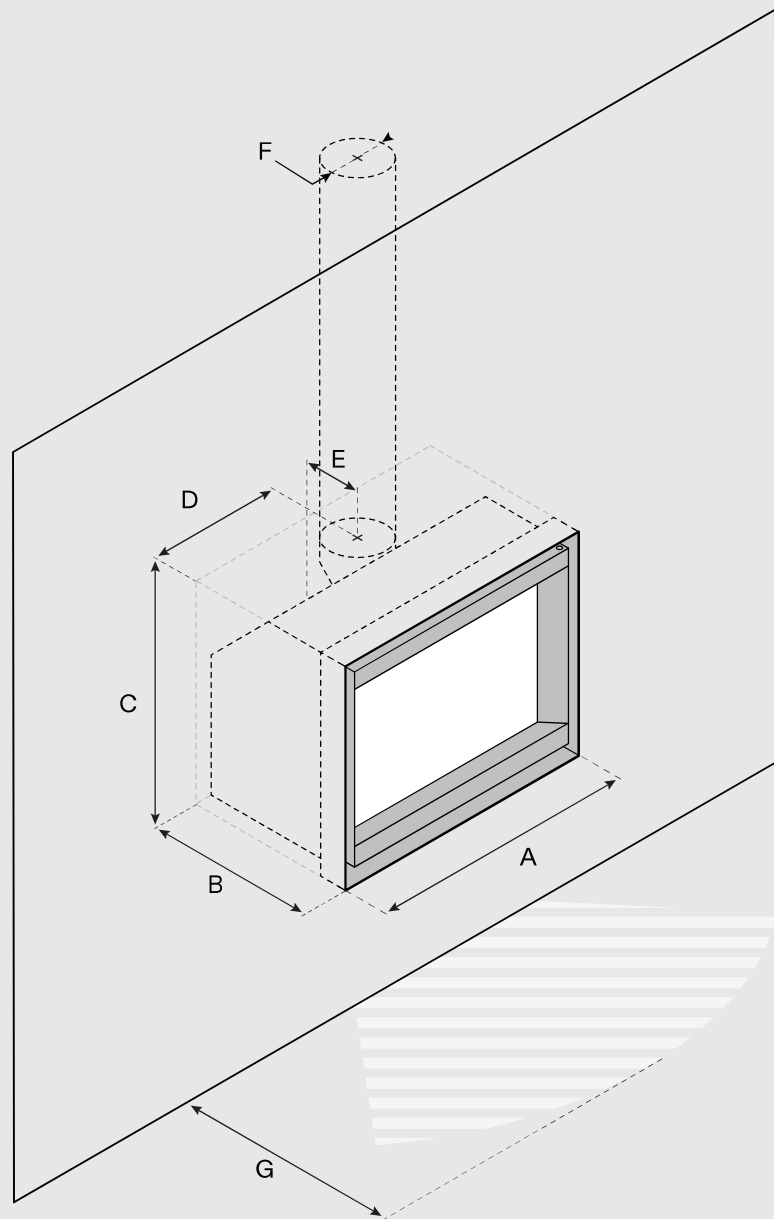

s[6]lin - altezza 55

	46/55	66/55	76/55
[A] Larghezza	460 mm*	660 mm*	760 mm*
[B] Profondità	415 mm*	415 mm*	415 mm*
[C] Altezza	550 mm*	550 mm*	550 mm*
[D] Asse uscita fumi - vista laterale	230 mm	330 mm	380 mm
[E] Asse uscita fumi - vista posteriore	100 mm	100 mm	100 mm
[F] Diametro uscita fumi	130 mm	150 mm	150 mm
[G] Distanza di irraggiamento frontale	1100 mm	1400 mm 1500 mm	1500 mm 1350 mm
Ø Presa d'aria esterna	100 mm	100 mm	100 mm
Kit di ventilazione opzionale	-	✓	✓
Colore	StûvBlack	StûvBlack	StûvBlack

Vetro

	46/55	66/55	76/55
Larghezza	320 mm	520 mm	620 mm
Altezza	355 mm	355 mm	355 mm

* Attenzione: aggiungere alle dimensioni della nicchia gli spessori di isolamento definiti dalle normative locali.

L'apparecchio deve essere installato a regola d'arte da un rivenditore/installatore autorizzato. Per garantire le prestazioni e la conformità del vostro modello, fate riferimento esclusivamente al manuale di installazione disponibile su www.stuv.com

Prestazioni*	Classe di efficienza energetica
	Indice di efficienza energetica
	Classe ambientale (stelle)
	Potenza nominale (kW)
	Spettri di utilizzo (kW)
	Efficienza nominale (%)
	Emissioni di particolato fine (mg/Nm³)
	Emissioni di CO (mg/Nm³)
	Emissioni di NOx (mg/Nm³)
	Emissioni di CnHm (mg/Nm³)
Consumo di legna (kg/h)	

s[6]in

altezza 60

Ceppi - Lunghezza massima
Peso
Norme

A	A+	A+
104	114	108
4★	5★	4★
9,3	8,5	11,6
5,7 - 10,6	5,4 - 9,9	6,6 - 12,6
78,9	85,8	81,6
21	9	22
767	613	1052
116	98	93
68	13	69
1,8 - 3,5	1,4 - 2,6	1,8 - 3,5

76/60 76/60 ultra




86/60



50 cm	50 cm
91 kg	96 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022



*Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitare: stuv.com

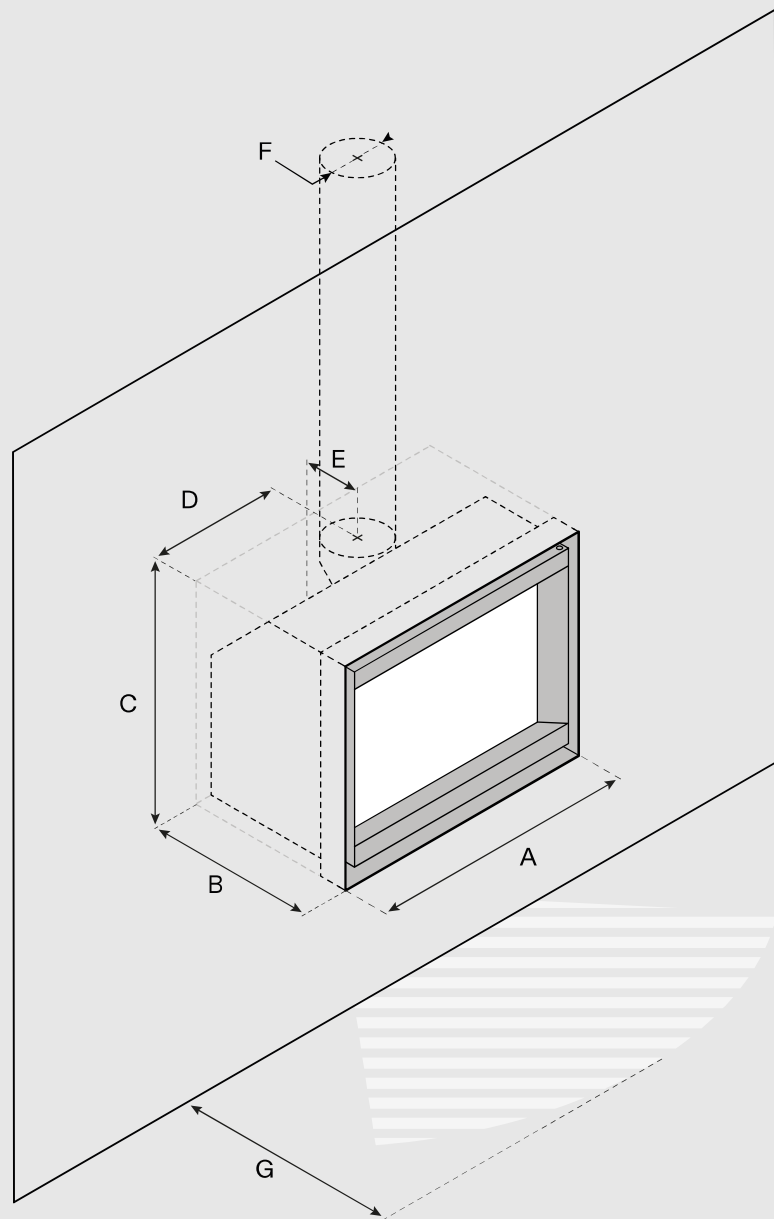

s[6]in - altezza 60

	76/60 76/60 ultra	86/60
[A] Larghezza	760 mm*	860 mm*
[B] Profondità	415 mm*	415 mm*
[C] Altezza	600 mm*	600 mm*
[D] Asse uscita fumi - vista laterale	380 mm	430 mm
[E] Asse uscita fumi - vista posteriore	100 mm	100 mm
[F] Diametro uscita fumi	150 mm	180 mm
[G] Distanza di irraggiamento frontale	1500 mm	1500 mm
Ø Presa d'aria esterna	100 mm	100 mm
Kit di ventilazione opzionale	✓	✓
Colore	StûvBlack	StûvBlack

Vetro

	76/60 76/60 ultra	86/60
Larghezza	620 mm	820 mm
Altezza	405 mm	405 mm

* Attenzione: aggiungere alle dimensioni della nicchia gli spessori di isolamento definiti dalle normative locali.

L'apparecchio deve essere installato a regola d'arte da un rivenditore/installatore autorizzato. Per garantire le prestazioni e la conformità del vostro modello, fate riferimento esclusivamente al manuale di installazione disponibile su www.stuv.com



s6-in 86/60 - Profilo fino sporgente

© Abbie Melle

Profilo fino sporgente



	56/50	66/50	46/55	66/55	76/55	76/60	86/60
L	560	660	460	660	760	760	860
A	500	500	550	550	550	600	600

Profilo fino raso muro



	56/50	66/50	46/55	66/55	76/55	76/60	86/60
L	560	660	460	660	760	760	860
A	500	500	550	550	550	600	600

Profilo applicato 3 lati



	596	696	496	696	796	796	896
L	596	696	496	696	796	796	896
A	519	519	567	567	567	619	619

Profilo applicato 4 lati



	594	694	494	694	794	794	894
L	594	694	494	694	794	794	894
A	536	536	586	586	586	636	636

Profili

Questi profili in acciaio nero offrono una rifinitura elegante e precisa lungo tutto il perimetro delle bocche fuoco, dalle dimensioni più contenute fino a quelle più ampie.





s6-in 66/55 - Cornice in acciaio

© Miysis

Cornice in acciaio



	56/50	66/50	46/55	66/55	76/55	76/60	86/60
L	1120	1120	-	1120	1320	1320	1320
A	880	880	-	880	980	980	980
P	164	164	-	164	164	164	164

Cornice

Qui il fuoco si mostra nella sua forma più pura. Il caminetto in acciaio nero verniciato a polvere prosegue le linee dello s6-in, conferendo equilibrio e armonia all'ambiente. Il design geometrico crea un volume sobrio e quasi architettonico, che pone il fuoco al centro dello spazio. Disponibile in due dimensioni, con cornice abbinata secondo il modello scelto. Non compatibile con il modello s6-in 46x55.

Rispetto
per la
natura






Scegliere Stûv significa meravigliarsi di fronte allo spettacolo della natura.

s[6]H

56/50

66/55

76/60
76/60 ultra



Queste stufe a legna, compatte e performanti, si integrano con armonia in ogni ambiente, grande o piccolo. Il design contemporaneo e la visione ampia del fuoco creano un'atmosfera

di comfort immediato: basta caricare la legna e accendere il fuoco per godere di un calore morbido e avvolgente.

Prestazioni*	Classe di efficienza energetica
	Indice di efficienza energetica
	Classe ambientale (stelle)
	Potenza nominale (kW)
	Spettri di utilizzo (kW)
	Efficienza nominale (%)
	Emissioni di particolato fine (mg/Nm³)
	Emissioni di CO (mg/Nm³)
	Emissioni di NOx (mg/Nm³)
	Emissioni di CnHm (mg/Nm³)
Consumo di legna (kg/h)	

s[6]H


Ceppi - Lunghezza massima
Peso
Norme

A	A	A	A+
105	104	104	114
4★	4★	4★	5★
5,9	7,6	9,3	8,5
4,4 - 7,1	5,0 - 9,1	5,7 - 10,6	5,4 - 9,9
79,5	78,9	78,9	85,8
24	24	21	9
926	926	767	613
109	116	116	98
49	68	68	13
1,2 - 2,0	1,4 - 2,6	1,6 - 3,0	1,4 - 2,6

56/50	66/55	76/60	76/60 ultra
			
33 cm	40 cm	50 cm	
80 kg	95 kg	105 kg	
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	



*Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitare: stuv.com

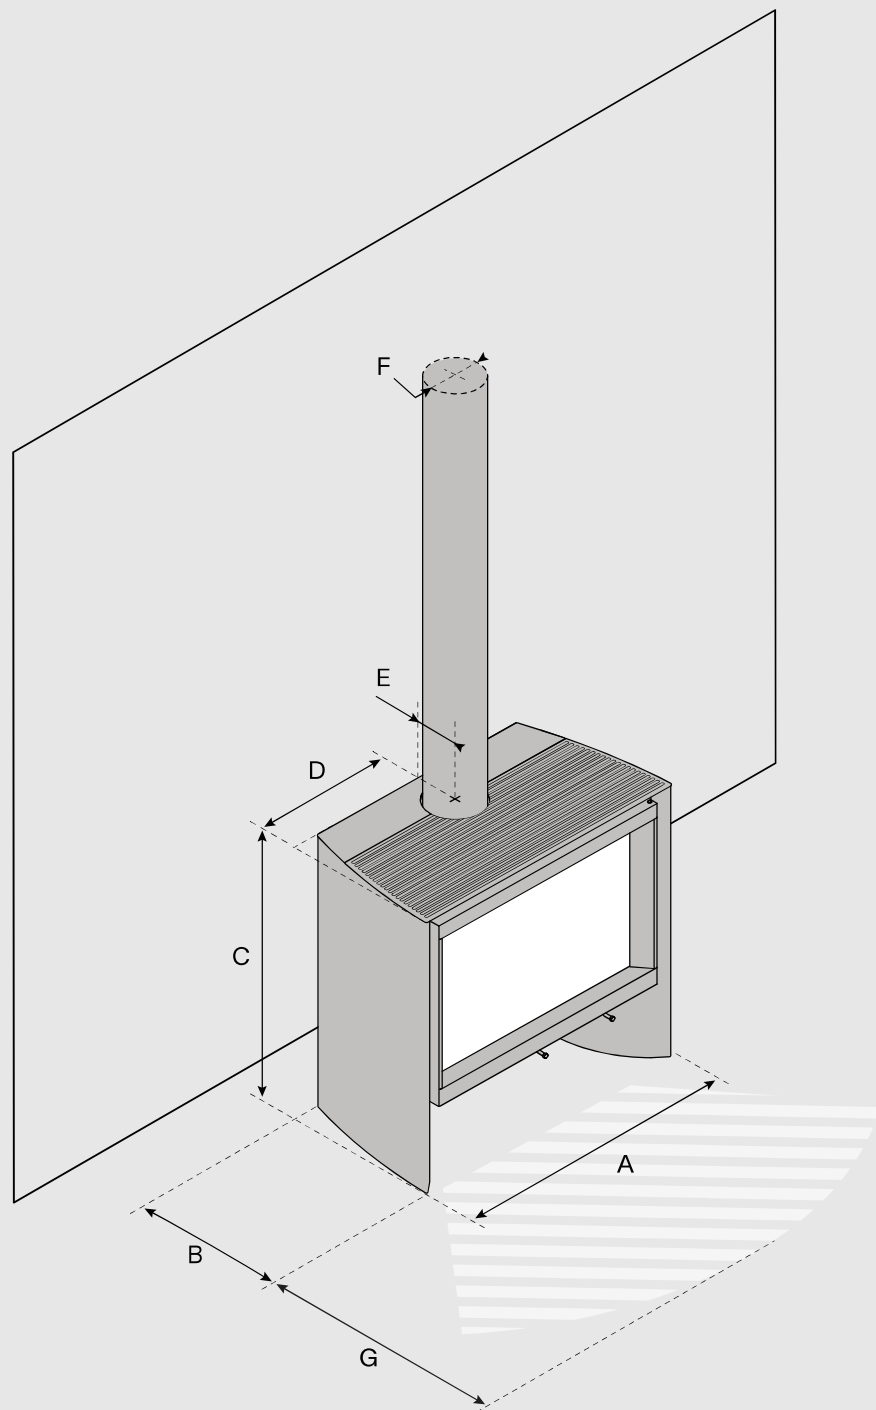

s[6]H

	56/50	66/55	76/60 76/60 ultra
[A] Larghezza	600 mm	700 mm	800 mm
[B] Profondità	430 mm	430 mm	430 mm
[C] Altezza	650 mm	725 mm	800 mm
[D] Asse uscita fumi - vista laterale	300 mm	350 mm	400 mm
[E] Asse uscita fumi - vista posteriore	124 mm	124 mm	124 mm
[F] Diametro uscita fumi	130 mm	150 mm	150 mm
[G] Distanza di irraggiamento frontale	1100 mm	1500 mm	1500 mm
Ø Presa d'aria esterna	80 mm	80 mm	80 mm
Kit di ventilazione opzionale	-	-	-
Colore	StüvBlack	StüvBlack	StüvBlack

Vetro

	56/50	66/55	76/60 76/60 ultra
Larghezza	420 mm	520 mm	620 mm
Altezza	305 mm	355 mm	405 mm

L'apparecchio deve essere installato a regola d'arte da un rivenditore/installatore autorizzato. Per garantire le prestazioni e la conformità del vostro modello, fate riferimento esclusivamente al manuale di installazione disponibile su www.stuv.com



s6-H 66/55 - Acciaio

© Heyninck Kachels



Piani superiori

Materiale	Acciaio	Ghisa striata
-----------	---------	---------------


Basi di protezione a pavimento

	56/50	66/55	76/60 76/60 ultra
Larghezza	690 mm	790 mm	890 mm
Profondità	780 mm	780 mm	780 mm

FARE

SPARIRE

LE FUNZIONALITÀ

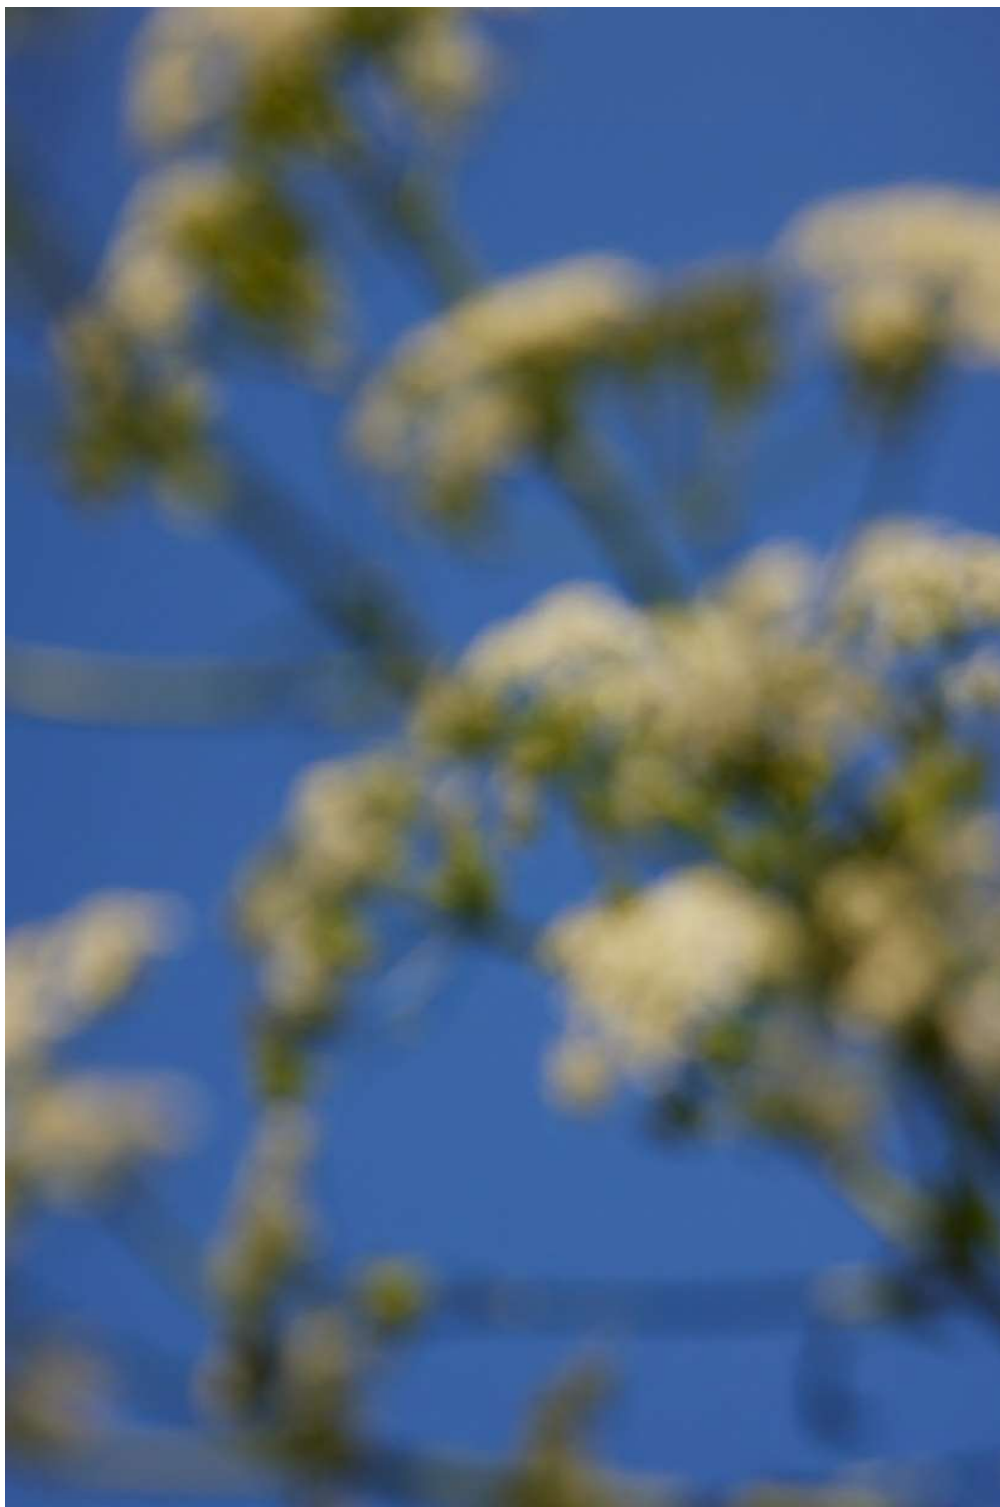

s[6]

[SEMPLICE] Semplicità è la parola d'ordine nella progettazione del prodotto. In termini di progettazione, installazione, funzionamento e manutenzione. [ADATTABILE] La varietà di formati disponibili e le sue configurazioni consentono di integrarlo in un'ampia gamma di caminetti

esistenti, anche di piccole dimensioni. [PANORAMICO] Grazie al vetro frontale panoramico, tutti i modelli, più piccoli inclusi, offrono una visione molto ampia del fuoco. [PERFORMANTE] Racchiuso all'interno di una camera in ghisa dimensionata, il fuoco sviluppa una potenza minore massimizzando al contempo la qualità della combustione. [ECONOMICO] Il basso consumo di legna, in combinazione con le sue elevate prestazioni, rende il suo utilizzo ancor più economico. [PULITO] Per una visione sempre integrale delle fiamme, un flusso d'aria agisce sul vetro impedendo alla fuliggine di depositarsi. [FLESSIBILE] L'apparecchio può essere collegato posteriormente o superiormente, per rientrare in un'ampia gamma di progetti di integrazione. [INGEGNOSO] La maniglia integrata esalta le linee essenziali del modello e ne risalta la cura dei dettagli.

Le famiglie Stûv

s[6]



s[16]



s[30]



s[μ M]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]



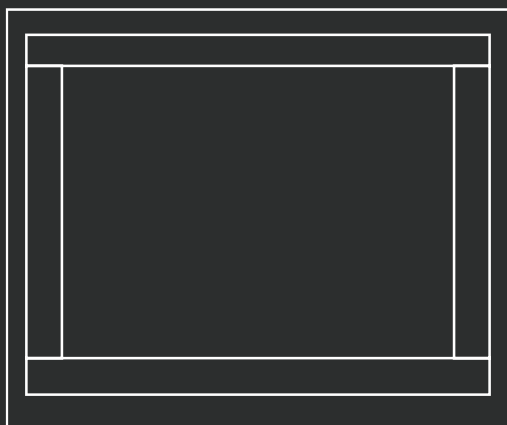

I documenti e le foto non sono contrattuali. Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Il presente catalogo è stato redatto con la massima cura; tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori.

I caminetti Stûv sono progettati e prodotti da Stûv sa - Belgio - stuv.com
Importatori esclusivi per l'Italia:
Mont-Export S.r.l. - Via G. Pastore 54/56 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - montexport.it