


stûv


[>=3]

Il fuoco essenziale

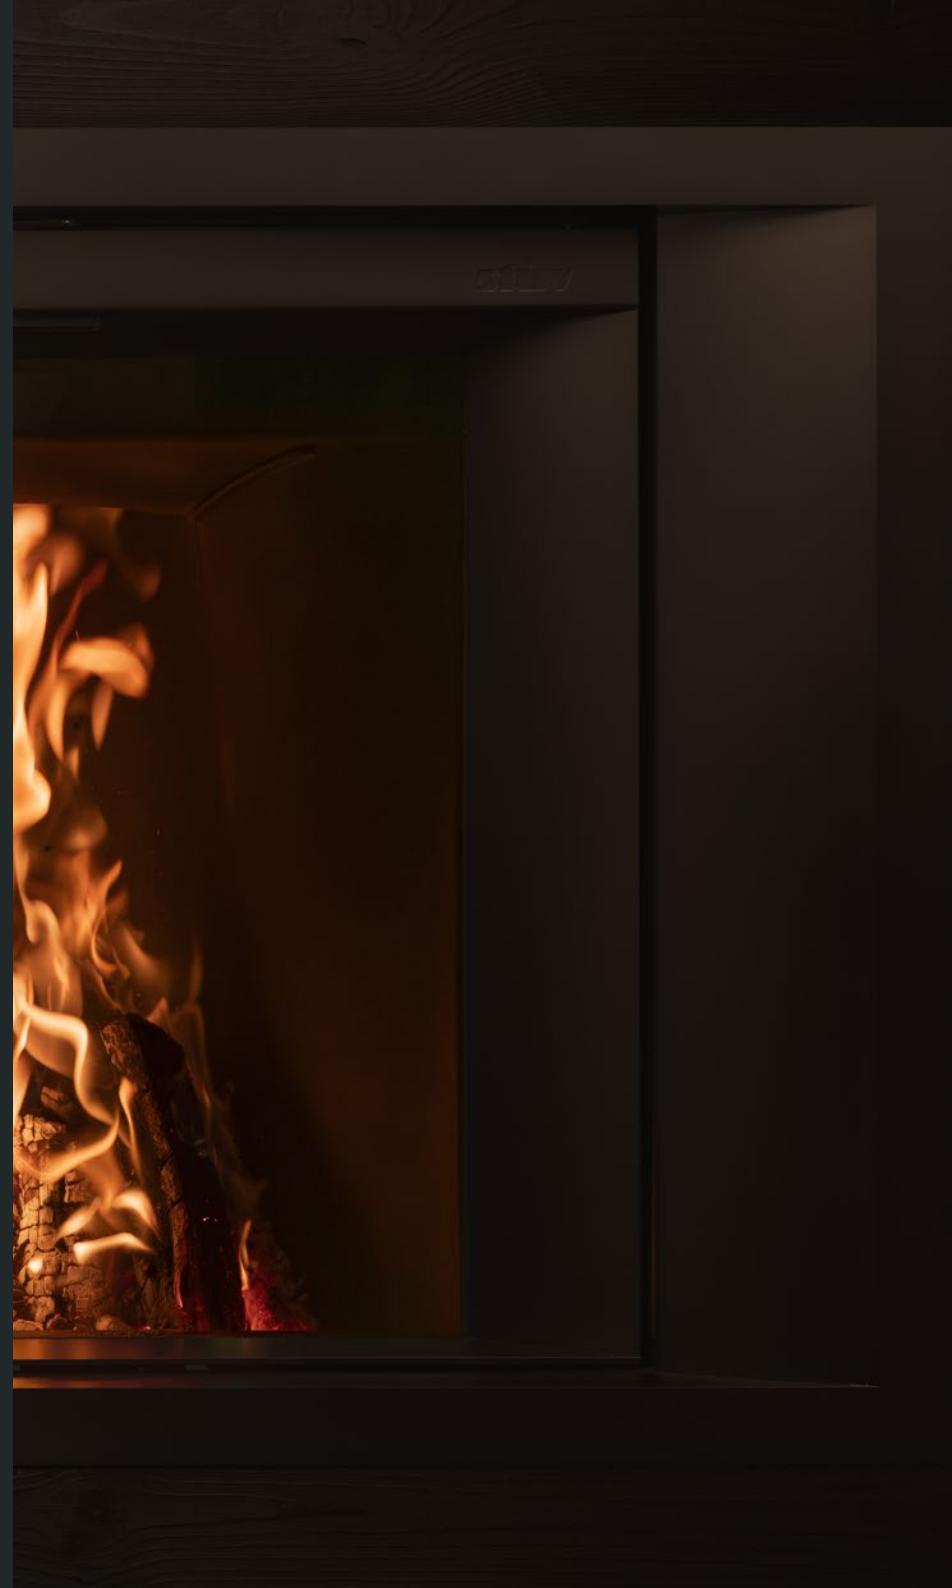

Il modello all'avanguardia sμM (microMega) è un inserto a legna con vetro a scomparsa particolarmente ermetico, che unisce innovazione e prestazioni ineguagliabili. La forma unica della sua camera di combustione concentra il fuoco nel cuore del focolare, pur aprendosi ampiamente verso l'esterno. I ceppi, disposti verticalmente, offrono la convivialità di un falò e garantiscono una combustione pulita ed efficiente. Sia che operi a bassa che a massima potenza, l'efficienza dell'sμM rimane eccezionale.

inserto




sμM p.2

modello da integrare in una parete
o in un caminetto preesistente




Scegliere Stûv significa assicurarsi un altissimo livello di soddisfazione.

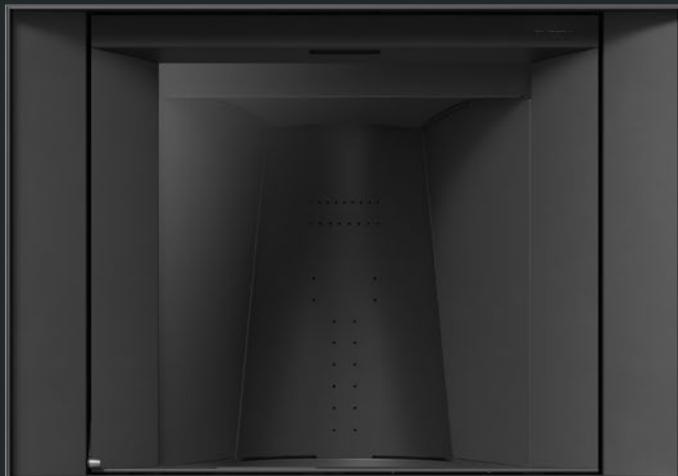

s[μM]

Il sμM è il primo caminetto Stûv a integrare la caratteristica linea continua®, segno distintivo del marchio. Il design curvo della camera di combustione prosegue oltre la cornice dello sportello, accentuando la vista panoramica delle fiamme.

Grazie all'eccellente combustione ad alta efficienza, l'sμM è in grado di offrire un'ampia gamma di utilizzi. Combinando finezza, estetica ed efficienza, l'inserto soddisfa qualsiasi esigenza.




Prestazioni*	Classe di efficienza energetica	A
	Indice di efficienza energetica	107
	Classe ambientale (stelle)	3
	Potenza nominale (kW)	 11
	Spettri di utilizzo (kW)	5 - 11
	Efficienza nominale (%)	80
	Emissioni di particolato fine (mg/Nm ³)	34
	Emissioni di CO (mg/Nm ³)	993
	Emissioni di NOx (mg/Nm ³)	83
	Emissioni di CnHm (mg/Nm ³)	32
	Consumo di legna (kg/h)	1,4 - 3,1

s[μ M]



Ceppi - Lunghezza massima	30 cm
Peso	223 kg
Norme	EcoDesign 2022

CONTO
TERMICO
2.0

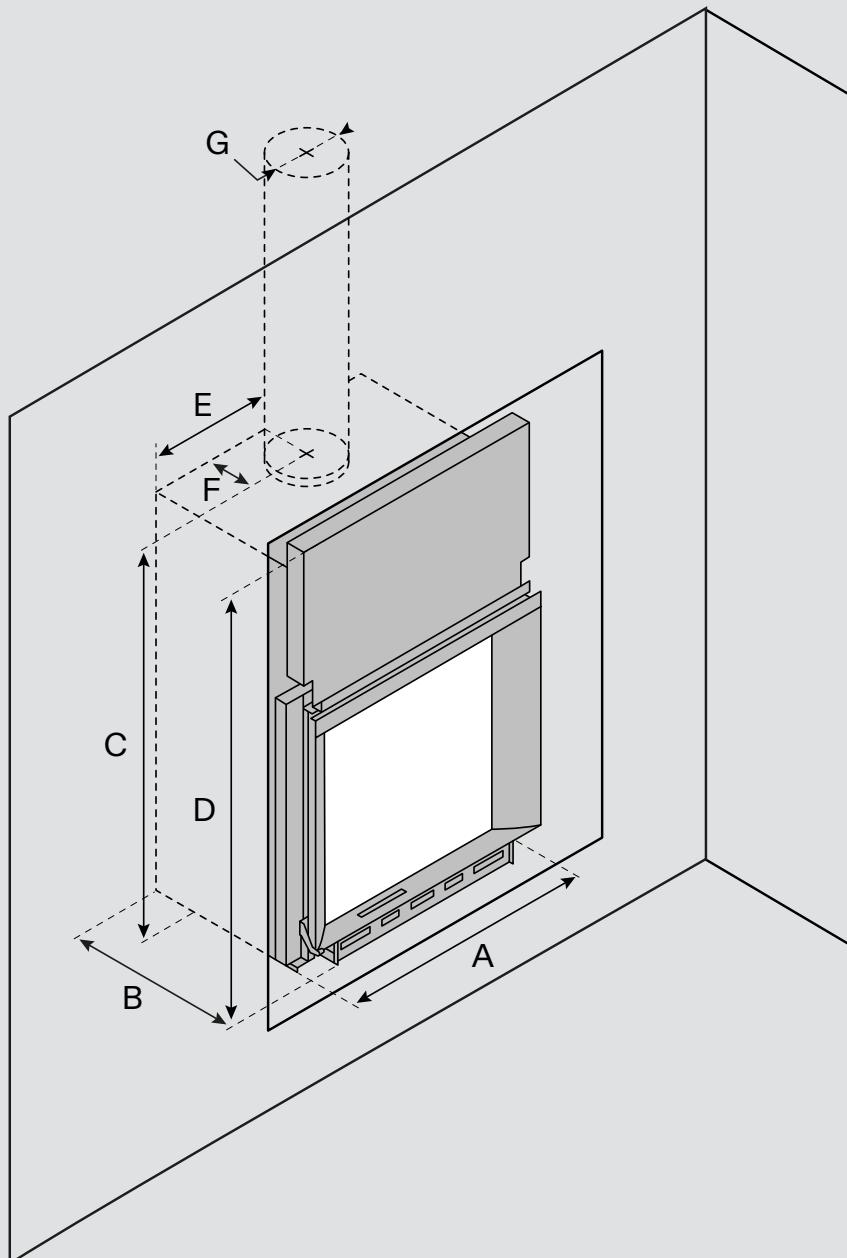

s[μM]

[A] Larghezza	802 mm
[B] Profondità	570 mm
[C] Altezza uscita	1220 mm
[D] Altezza apparecchio	1360 mm
[E] Asse uscita fumi - vista laterale	400 mm
[F] Asse uscita fumi - vista posteriore	160 mm
[G] Diametro uscita fumi	180 mm
[H] Altezza ripiano	180 mm
Ø Presa d'aria esterna	100 mm
Kit di ventilazione opzionale	✓

Vetro

Larghezza	580 mm
Altezza	625 mm


* Attenzione: aggiungere alle dimensioni della nicchia gli spessori di isolamento definiti dalle normative locali.

L'apparecchio deve essere installato a regola d'arte da un rivenditore/installatore autorizzato.



© Miysis


Cornice sottile



L	1026
A	720


Cornice applicata

4 lati



L	1146
A	806

Cornice applicata metallica



L	1115
A	702


Cornici

Le cornici nascondono gli angoli della muratura intorno al focolare e gli conferiscono ampiezza. Sono disponibili nel colore Stûv Black.




© Miysis

Frontale stretto con base



L	1295
A	1382
P	312

Frontale stretto senza base




L	1295
A	1382
P	192

Frontali

I frontali facilitano l'installazione del caminetto: nascondono l'intera nicchia, evitando lavori di muratura. Sono disponibili nel colore bianco.



© Miysis



L	1992
A	1370
P	674


Caminetti da posa

Il caminetto da posa è una soluzione alternativa alla stufa. Può essere installato in un interno senza bisogno di grandi lavori e include caratteristiche come il portalegna e l'uscita dell'aria a convezione. Disponibile nel colore Stûv Black.



© Miysis

Accessori

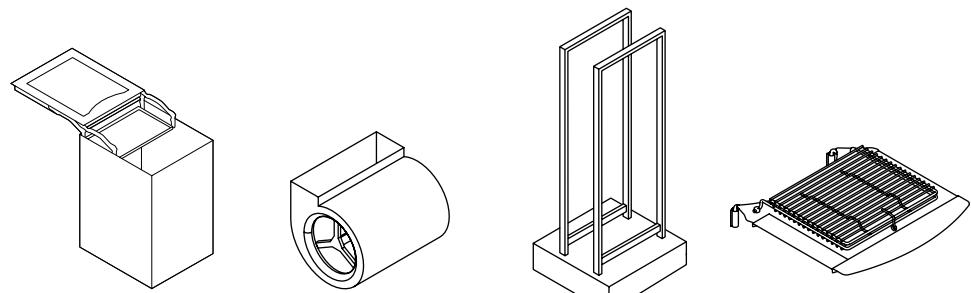

Mobilobox

Ventilatore

Carrello portaceppi

Kit BBQ

Colori

I colori dei rivestimenti sono stati scelti per resistere alla prova del tempo con eleganza e sobrietà. Per ulteriori personalizzazioni del vostro progetto, sono disponibili anche altri colori, da richiedere al proprio rivenditore autorizzato.

Bianco

Stûv Black

FARE

SPARIRE

LE FUNZIONALITÀ



s[μM]

[SEMPLICE] La semplicità è la parola d'ordine nella concezione dell'apparecchio. E questo vale per la sua installazione, l'utilizzo e la manutenzione. **[ESCLUSIVO]** L'unità dell'spM è data dalla sua linea, una curva continua che collega l'interno e l'esterno del focolare, e dal contrasto tra le piccole dimensioni della camera di combustione (micro) e la grandissima apertura su di essa (mega). Si tratta di un focolare senza eguali. **[PERFORMANTE]** La forma dell'spM confina il fuoco in una camera di combustione in ghisa di piccolo volume. La sua potenza controllata consente di modulare in modo efficiente il calore desiderato, anche in abitazioni con un basso fabbisogno di calore. **[FLESSIBILE]** La canna fumaria dell'apparecchio, con un diametro di 180, può essere collegata verso l'alto o verso la parte superiore. L'apparecchio propone un sistema di convezione naturale. Può anche essere dotato di un ventilatore per consentire all'aria riscaldata di circolare più ampiamente. **[UNICO]** Il sistema brevettato di guarnizione dello sportello garantisce la massima e duratura tenuta all'aria. Si tratta di un elemento essenziale per controllare la qualità della combustione. **[INGEGNOSO]** Il vetro scorre verso l'alto per consentire la ricarica e la modalità barbecue. Lo sportello può anche essere inclinato in avanti per facilitare la pulizia dell'interno del vetro. **[PLURALE]** L'ampia scelta di opzioni di rivestimento consente di coprire una vasta gamma di progetti di integrazione architettonica. **[EPURATO]** Per una visione impeccabile del fuoco, un flusso d'aria attraversa il vetro e porta via la polvere prodotta dalla combustione. Questo è stato progettato per essere quasi totale, consentendo al focolare di funzionare per lunghi periodi senza la necessità di rimuovere la cenere.

Le famiglie Stûv

s[6]



s[16]



s[21]



s[22]



s[30]



s[μM]




s[P10]



s[P20]



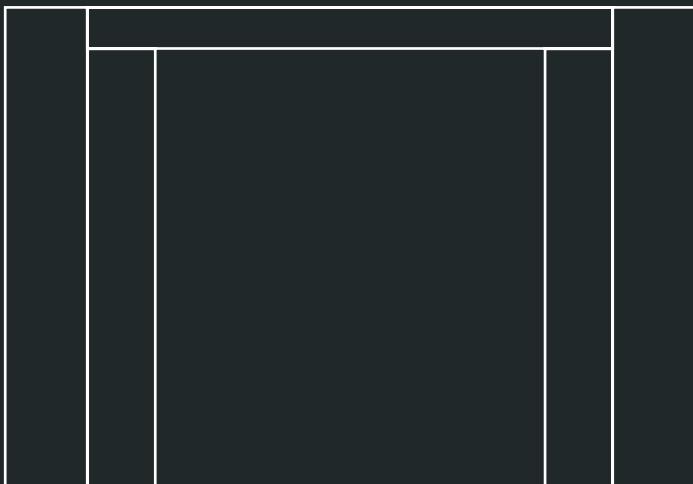

I documenti e le foto non sono contrattuali. Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Il presente catalogo è stato redatto con la massima cura; tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori.

I caminetti Stûv sono progettati e prodotti da Stûv sa - Belgio - stuv.com
Importatori esclusivi per l'Italia:
Mont-Export S.r.l. - Via G. Pastore 54/56 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - montexport.it