

Trimline White Quartz

PERCHE' NON BIANCO?



Trimline White Quartz

La versione standard è dotata di un letto bruciatore in tronchetti di legno decorativi e di un interno in lamelle.

Inoltre, viene fornito con il telecomando Ecomax e si può aggiungere il controllo Wi-Fi con la nostra app Trimline Fires.

È possibile scegliere tra un piedistallo inferiore bianco o nero, vedi immagini a destra.

La perfezione con la P maiuscola ! Il Trimline White Quartz è la prova che non serve una casa grande per avere un caminetto a gas freestanding e ora è disponibile anche in bianco. Questo può essere il nuovo centro della vostra abitazione, il top del top. Sedetevi e rilassatevi, godendovi le fiamme del White Quartz.


Specifiche prodotto

Caratteristiche

- Flusso bilanciato
- Modello Freestanding
- Bruciatore singolo L
- Tronchetti decorativi
- Telecomando Ecomax
- Interno a lamelle

Optional

- Ciottoli
- Vetro antiriflesso
- Adattatore di rete GV60
- Staffa a muro
- Connessione intelligente
- Domotica
- Controllo Wi-fi
- Controllo Puck

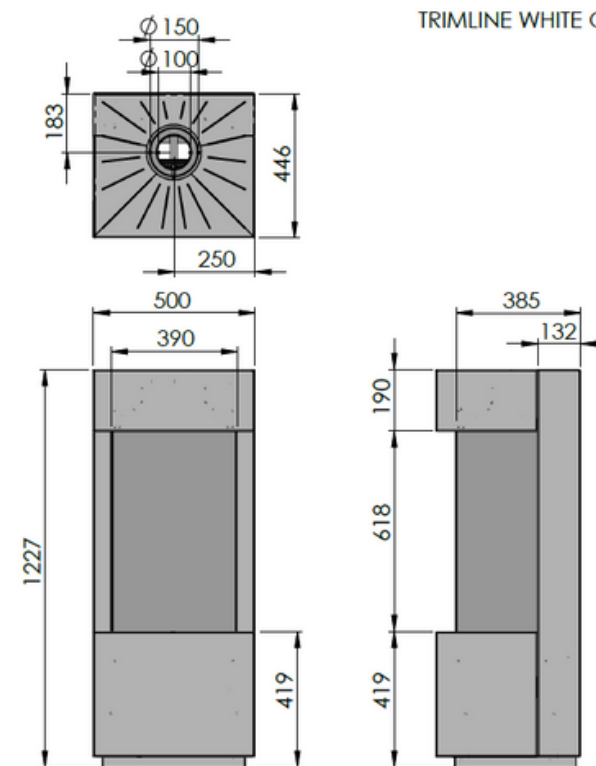

Nome caminetto	Trimline White Quartz			
Tipo di caminetto	Sistema a flusso bilanciato (C11, C31, C91)			
Natura	Riscaldamento, atmosfera, fuoco realistico			
identificazione macchina	1071 (P/FS)			
Tipo di gas	Natural gas G20 – 20 mbar	GPL G30/31 – 28-50 mbar		
Rendimento kW)	6.4	6.5		
Rendimento max (kW)	5.4	5.2		
Rendimento min (kW)	2.8	2.5		
Consumo (m3/h e kg/h GPL)	0.7	0.4		
Efficienza(%)	82	84		
Classe energetica (efficienza massima)	B	B		
Percorso tubi collegamento a parete	Indiretto 1m verticale e max 4 m orizzontali			
Peso(kg)	75			
Classe energetica EN613	1			
Classe NOx	5			
PIN ID CE	0461CN1009			
Collegamento gas	3/8" collegamento esterno			
Collegamento elettrico	6 VDC batteria			
Sistema controllo gas	Mertik Maxitrol SYMAX B6R controllo radio 866 mHz			
Sicurezza	Supervisione fiamma con termocoppia e botole di pressione			
Distribuzione del calore	Sistema convettivo interno			
Connettività	App di controllo optional (Android and IOS). Cavo telecomando a parete ed estensione cavo domotica			
Tipo di tubi e diametro	Holetherm-CC Decocondotti coassiali 100-150mm			
Note	Distanza dalle pareti combustibili, vedere il manuale di installazione			

Dettagli installazione

Novità nella nostra gamma di materiale di collegamento Holetherm: la serie CC DECO, eleganti tubi di collegamento tra la stufa ed il condotto coassiale. Non servono fascette di bloccaggio a vista, quindi il tratto fumario risulta più omogeneo e più curato dal punto di vista estetico. Materiale: acciaio inox verniciato nero. Design e facilità di installazione sono il punto di forza di questa serie compatibile con tutti i prodotti a gas! I vari elementi si incastrano con un sistema a scatto. E' sufficiente ruotare l'elemento in posizione corretta fino a sentire "clic". Non è mai stato così semplice e rapido installare un percorso fumario.

